
Markeringstape en antislip · Verbodssymbolen en markeringen

Voorgevormde thermoplastische symbolen voor laadpalen

Voorgevormde thermoplastische symbolen voor laadpalen zorgen voor permanente, duidelijke contouren die aangeven waar laadstations en parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen zich bevinden.



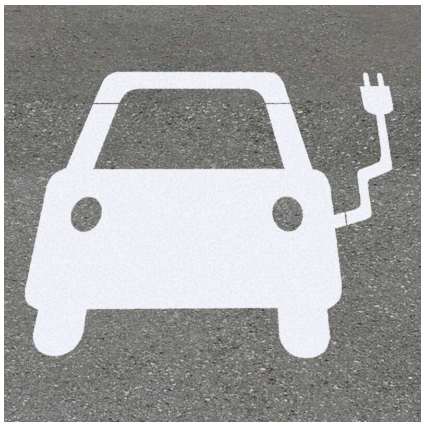

KORT OVERZICHT

Lengte	700 mm
Breedte	800 mm, 1000 mm
Type	Symbool
Kleur	Wit
Gewicht	2,5–4 kg

- Permanente markering met perfecte, duidelijke contouren
- Enkel aan te brengen
- Reflecterende witte coating voor betere zichtbaarheid
- Hecht op vrijwel alle soorten ondergronden, bijv. beton, asfalt, teer, composietcoating en tegels
- Snelle uitharding – na 30 minuten berijdbaar

BESCHRIJVING

Het symbool heeft een wit reflecterende coating en hecht op vrijwel alle soorten ondergronden. Het wordt gebruikt om laadplaatsen te markeren, op parkeerterreinen buiten en in garages en parkeergarages.

EIGENSCHAPPEN

- Gaat 5 keer langer mee dan vloermarkeringsverf
- Professionele oplossing

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Laadplaatsen
- Buitenparkeerplaatsen
- Garages & parkeergarages

VARIANTEN

Art.nr.	Breedte	Motief	Gewicht
262.24.084	1000 mm	Symbool voor laadstation (EV-laadpunt)	4 kg
262.29.350	800 mm	Symbool voor parkeerplaats voor elektrische voertuigen	2,5 kg

Alle varianten: Lengte 700 mm · Type Symbool · Kleur Wit · Waarschuwingseffect Reflecterend · Materiaaldikte 3 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Motief	**Symbool voor laadstation (EV-laadpunt), Symbool voor parkeerplaats voor elektrische voertuigen**
Waarschuwingseffect	**Reflecterend**
Materiaaldikte	**3 mm**

MONTAGE EN BEVESTIGING

Leg de symboolelementen uit op een droog, stof- en vetvrij oppervlak. De naden tussen de elementen mogen niet breder zijn dan 5 mm. Fragmenten, bijvoorbeeld als een stuk tijdens het transport is gebroken, kunnen tijdens het smeltproces eenvoudig worden ingevoegd. Bij koud weer verwarmt u het oppervlak voor met een gasbrander. Op moeilijke ondergronden, zoals bitumen, kunt u de hechting verbeteren met een primer. Een gasbrander met drukregelaar en primer (4,5 kg voor 19 m²) zijn verkrijgbaar als accessoires.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het symbool is voorgevormd uit thermoplast met een wit reflecterende coating. De markering is permanent en gaat 5 keer langer mee dan vloermarkeringsverf. Dankzij de snelle uitharding is het oppervlak 30 minuten na het aanbrengen berijdbaar. Meer informatie vindt u op het tabblad Documenten en certificaten.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe snel is het oppervlak na het aanbrengen berijdbaar?
Het symbool hardt snel uit en is 30 minuten na het aanbrengen berijdbaar.

Op welke ondergronden hecht het symbool?
Het hecht op vrijwel alle soorten ondergronden, bijv. beton, asfalt, teer, composietcoating en tegels. Op moeilijke ondergronden zoals bitumen verbetert een primer de hechting.

Kan ik het symbool aanbrengen als het koud is?
Ja. Bij koud weer verwarmt u het oppervlak voor met een gasbrander, die als accessoire verkrijgbaar is.

Zijn de symbolen ook in andere kleuren dan wit verkrijgbaar?
Ja. Andere kleuren, bijvoorbeeld geel, zijn op aanvraag leverbaar.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/voorgevormde-thermoplastische-symbolen-voor-laadpalen
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu