
Slagbomen · Automatische slagbomen

Automatische slagboom

De automatische slagboom is een betrouwbare en efficiënte barrière voor kleine tot middelgrote inritten.





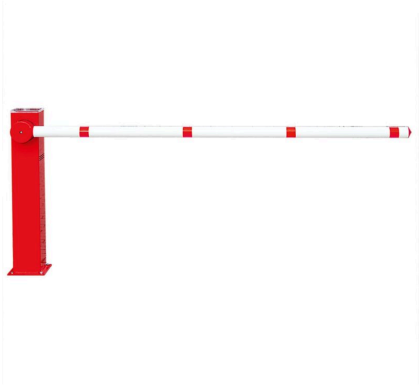



KORT OVERZICHT

Totale lengte	1 650–2 650 mm
Vrije breedte	1 500–2 500 mm
Type	Elektrisch
Materiaal	Staal en aluminium
Gewicht	35 kg

- Goed zichtbare boomarm met rode reflecterende strepen
- Constructie volledig van aluminium
- Aangedreven door interne batterij en zonne-energie
- Geen externe stroomvoorziening nodig
- Handmatige bediening bij noodsituaties

BESCHRIJVING

Hij wordt aangedreven door een combinatie van een interne batterij en zonne-energie, waardoor geen externe stroomvoorziening nodig is. De slagboom wordt gebruikt op parkeerterreinen buiten, in woonwijken en bij VvE's en appartementencomplexen, en bij in- en uitritten van garages en parkeergarages.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Woonwijken & VvE's
- Garages & parkeergarages

EIGENSCHAPPEN

- Levering voorgemonteerd voor eenvoudige installatie
- Bediening met afstandsbediening met een bereik van 12 m

VARIANTEN

Art.nr.	Totale lengte	Vrije breedte	Breedte barrière	Gewicht
223.21.698	1 650 mm	1 500 mm	1 650 mm	35 kg
223.24.144	2 150 mm	2 000 mm	2 150 mm	35 kg
223.29.795	2 650 mm	2 500 mm	2 650 mm	35 kg

Alle varianten: Type Elektrisch · Materiaal Staal en aluminium · Kleur Rood/wit · Oppervlaktebehandeling Gelakt · Bevestiging Verankerd

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	**Rood/wit**
Oppervlaktebehandeling	**Gelakt**
Bevestiging	**Verankerd**
Breedte barrière	**1 650–2 650 mm**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De unit wordt voorgemonteerd geleverd, wat de installatie eenvoudig maakt. U schroeft de scharnierpaal met de voetplaat vast op de gekozen plek, zodat de slagboom in de ondergrond verankerd is, en monteert vervolgens de boomarm op de scharnierpaal. Er hoeft geen externe stroomvoorziening te worden aangelegd. Een extra afstandsbediening, een extra oplaadbare batterij (6 volt) en een batterijlader zijn verkrijgbaar als accessoires.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De scharnierpaal is van aluminium en de constructie wordt omschreven als volledig van aluminium. In de productgegevens wordt als materiaal staal en aluminium vermeld. Het oppervlak is gelakt. De aandrijving werkt op zonne-energie in combinatie met een interne batterij. De batterij is geschikt voor maximaal circa 2.500 cycli per dag, en de zonnemodule levert daarnaast nog circa 50 cycli per dag.

VEELGESTELDE VRAGEN

Moet de slagboom op het stroomnet worden aangesloten?
Nee. Hij wordt aangedreven door een interne batterij in combinatie met zonne-energie en heeft geen externe stroomvoorziening nodig.

Kan de slagboom worden geopend bij een stroomstoring of noodsituatie?
Ja. De slagboom is voorzien van handmatige bediening voor noodsituaties.

Hoeveel openingen per dag kan de slagboom aan?
De batterij is geschikt voor maximaal circa 2.500 cycli per dag, en de zonnemodule levert daarnaast nog circa 50 cycli per dag.

Hoe wordt de slagboom gemonteerd?
Hij wordt voorgemonteerd geleverd. U schroeft de scharnierpaal met de voetplaat vast op de gekozen plek en monteert de boomarm op de paal.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/automatische-slagboom

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu