Aanrijbeveiliging · Rambalken

Vloerbarrière L-profiel

De vloerbarrière is een L-vormig stalen profiel dat schuifdeuren beschermt tegen schade en ervoor zorgt dat ze correct blijven werken.









KORT OVERZICHT

Lengte	800 mm, 1200 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	150 mm
Materiaal	Staal
Gewicht	8–21 kg

- Beschermt schuifdeuren tegen schade
- Voorkomt dat pallets en dergelijke de veilige werking van de deur belemmeren
- Garandeert de volledige werking van branddeuren en dergelijke
- Vervaardigd van hoogwaardig staal – zeer robuust en duurzaam
- Afgeronde hoeken met 45° afgeschuinde uiteinden


BESCHRIJVING

Het voorkomt dat pallets en andere goederen de beweging van de deur blokkeren, zodat ook branddeuren volledig kunnen sluiten. Het profiel wordt permanent binnen gemonteerd in magazijnen en distributiecentra, in productie- en werkplaatsruimten en bij goederenterminals en laadperrons.

EIGENSCHAPPEN

- Verankering met 5 of 7 bevestigingsbouten, afhankelijk van het model

AFMETINGEN

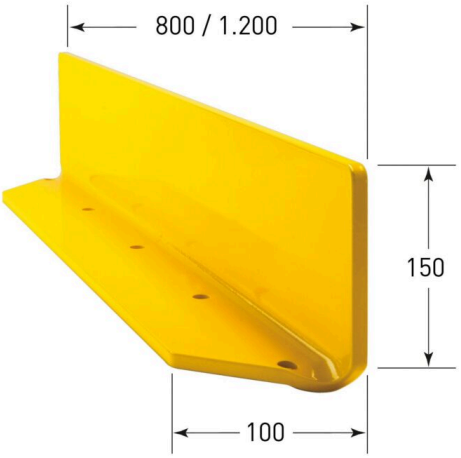

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons

VARIANTEN

Art.nr.	Lengte	Dikte	Gewicht
197.24.121	800 mm	6 mm	8 kg
197.17.683	800 mm	10 mm	13,5 kg
197.29.576	1200 mm	6 mm	12,5 kg
197.13.775	1200 mm	10 mm	21 kg

Alle varianten: Breedte 100 mm · Hoogte 150 mm · Materiaal Staal · Kleur Geel · Oppervlaktebehandeling Poedergecoat · Functie Krasbescherming · Bevestiging Verankerd

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	**Geel**	Aantal ankers	**5, 7**
Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat**	Functie	**Krasbescherming**
Dikte	**10 mm, 6 mm**	Bevestiging	**Verankerd**

MONTAGE EN BEVESTIGING

Het profiel wordt met 5 of 7 bevestigingsbouten in de vloer verankerd, afhankelijk van het model, en de installatie is eenvoudig. De bevestigingsbouten zijn niet inbegrepen en worden apart verkocht. Doorsteekankers voor beton (12 × 110 mm) en universele pluggen met schroef (8 × 100 mm) zijn verkrijgbaar als accessoires.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De bescherming is vervaardigd van hoogwaardig staal, waardoor ze zeer robuust en duurzaam is. Het staal is geel gepoedercoat. Het product dient ook als krasbescherming voor deuren en aangrenzende oppervlakken.

VEELGESTELDE VRAGEN

Zijn bevestigingsbouten inbegrepen?
Nee. Het profiel wordt verankerd met 5 of 7 bevestigingsbouten, afhankelijk van het model, en deze worden apart verkocht. Ankers voor beton en universele pluggen zijn verkrijgbaar als accessoires.

Welke lengtes en diktes zijn er?
Het profiel is verkrijgbaar in een lengte van 800 en 1.200 mm en in een dikte van 6 of 10 mm. Het gewicht varieert van 8 kg tot 21 kg, afhankelijk van de variant.

Kan ik het profiel in een andere maat of kleur krijgen?
Ja. De standaarduitvoering is gele poedercoating, maar speciale maten en kleuren kunnen op bestelling worden gemaakt – neem contact met ons op voor meer informatie.

Kan het profiel bij palletstellingen worden gebruikt?
Ja. Het kan dienen als stootrand in palletopslaggebieden en voorkomen dat heftrucks stellingen beschadigen bij het opslaan of ophalen van pallets.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/vloerbarriere-l-profiel

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu