Stellingbescherming · Stellingbescherming van staal

Aanrijbeveiliging Stellingbescherming U/L-vorm

De stellingbescherming van staal beschermt kwetsbare stellingstaanders en eindframes tegen mogelijk gevaarlijke schade door heftrucks en andere voertuigen.









KORT OVERZICHT

Dikte	5 mm, 6 mm
Hoogte	200–1200 mm
Breedte	160 mm
Materiaal	Staal
Gewicht	2,9–30 kg

- Beschermt stellingstaanders, eindframes en andere constructies tegen aanrijdingen
- Superieure bouwkwaliteit en sterkte volgens de fabrikant
- Biedt effectieve bescherming
- Goed zichtbaar dankzij de gele kleur met zwarte banden
- Eenvoudig te installeren en stevig te bevestigen met ankerbouten, die apart worden verkocht


BESCHRIJVING

Ze wordt gebruikt in magazijnen en distributiecentra, op goederenterminals en bij laadperrons, in productieomgevingen en werkplaatsen en in koel- en vrieshuizen. De bescherming is ook geschikt om gebouwhoeken, deuropeningen en andere kwetsbare constructies te beschermen.

EIGENSCHAPPEN

- Voldoet aan de veiligheidsrichtlijnen van DIN 4844
- TÜV-getest volgens DGUV 108-007
- Verkrijgbaar in twee profielen: rechte hoek (hoekbeslag, L-vorm) en U-profiel

AFMETINGEN

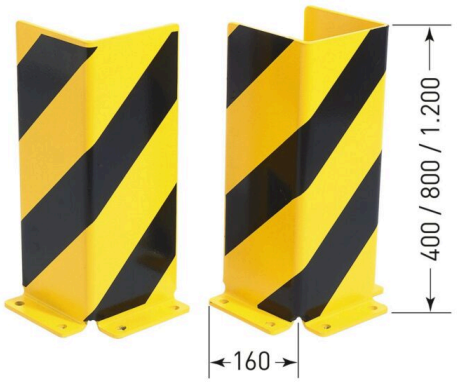

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Vrachtterminals & laadperrons
- Productie & werkplaats
- Koel- & vrieshuizen

VARIANTEN

Stellingbescherming in L-profiel - Heavy Duty

Art.nr.	Dikte	Hoogte	Aantal ankers	Type	Gewicht
477_84B	5 mm	200 mm	4	Hoekbeslag	2,9 kg
197.15.928	5 mm	400 mm	4	Hoekbeslag	6 kg
197.13.182	6 mm	400 mm	4	Hoekbeslag	6,6 kg
197.14.605	6 mm	800 mm	4	Hoekbeslag	16 kg
197.18.380	6 mm	1200 mm	4	Hoekbeslag	22 kg

Stellingbescherming in U-profiel - Heavy Duty

Art.nr.	Dikte	Hoogte	Aantal ankers	Type	Gewicht
197.28.897	5 mm	400 mm	6	U-profiel	10 kg
197.18.365	6 mm	400 mm	6	U-profiel	10,1 kg
197.28.189	6 mm	800 mm	6	U-profiel	20 kg
197.88.004	6 mm	1200 mm	6	U-profiel	30 kg

Alle varianten: Breedte 160 mm · Materiaal Staal · Kleur Zwart/Geel · Diepte 160 mm · Oppervlaktebehandeling Poedergecoat · Bevestiging Verankerd

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	**Zwart/Geel**	Diepte	**160 mm**
Aantal ankers	**4, 6**	Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat**
Bevestiging	**Verankerd**	Type	**U-profiel, Hoekbeslag**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De bescherming wordt met ankerbouten in de vloer verankerd; deze worden apart verkocht. Het hoekbeslag wordt bevestigd met 4 ankers en het U-profiel met 6 ankers. Doorsteekankers voor beton (12 × 110 mm) en universele pluggen met schroef (8 × 100 mm) zijn verkrijgbaar als accessoires. De installatie-instructies vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De bescherming is gemaakt van staal en heeft een gepoedercoat oppervlak in geel met zwarte banden, waardoor ze goed zichtbaar is in omgevingen met heftruckverkeer. Ze voldoet aan de veiligheidsrichtlijnen van DIN 4844 en is TÜV-getest volgens DGUV 108-007.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

DIN EN 15512 (TÜV-gecertificeerd)
Europese norm voor de statische belastbaarheid van palletstellingen – wordt ook in Zweden gebruikt.

TÜV NORD CERT
Onafhankelijke kwaliteitsborging – getest en gecertificeerd

VEELGESTELDE VRAGEN

Worden er ankerbouten meegeleverd?
Nee, de ankerbouten worden apart verkocht. Doorsteekankers voor beton (12 × 110 mm) en universele pluggen met schroef (8 × 100 mm) zijn verkrijgbaar als accessoires.

Wat is het verschil tussen het U-profiel en het hoekbeslag?
Het hoekbeslag heeft een rechthoekige L-vorm en wordt met 4 ankers verankerd. Het U-profiel wordt met 6 ankers verankerd en is bij dezelfde hoogte zwaarder, bijvoorbeeld 10,1 kg tegenover 6,6 kg bij 400 mm hoogte en 6 mm dikte.

Welke hoogtes zijn er?
De bescherming is verkrijgbaar in 200, 400, 800 en 1.200 mm. De hoogte 200 mm is verkrijgbaar als hoekbeslag met een dikte van 5 mm; het U-profiel is verkrijgbaar vanaf 400 mm.

Is de bescherming getest?
Ja. Ze is TÜV-getest volgens DGUV 108-007 en voldoet aan de veiligheidsrichtlijnen van DIN 4844.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/aanrijbeveiliging-stellingbescherming-u-l-vorm
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu