Stellingbescherming · Stellingbescherming van staal

Aanrijbeveiliging voor palletstellingen met geleiderol

De aanrijbeveiliging voor palletstellingen met geleiderol beschermt het stellingframe tegen aanrijdingen en maakt het plaatsen en verwijderen van pallets op vloerniveau eenvoudiger.









KORT OVERZICHT

Breedte	160 mm
Hoogte	400 mm
Materiaal	Staal
Kleur	Zwart/Geel
Gewicht	8–12 kg

- Vereenvoudigt het plaatsen en verwijderen van pallets op vloerniveau
- Ingebouwde geleiderol die de pallet geleidt bij de hantering
- Hoge zichtbaarheid dankzij opvallende kleuren, geel met zwarte strepen
- Eenvoudige installatie
- Vervaardigd uit 6 mm staal met haaks profiel


BESCHRIJVING

De ingebouwde geleiderol leidt de pallet in de juiste richting bij het in- en uitnemen. De beveiliging wordt toegepast bij stellingframes in magazijnen en distributiecentra, in productie-omgevingen en vergelijkbare omgevingen zoals goederenterminals en laadperrons.

EIGENSCHAPPEN

- Verkrijgbaar als L-profiel met 1 geleidewiel of U-profiel met 2 geleiderollen

AFMETINGEN

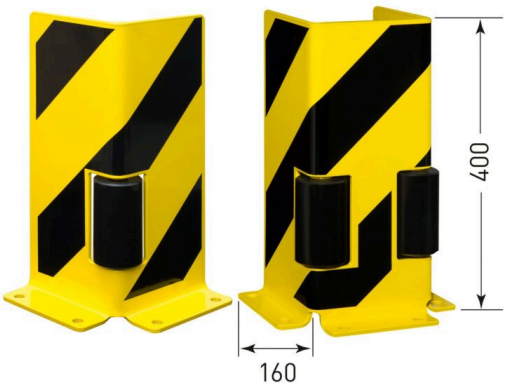

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons

VARIANTEN

Art.nr.	Type	Gewicht
197.22.021	U-profiel met 2 geleiderollen	12 kg
197.22.542	L-profiel met 1 geleidewiel	8 kg

Alle varianten: Breedte 160 mm · Hoogte 400 mm · Materiaal Staal · Kleur Zwart/Geel · Diepte 160 mm · Oppervlaktebehandeling Poedergecoat · Dikte 6 mm · Bevestiging Verankerd

TECHNISCHE GEGEVENS

Diepte	**160 mm**	Aantal ankers	**4, 6**
Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat**	Dikte	**6 mm**
Bevestiging	**Verankerd**	Type	**L-profiel met 1 geleidewiel, U-profiel met 2 geleiderollen**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De beveiliging wordt in de vloer verankerd met 4 of 6 ankers, afhankelijk van de uitvoering. Doorsteekankers voor beton (12 × 110 mm) en universele pluggen met schroef (8 × 100 mm) zijn verkrijgbaar als accessoires. Installatie-instructies vindt u onder het tabblad ”Documenten en certificaten”.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het frame is vervaardigd uit 6 mm staal met een gepoedercoat oppervlak. De geleiderol is vervaardigd uit polyamide.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is het verschil tussen het L-profiel en het U-profiel?
Het L-profiel heeft 1 geleidewiel en weegt 8 kg, terwijl het U-profiel 2 geleiderollen heeft en 12 kg weegt. Beide zijn 160 × 160 × 400 mm en vervaardigd uit 6 mm staal.

Hoe wordt de beveiliging gemonteerd?
Ze wordt met ankers in de vloer verankerd. Doorsteekankers voor beton en universele pluggen met schroef zijn verkrijgbaar als accessoires, en installatie-instructies vindt u onder Documenten en certificaten.

Wat doet de geleiderol?
De geleiderol vereenvoudigt het plaatsen en verwijderen van pallets op vloerniveau. Hij is gemaakt van zwart polyamide, 110 mm hoog en bevindt zich met de onderkant 75 mm boven de vloer.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/aanrijbeveiliging-voor-palletstellingen-met-geleiderol
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu