Stellingbescherming · Stellingbescherming van staal

Overrijdbare stellingbescherming FLEXIBEL

De overrijdbare stellingbescherming FLEXIBEL (model BLACK BULL) is een uiterst robuuste en zeer aanrijdingsbestendige bescherming van hoogwaardig staal, voorzien van een energieabsorberend element van polyurethaan (PU).









KORT OVERZICHT

Breedte	160 mm
Hoogte	400 mm, 800 mm
Materiaal	Staal
Kleur	Zwart/Geel
Gewicht	8,5–16,5 kg

- Bedoeld voor gebruik binnen
- Beschermt de vloer tegen schade
- Biedt zware bescherming
- Heeft een hoge energieabsorptie
- Beperkt schade bij een aanrijding tot een minimum

BESCHRIJVING

Het PU-element vangt schokken bij een aanrijding op, beperkt de schade tot een minimum en beschermt de vloer. De bescherming is bedoeld voor gebruik binnen en wordt toegepast in magazijnen en distributiecentra, logistieke depots, op goederenterminals en laadperrons en in productie, werkplaatsen en productie-eenheden.


EIGENSCHAPPEN


- Heeft een absorptieplaat van PU die UV-bestendig en permanent elastisch is
- Heeft beschermende zijranden op het PU-element
- Geeft tot ca. 45 mm mee
- Heeft een meegeefhoek van 6,5°
- Is door TÜV getest volgens DGUV 108-007

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons

AFMETINGEN

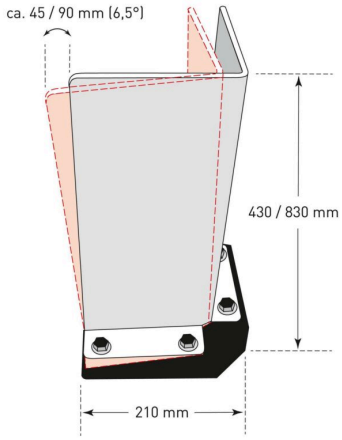

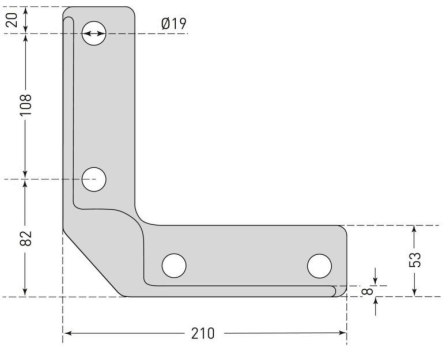

VARIANTEN

Art.nr.	Hoogte	Totale hoogte	Gewicht
197.25.180	400 mm	430 mm	8,5 kg
197.25.566	800 mm	830 mm	16,5 kg

Alle varianten: Breedte 160 mm · Materiaal Staal · Kleur Zwart/Geel · Diepte 160 mm · Aantal ankers 4 · Oppervlaktebehandeling Poedergecoat · Type Hoekbeslag · Functie Aanrijdbescherming · Bevestiging Verankerd · Toepassingsgebieden Binnen · Materiaaldikte 5 mm · Model BLACK BULL · Hoek (helling) 6,5 ° · DIN EN 15512 · TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd) DGUV 108-007

TECHNISCHE GEGEVENS

Diepte	**160 mm**	Aantal ankers	**4**
Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat**	Type	**Hoekbeslag**
Functie	**Aanrijdbescherming**	Bevestiging	**Verankerd**
Toepassingsgebieden	**Binnen**	Materiaaldikte	**5 mm**
Totale hoogte	**430 mm, 830 mm**	Model	**BLACK BULL**
Hoek (helling)	**6,5 °**	DIN	**EN 15512**
TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd)	**DGUV 108-007**		

MONTAGE EN BEVESTIGING

Plaats en stel de stellingbescherming samen met het 30 mm hoge energieabsorberende element af en bevestig deze vervolgens met een chemische verankeringsset aan de vloer. De bescherming wordt verankerd met 4 ankers. Een chemische verankeringsset 10/170 mm (8 st.) is verkrijgbaar als accessoire. Installatie-instructies en de catalogus vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten. Reeds geïnstalleerde haakse overrijdbare stellingbeschermingen kunnen worden uitgebreid met een PU-element. Voor deze upgrade is een nieuwe verankering met chemische verankeringsset 109.20.858 nodig.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het frame is vervaardigd van hoogwaardig staal met een gepoedercoat oppervlak. Het energieabsorberende element is gevormd uit polyurethaan en is UV-bestendig en permanent elastisch, waardoor het zijn meegevende functie behoudt. De bescherming is door TÜV getest volgens DGUV 108-007.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

DIN EN 15512 (TÜV-gecertificeerd)
Europese norm voor de statische belastbaarheid van palletstellingen – wordt ook in Zweden gebruikt.

TÜV NORD CERT
Onafhankelijke kwaliteitsborging – getest en gecertificeerd



Flexibele bevestiging
Flexibele bevestiging - Beschermt de vloer tegen beschadiging

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoeveel geeft de bescherming mee bij een aanrijding?
Dankzij het PU-element geeft de bescherming tot ca. 45 mm mee, met een meegeefhoek van 6,5°.

Welke hoogte moet ik kiezen?
De bescherming is verkrijgbaar in de hoogtes 400 mm en 800 mm, wat met het PU-element een totale hoogte van respectievelijk 430 mm en 830 mm oplevert. Beide zijn 160 × 160 mm en wegen respectievelijk 8,5 kg en 16,5 kg.

Hoe wordt de bescherming verankerd?
Deze wordt met een chemische verankeringsset en 4 ankers aan de vloer vastgezet. Een chemische verankeringsset 10/170 mm (8 st.) is verkrijgbaar als accessoire.

Kan ik reeds geplaatste beschermingen upgraden?
Ja. Reeds geïnstalleerde haakse overrijdbare stellingbeschermingen kunnen worden uitgebreid met een PU-element, maar hiervoor is een nieuwe verankering met chemische verankeringsset 109.20.858 nodig.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/overrijdbare-stellingbescherming-flexibel

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu