Aanrijbeveiliging · Kopse stellingbescherming

Aanrijbeveiliging Aanrijbarrière PROTECTORS C

De kopse stellingbescherming PROTECTORS C (Type C) is een aanrijbeveiliging die stalen steunframes combineert met zijrailings van polypropyleen (PP) om de kopse kanten van palletstellingen te beschermen.





KORT OVERZICHT

Breedtebereik	900 - 1 300 mm, 1 700 - 2 100 mm, 2 300 - 2 700 mm
Hoogte	400 mm
Kleur	Zwart/Geel
Diepte	190 mm
Gewicht	18,2–23 kg

- Stalen steunframes gecombineerd met zijrailings van polypropyleen, volgens de fabrikant voor maximale bescherming van de kopse kanten van palletstellingen
- Flexibele zijrailings die schade aan stelling en voertuig beperken
- Zijrailings van PP die de stalen railings uit de series Type A en Type B vervangen
- Verlengde buitenflenzen op de stalen steunen die de kopse kanten beschermen tegen zijdelingse aanrijdingen
- Drie versies voor kopbreedtes van 900 tot 2.700 mm


BESCHRIJVING

De stalen frames bieden bescherming, terwijl de flexibele zijrailings de schade aan zowel stelling als voertuig bij een aanrijding beperken. De bescherming wordt binnen gemonteerd en wordt gebruikt in magazijnen en distributiecentra, bij vrachtterminals en laadperrons en in koel- en vrieshuizen.

EIGENSCHAPPEN

- TÜV-goedgekeurd (typegoedgekeurd) conform DGUV 108-007
- Eenvoudige montage met vastgeboute eindsecties

AFMETINGEN

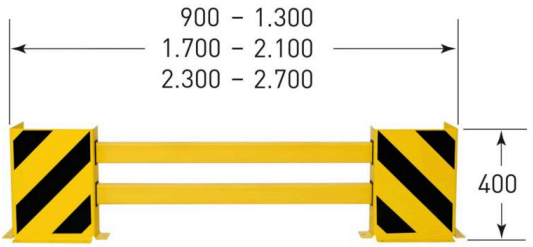

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Vrachtterminals & laadperrons
- Koel- & vrieshuizen

VARIANTEN

Art.nr.	Breedtebereik	Gewicht
198.23.829	900 - 1 300 mm	18,2 kg
198.20.242	1 700 - 2 100 mm	21 kg
198.24.154	2 300 - 2 700 mm	23 kg

Alle varianten: Hoogte 400 mm · Kleur Zwart/Geel · Diepte 190 mm · Aantal ankers 12 · Bevestiging Verankerd · Toepassingsgebieden Binnen · Model BLACK BULL · TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd) Conform DGUV 108-007 · Materiaal eindframe Staal · Oppervlaktebehandeling eindframes Gele poedercoating met zwarte strepen · Materiaal zijreling Polypropyleen

TECHNISCHE GEGEVENS

Aantal ankers	**12**	Bevestiging	**Verankerd**
Toepassingsgebieden	**Binnen**	Model	**BLACK BULL**
TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd)	**Conform DGUV 108-007**	Materiaal eindframe	**Staal**
Oppervlaktebehandeling eindframes	**Gele poedercoating met zwarte strepen**	Materiaal zijreling	**Polypropyleen**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De bescherming wordt met 12 ankers in de vloer verankerd. U bout eerst één eindsectie vast op de gewenste positie, plaatst de zijrailings en borgt deze. Vervolgens plaatst u de tweede eindsectie op de gewenste breedte met de zijrailings op hun plaats, bout deze vast en borgt de zijrailings. Doorsteekankers voor beton (12 × 110 mm) en universele pluggen met schroef (8 × 100 mm) zijn verkrijgbaar als accessoires. Meer informatie vindt u in de productcatalogus onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De eindframes zijn van staal en geel gepoedercoat met zwarte strepen. De zijrailings zijn van polypropyleen (PP), waarvan de flexibiliteit de schade aan stelling en voertuig beperkt in vergelijking met stalen railings.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

TÜV NORD CERT
Onafhankelijke kwaliteitsborging – getest en gecertificeerd

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke versie moet ik kiezen?
Kies op basis van de breedte van de kopse kant: de versies zijn geschikt voor 900–1.300 mm, 1.700–2.100 mm en 2.300–2.700 mm.

Wat is het verschil tussen Type C en Type A en Type B?
Type C heeft zijrailings van polypropyleen in plaats van stalen railings. Door hun flexibiliteit wordt de schade aan stelling en voertuig beperkt.

Beschermt het ook tegen zijdelingse aanrijdingen?
Ja. De buitenflenzen van de stalen steunen zijn verlengd om de kopse kanten van palletstellingen te beschermen tegen zijdelingse aanrijdingen.

Is de bescherming typegoedgekeurd?
Ja. Ze is TÜV-goedgekeurd (typegoedgekeurd) conform DGUV 108-007.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/aanrijbeveiliging-aanrijbarriere-protectors-c
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu