
Vangrailsystemen · Lage veiligheidsrailingsystemen

Aanrijbeveiliging Dubbele barrières

Aanrijbeveiliging – Dubbele barrières (model BLACK BULL) is een veelzijdig beschermingssysteem op vloerniveau.





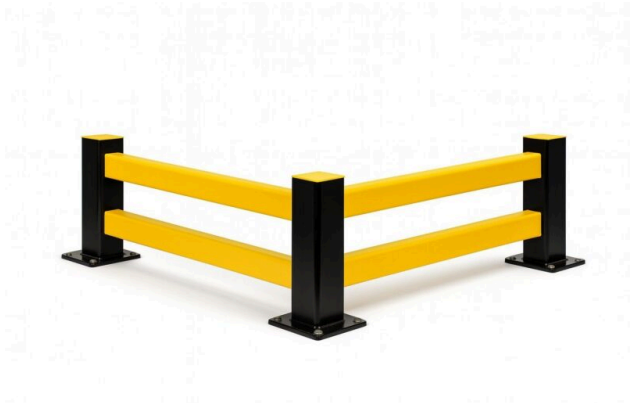



KORT OVERZICHT

Toepassingsgebieden	Binnen
Type	Eindpaal, Hoekpaal, Middenpaal, Stootrail voor eind- en middenpalen
Breedte	1000–2300 mm
Hoogte	74 mm, 255 mm
Varianten	8 st. in 3 lijnen
Gewicht	2,25–27 kg

- Modulaire constructie met stalen palen en zijrails van polypropyleen (PP)
- Biedt flexibele bescherming van eigendommen en voertuigen
- Absorbeert stootkrachten
- Vervaardigd uit hoogwaardig staal en polypropyleen (PP)
- Zwart-gele uitvoering voor hoge zichtbaarheid

BESCHRIJVING

Het beschermt eigendommen en voertuigen en bakent opstelgebieden, manoeuvreerzones en wand- en scheidingsoppervlakken af. Het systeem wordt binnen gebruikt in opslag en distributie, in productieomgevingen en werkplaatsen, bij vrachtterminals en laadperrons en in garages en parkeergarages.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons
- Garages & parkeergarages

EIGENSCHAPPEN

- Effectief en kostenefficiënt systeem
- TUV-goedgekeurd
- Uitsluitend voor gebruik binnen

VARIANTEN

Voorgeconfigureerd - Aanrijbeveiliging met dubbele barrières - FLEXIBEL

Art.nr.	Type	Breedte	Hoogte	Materiaal	Kleur	Diepte	Gewicht
M-0058-1	–	1200 mm	255 mm	–	–	–	27 kg
M-0058-2	–	2300 mm	255 mm	–	–	200 mm	27 kg

Palen / pollers

Art.nr.	Type	Breedte	Hoogte	Materiaal	Kleur	Diepte	Gewicht
203.26.335	Eindpaal	–	255 mm	Staal	Zwart	–	6 kg
203.24.605	Middenpaal	–	255 mm	Staal	Zwart	–	6 kg
203.26.312	Hoekpaal	–	255 mm	Staal	Zwart	–	6 kg

Aanrijbarrière - Wanddikte: 5mm

Art.nr.	Type	Breedte	Hoogte	Materiaal	Kleur	Diepte	Gewicht
203.22.870-1	Stootrail voor eind- en middenpalen	1000 mm	74 mm	Polypropyleen (PP)	Geel	52 mm	2,25 kg
203.27.147-1	Stootrail voor eind- en middenpalen	1500 mm	74 mm	Polypropyleen (PP)	Geel	52 mm	3 kg
203.21.049-1	Stootrail voor eind- en middenpalen	2000 mm	74 mm	Polypropyleen (PP)	Geel	52 mm	3,5 kg

Alle varianten: Toepassingsgebieden Binnen · Aantal ankers 4 · Oppervlaktebehandeling Poedergecoat · Basisafmetingen 200 x 200 x 10 mm · Bevestiging Verankerd · Model BLACK BULL

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Polypropyleen (PP), Staal	Kleur	Zwart, Geel
Diepte	52 mm, 200 mm	Aantal ankers	4
Oppervlaktebehandeling	Poedergecoat	Basisafmetingen	200 x 200 x 10 mm
Bevestiging	Verankerd	Model	BLACK BULL

MONTAGE EN BEVESTIGING

De palen worden via de voetplaat van 200 × 200 × 10 mm in de vloer verankerd, met 4 ankers per paal. Dankzij de modulaire constructie combineert u eindpalen, middenpalen en hoekpalen met stootrails in de lengte die bij de locatie past. Doorsteekankers voor beton, 12 × 110 mm, zijn verkrijgbaar als accessoire. Installatie-instructies en catalogusbladen in het Engels vindt u onder het tabblad "Documenten en certificaten".

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De palen zijn vervaardigd uit hoogwaardig staal met een zwarte poedercoating. De zijrails zijn van geel polypropyleen (PP). Door de combinatie van stalen palen en rails van polypropyleen absorbeert het systeem stootkrachten. Het systeem is TUV-goedgekeurd en uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Kan de aanrijbeveiliging buiten worden gebruikt?
Nee. Het systeem is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen.

? Hoe worden de palen verankerd?
Elke paal wordt via de voetplaat met 4 ankers in de vloer verankerd. Doorsteekankers voor beton, 12 × 110 mm, zijn verkrijgbaar als accessoire.

? Welke paaltypes zijn er?
Er zijn eindpalen, middenpalen en hoekpalen. Alle zijn 255 mm hoog, hebben een voetplaat van 200 × 200 × 10 mm en wegen 6 kg.

? In welke lengtes zijn de stootrails verkrijgbaar?
De stootrails van geel polypropyleen zijn verkrijgbaar in 1000, 1500 en 2000 mm en wegen respectievelijk 2,25, 3 en 3,5 kg.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/aanrijbeveiliging-dubbele-barrieres
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu