
Aanrijbeveiliging · Rambalken

Verhoogde beschermrail Hoogte 200mm

De verhoogde beschermrail is een innovatief beschermingssysteem van dikwandige stalen buizen op lage palen. De rail scheidt verkeersroutes en beschermt personeel, werkgebieden, apparatuur, machines enz.





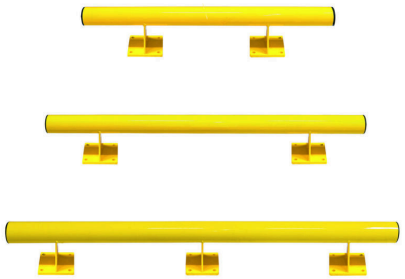



KORT OVERZICHT

Lengte	638–2000 mm
Hoogte	200 mm
Diameter	76 mm
Materiaal	Staal
Gewicht	10–20,5 kg

- Scheidt verkeersroutes en beschermt personeel, werkgebieden, apparatuur en machines
- Vervaardigd van hoogwaardige dikwandige stalen buizen, gelast aan metalen palen
- De palen zijn gelast op massief stalen voetplaten van 10 mm dik
- Geel gepoedercoat met zwarte, gegoten kunststof doppen in de buiseinden
- Geboord gat in elke paal als doorvoer voor kabels/leidingen enz.

BESCHRIJVING

De rail wordt binnen gebruikt in magazijnen en distributiecentra, in productieruimtes en werkplaatsen en in garages en parkeergarages, waar hij permanent in de vloer wordt gemonteerd.

EIGENSCHAPPEN

- Met koppeladapters te verlengen tot langere doorlopende lengtes
- Op aanvraag leverbaar in speciale lengtes
- Op te waarderen tot een FLEX-versie met een maximale buighoek van 10°

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Garages & parkeergarages

VARIANTEN

Verhoogde beschermlijsten

Art.nr.	Lengte	Aantal ankers	Gewicht
202.29.766	1000 mm	8	10 kg
202.24.306	1500 mm	8	15 kg
202.27.522	2000 mm	12	20,5 kg

Verhoogde beschermlijsten - Hoek

Art.nr.	Lengte	Aantal ankers	Gewicht
202.27.943	638 mm	8	12,5 kg
202.24.284	638 mm	8	10,5 kg

Alle varianten: Hoogte 200 mm · Diameter 76 mm · Materiaal Staal · Kleur Geel · Oppervlaktebehandeling Poedergecoat · Dikte 3 mm · Bevestiging Verankerd

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	**Geel**
Aantal ankers	**12, 8**
Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat**
Dikte	**3 mm**
Bevestiging	**Verankerd**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De beschermrail wordt in de vloer verankerd met pluggen en schroeven of doorgaande bouten. Het bevestigingsmateriaal wordt apart geleverd. De lengtes 638, 1000 en 1500 mm hebben 8 ankers en de lengte 2000 mm heeft 12 ankers. Als accessoires zijn verkrijgbaar: doorsteekanker voor beton (12 × 110 mm), universeel anker met schroef (8 × 100 mm), koppeladapter om lengtes aan elkaar te koppelen en eindkap.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De rail is vervaardigd van dikwandige stalen buizen met een wanddikte van 3 mm, gelast aan metalen palen die op hun beurt zijn gelast op 10 mm dikke voetplaten van massief staal. Al het metaalwerk is geel gepoedercoat en de buiseinden zijn voorzien van zwarte, gegoten kunststof doppen.

VEELGESTELDE VRAGEN

Is bevestigingsmateriaal inbegrepen?
Nee. Pluggen met schroeven of doorgaande bouten worden apart geleverd. Doorsteekankers voor beton en universele ankers met schroef zijn verkrijgbaar als accessoires.

Kan ik kabels door de rail leiden?
Ja. Elke paal heeft een geboord gat van 50 mm Ø dat een doorvoer biedt voor kabels/leidingen enz. tot 48 mm Ø.

Kan ik langere lengtes krijgen dan standaard?
Ja. De standaardlengtes kunnen met koppeladapters tot langere doorlopende lengtes worden samengesteld – vermeld dit bij uw bestelling. Speciale lengtes zijn ook op aanvraag verkrijgbaar.

Wat houdt de FLEX-versie in?
De beschermrail kan worden opgewaardeerd tot een FLEX-versie met een maximale buighoek van 10°.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/verhoogde-beschermrail-hoogte-200mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu