
Stellingbescherming · Stellingbescherming van kunststof

Stellingbescherming Kunststof

De stellingbescherming van kunststof is een aanrijbeveiliging voor de staanders van palletstellingen, vervaardigd van hoogwaardig polyethyleen.









KORT OVERZICHT

Breedte	126 mm, 161 mm
Hoogte	550 mm
Materiaal	Polyethyleen (PE)
Kleur	Geel
Gewicht	1–1,1 kg

- Biedt aanrijbeveiliging voor de staanders van palletstellingen
- Geschikt voor staanders van 60 tot 120 mm
- Bevestiging met twee klittenbandsluitingen – boren in de vloer is niet nodig
- Beschermt de vloer tegen schade
- Vervaardigd van hoogwaardig polyethyleen

BESCHRIJVING

De bescherming wordt eenvoudig en snel rond de staander bevestigd met twee klittenbandsluitingen, zodat u niet in de vloer hoeft te boren. De bescherming wordt binnen gebruikt in magazijnen en distributiecentra, in koel- en vrieshuizen en in de levensmiddelenproductie.


EIGENSCHAPPEN


- Recyclebaar
- TÜV-gekeurd

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Magazijn & distributie · Koel- & vrieshuizen · Voedselproductie

AFMETINGEN

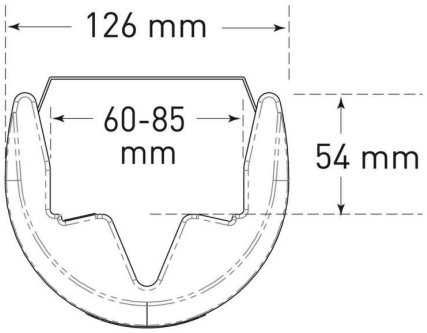

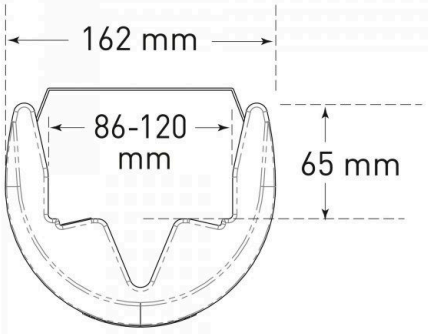

VARIANTEN

Art.nr.	Breedte	Diepte	Breedtebereik	Gewicht
197.29.201	126 mm	104 mm	60-85 mm	1 kg
197.22.285	161 mm	115 mm	90-120 mm	1,1 kg

Alle varianten: Hoogte 550 mm · Materiaal Polyethyleen (PE) · Kleur Geel

TECHNISCHE GEGEVENS

Diepte	**104 mm, 115 mm**
Breedtebereik	**60-85 mm, 90-120 mm**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De bescherming wordt rond de staander van de palletstelling geplaatst en bevestigd met twee klittenbandsluitingen. Boren in de vloer is niet nodig, wat de installatie eenvoudig en snel maakt. Let op: volgens DGUV Regel 108-007 (voorheen BGR 234) mogen aanrijbeveiligingen voor stellingstaanders niet worden gebruikt op hoeken of bij doorgangen. In deze situaties wordt een stalen bescherming aanbevolen die in de vloer wordt verankerd, bijvoorbeeld zware stellingbescherming.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De bescherming is vervaardigd van hoogwaardig polyethyleen (PE). Het materiaal is recyclebaar en de bescherming is TÜV-gekeurd.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

DIN EN 15512 (TÜV-gecertificeerd)
Europese norm voor de statische belastbaarheid van palletstellingen – wordt ook in Zweden gebruikt.

VEELGESTELDE VRAGEN

Moet ik in de vloer boren?
Nee. De bescherming wordt met twee klittenbandsluitingen rond de staander bevestigd; boren in de vloer is niet nodig.

Welke maat moet ik kiezen?
Kies op basis van de breedte van de staander: de 126 mm brede variant voor staanders van 60–85 mm of de 161 mm brede variant voor staanders van 90–120 mm.

Kan de bescherming op hoekstaanders of bij doorgangen worden gebruikt?
Nee, dat wordt niet aanbevolen. Volgens DGUV Regel 108-007 (voorheen BGR 234) moet daar een stalen bescherming worden gebruikt die in de vloer wordt verankerd, bijvoorbeeld zware stellingbescherming.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/stellingbescherming-kunststof

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu