
Veiligheidsrailings en beschermbeugels · Veiligheidsrailings standaard

Aanrijbeveiliging kniebeugel Ø40mm

De aanrijbeveiliging kniebeugel Ø40 mm is een aanvulling op ons populaire assortiment kniebeugels, vervaardigd uit stalen buis van 40 mm met een wanddikte van 1,5 mm.









KORT OVERZICHT


Toepassingsgebieden	Binnen
Lengte	1000–2000 mm
Hoogte	1000 mm
Diameter	40 mm
Gewicht	8,8–12,6 kg

- Vervaardigd uit staal Ø40 mm met een wanddikte van 1,5 mm
- Bedoeld voor zones die een minder zware bescherming vereisen dan het standaardassortiment kniebeugels
- Bedoeld voor gebruik binnen
- Geel gepoedercoat met zwarte banden
- Snel en eenvoudig te installeren met 8 bevestigingsbouten per beveiliging

BESCHRIJVING

Deze beugel is bedoeld voor zones die een minder zware bescherming vereisen dan ons standaardassortiment kniebeugels biedt. Hij wordt gebruikt om werkzones binnen af te bakenen, onder meer in fabrieken, werkplaatsen en productieomgevingen, maar ook in magazijnen en distributiecentra.

AFMETINGEN

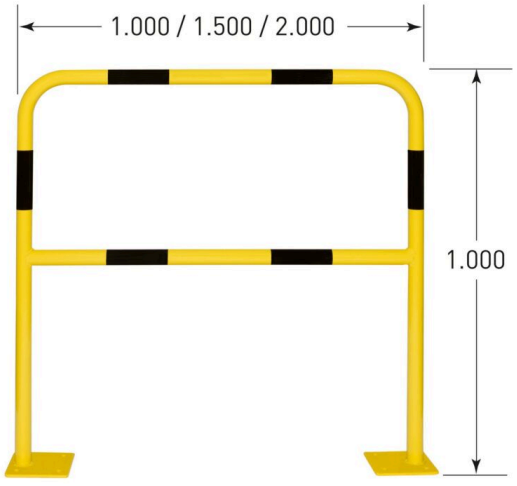

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats

VARIANTEN

Art.nr.	Lengte	Gewicht
201.24.623	1000 mm	8,8 kg
201.28.976	1500 mm	11 kg
201.25.587	2000 mm	12,6 kg

Alle varianten: Toepassingsgebieden Binnen · Hoogte 1000 mm · Diameter 40 mm · Materiaal Staal · Kleur Zwart/Geel · Aantal ankers 8 · Oppervlaktebehandeling Poedergecoat · Bevestiging Verankerd · Type Plug- of doorgaande bout

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	**Staal**	Kleur	**Zwart/Geel**
Aantal ankers	**8**	Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat**
Bevestiging	**Verankerd**	Type	**Plug- of doorgaande bout**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De beveiliging wordt in de ondergrond verankerd met 8 bevestigingsbouten per beveiliging, van het type rawlbout of doorgaande bout. De installatie is snel en eenvoudig.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De kniebeugel is vervaardigd uit staal en afgewerkt met een gele poedercoating met zwarte banden. Hij is bedoeld voor gebruik binnen.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Hoeveel bouten zijn er per beveiliging nodig?
Elke beveiliging wordt geïnstalleerd met 8 bevestigingsbouten, van het type rawlbout of doorgaande bout.

? Kan de beveiliging buiten worden gebruikt?
De beveiliging is bedoeld voor gebruik binnen.

? Welke lengtes zijn er verkrijgbaar?
De beveiliging is verkrijgbaar in de lengtes 1.000, 1.500 en 2.000 mm, alle met een hoogte van 1.000 mm. Het gewicht bedraagt respectievelijk 8,8, 11 en 12,6 kg.

? Wat is het verschil met het standaardassortiment kniebeugels?
Deze beugel is vervaardigd uit staal Ø40 mm met een wanddikte van 1,5 mm en is bedoeld voor zones die een minder zware bescherming vereisen dan ons standaardassortiment kniebeugels biedt.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/aanrijbeveiliging-kniebeugel-o40mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu