Veiligheidsrailings en beschermbeugels · Veiligheidsrailings standaard

Veiligheidsrailing vloermontage Aanrijbeveiliging Ø48mm

De vloergemonteerde veiligheidsrailing beschermt en scheidt voetgangers, machines en andere zones van werkvoertuigen en beschermt tegen valgevaar.









KORT OVERZICHT


Toepassingsgebieden	Binnen, Buiten en binnen
Lengte	1000–2000 mm
Hoogte	1000 mm
Diameter	48 mm
Gewicht	8,4–15 kg

- Veelzijdige en effectieve bescherming
- Goed zichtbaar dankzij gele afwerking met zwarte banden
- Extra versterkende dwarsligger
- Eenvoudige installatie met bouten (apart verkrijgbaar)
- Uitvoering voor gebruik binnen of voor gebruik zowel buiten als binnen

BESCHRIJVING

U gebruikt de railing bij in- en uitgangen, rond machines, gevaarlijke zones en risicogebieden, bij hoogteverschillen, laadperrons en werkputten in garages. De railing wordt toegepast in opslag en distributie, productie en werkplaatsen, bij goederenterminals en laadperrons en in garages en parkeergarages, zowel binnen als buiten.

AFMETINGEN

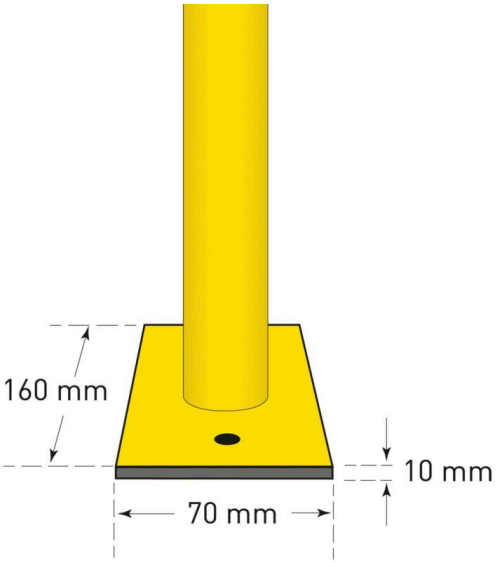

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons
- Garages & parkeergarages

VARIANTEN

Art.nr.	Toepassingsgebieden	Lengte	Oppervlaktebehandeling	Gewicht
201.14.228	Binnen	1000 mm	Poedergecoat	9,5 kg
201.15.512	Buiten en binnen	1000 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	8,4 kg
201.15.794	Binnen	1500 mm	Poedergecoat	10 kg
201.17.982	Buiten en binnen	1500 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	10 kg
201.14.465	Binnen	2000 mm	Poedergecoat	14 kg
201.13.553	Buiten en binnen	2000 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	15 kg

Alle varianten: Hoogte 1000 mm · Diameter 48 mm · Materiaal Staal · Kleur Zwart/Geel · Aantal ankers 4 · Bevestiging Verankerd

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat, Thermisch verzinkt en gelakt**
Materiaal	**Staal**
Kleur	**Zwart/Geel**
Aantal ankers	**4**
Bevestiging	**Verankerd**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De railing wordt in de vloer verankerd. Bij vloermontage heeft de railing 2 montageplaten van 70 × 60 × 10 mm met voorgeboorde bevestigingsgaten. Het aantal ankers is 4 of 8. Bouten zijn niet inbegrepen en worden apart verkocht. Als accessoires zijn verkrijgbaar: universele expansieplug met schroef 8 × 100 mm, doorsteekanker voor beton 12 × 110 mm en thermisch verzinkte insteekhuls 120/300. De wandgemonteerde versie heeft uitneembare voeten met 2 montageplaten met voorgeboorde bevestigingsgaten. De handleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De railing is vervaardigd uit stalen buis met een diameter van 48 mm en een wanddikte van 2 mm. Voor gebruik buiten is het staal thermisch verzinkt en vervolgens gepoedercoat, terwijl de uitvoering voor binnen gepoedercoat is.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Zijn bouten voor de montage inbegrepen?
Nee. De railing wordt gemonteerd met bouten die apart worden verkocht, bijvoorbeeld een universele expansieplug of een doorsteekanker voor beton.

? Is de railing ook verkrijgbaar voor wandmontage?
Ja. Er zijn permanente en uitneembare versies voor verticale oppervlakken, als apart wandgemonteerd model met een totale hoogte van 1.300 mm.

? Kan de railing buiten worden geplaatst?
Ja, kies de thermisch verzinkte en gepoedercoate uitvoering, die bedoeld is voor zowel buiten als binnen. De uitsluitend gepoedercoate uitvoering is bestemd voor gebruik binnen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/veiligheidsrailing-vloermontage-aanrijbeveiliging-o48mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu