
Veiligheidsrailings en beschermbeugels · Veiligheidsrailings standaard

Aanrijbeveiligingsbeugel MD Ø60mm

De stalen aanrijbeveiligingsbeugel MD beschermt gebouwconstructies en machines tegen schade door lichte tot middelzware aanrijdingen.





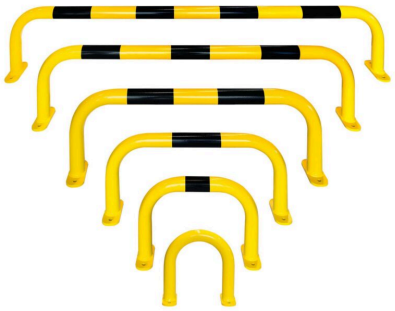



KORT OVERZICHT

Toepassingsgebieden	Binnen, Buiten en binnen
Breedte	360–2000 mm
Hoogte	350 mm, 600 mm
Diameter	60 mm
Varianten	24 st. in 2 lijnen
Gewicht	4,6–10,8 kg

- Beschermt tegen schade door lichte tot middelzware aanrijdingen
- Speciaal ontwikkeld voor omgevingen met handmatige en elektrische palletwagens
- Geoptimaliseerde maat voor locaties waar het standaardassortiment in 76 mm overgedimensioneerd zou zijn
- Beschermt en markeert machines en gebouwen
- Geschikt voor magazijnen, logistieke centra en productiefaciliteiten

BESCHRIJVING

De beugel is speciaal ontwikkeld voor locaties waar veel met handmatige en elektrische palletwagens wordt gewerkt en biedt robuuste bescherming tegen een voordelige prijs. De beugel wordt binnen en buiten gebruikt in opslag en distributie, in productie en werkplaatsen en bij goederenterminals en laadperrons.

EIGENSCHAPPEN

- Ruim aanbod aan maten, zodat u voor elke situatie eenvoudig de juiste bescherming kiest
- TÜV-getest en gecertificeerd volgens DGUV 208-061
- Gemaakt in Duitsland van hoogwaardig staal

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons

VARIANTEN

Aanrijbeugel - Hoogte 350mm

Art.nr.	Toepassingsgebieden	Breedte	Hoogte	Oppervlaktebehandeling	Kleur	Gewicht
195.17.5567	Binnen	360 mm	350 mm	Poedergecoat	Geel	4,6 kg
195.17.5630	Buiten en binnen	360 mm	350 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	Geel	4,6 kg
195.17.5580	Binnen	500 mm	350 mm	Poedergecoat	Zwart/Geel	4,9 kg
195.17.5631	Buiten en binnen	500 mm	350 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	Zwart/Geel	4,9 kg
195.17.5581	Binnen	750 mm	350 mm	Poedergecoat	Zwart/Geel	5,7 kg
195.17.5632	Buiten en binnen	750 mm	350 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	Zwart/Geel	5,7 kg
195.17.5582	Binnen	1000 mm	350 mm	Poedergecoat	Zwart/Geel	6,4 kg
195.17.5633	Buiten en binnen	1000 mm	350 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	Zwart/Geel	6,4 kg
195.17.5583	Binnen	1500 mm	350 mm	Poedergecoat	Zwart/Geel	7,8 kg
195.17.5634	Binnen	1500 mm	350 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	Zwart/Geel	7,8 kg
195.17.5584	Binnen	2000 mm	350 mm	Poedergecoat	Zwart/Geel	9,3 kg
195.17.5636	Buiten en binnen	2000 mm	350 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	Zwart/Geel	9,3 kg

Aanrijbeugel - Hoogte 600mm

Art.nr.	Toepassingsgebieden	Breedte	Hoogte	Oppervlaktebehandeling	Kleur	Gewicht
195.17.5585	Binnen	360 mm	600 mm	Poedergecoat	Zwart/Geel	6,1 kg
195.17.5637	Buiten en binnen	360 mm	600 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	Zwart/Geel	6,1 kg
195.17.5638	Binnen	500 mm	600 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	Zwart/Geel	6,4 kg
195.17.5587	Binnen	500 mm	600 mm	Poedergecoat	Zwart/Geel	6,4 kg
195.17.5588	Binnen	750 mm	600 mm	Poedergecoat	Zwart/Geel	7,2 kg
195.17.5639	Buiten en binnen	750 mm	600 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	Zwart/Geel	7,2 kg
195.17.5627	Binnen	1000 mm	600 mm	Poedergecoat	Zwart/Geel	7,9 kg
195.17.5640	Buiten en binnen	1000 mm	600 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	Zwart/Geel	7,9 kg
195.17.5628	Binnen	1500 mm	600 mm	Poedergecoat	Zwart/Geel	9,3 kg
195.17.5641	Buiten en binnen	1500 mm	600 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	Zwart/Geel	9,3 kg
195.17.5629	Binnen	2000 mm	600 mm	Poedergecoat	Zwart/Geel	10,8 kg
195.17.5642	Buiten en binnen	2000 mm	600 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	Zwart/Geel	10,8 kg

Alle varianten: Diameter 60 mm · Materiaal Staal · Aantal ankers 4 · Functie Aanrijdbescherming · Bevestiging Verankerd · Materiaaldikte 2 mm · Model BLACK BULL · Afmetingen vloerplaat 160 x 70 x 10 mm · TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd) DGUV 208-061

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Staal	Aantal ankers	4
Oppervlaktebehandeling	Poedergecoat, Thermisch verzinkt en gelakt	Kleur	Zwart/Geel, Geel
Functie	Aanrijdbescherming	Bevestiging	Verankerd
Materiaaldikte	2 mm	Model	BLACK BULL
Afmetingen vloerplaat	160 x 70 x 10 mm	TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd)	DGUV 208-061

MONTAGE EN BEVESTIGING

De beugel wordt via de voetplaten vastgeschroefd met vier ankers. Ondergrondse bevestiging is op aanvraag verkrijgbaar. Als accessoires zijn verkrijgbaar: universele plug met schroef (8 × 100 mm en 14 × 110 mm), doorsteekanker voor beton (12 × 110 mm), composietbevestiging M12/160 en M16/190 met draadstang, moer, sluitring en lijmpatroon, en boutbevestiging M12/110 Flexibel in een verpakking van 4 stuks. De handleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De beugel is in Duitsland gemaakt van hoogwaardig staal. De uitvoering voor binnen is gepoedercoat, terwijl de uitvoering voor buiten thermisch verzinkt en daarna gepoedercoat is. De aanrijbeveiligingsbeugel is TÜV-getest volgens DGUV 208-061 en gecertificeerd volgens de geldende veiligheidsnormen.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

TÜV NORD CERT
Onafhankelijke kwaliteitsborging – getest en gecertificeerd

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke uitvoering kies ik voor gebruik buiten?
Kies de thermisch verzinkte en gepoedercoate uitvoering. De gepoedercoate uitvoering zonder verzinking is bedoeld voor gebruik binnen.

Wanneer volstaat Ø 60 mm in plaats van 76 mm?
De MD-beugel is ontwikkeld voor lichte tot middelzware aanrijdingen, bijvoorbeeld door handmatige en elektrische palletwagens, waar het standaardassortiment in 76 mm overgedimensioneerd zou zijn.

Hoe wordt de beugel gemonteerd?
Hij wordt via de voetplaten vastgeschroefd met vier ankers. Ondergrondse bevestiging is op aanvraag verkrijgbaar, en diverse pluggen en composietbevestigingen zijn als accessoires leverbaar.

Is de beugel getest?
Ja. Hij is TÜV-getest en gecertificeerd volgens DGUV 208-061.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/aanrijbeveiligingsbeugel-md-o60mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu