Veiligheidsrailings en beschermbeugels · Veiligheidsrailings standaard

Aanrijbeugel Ø76mm

De stalen aanrijbeugel beschermt eigendommen en machines, en dankzij de naadloze buisconstructie biedt hij sterkte en bescherming voor uw waardevolle bezittingen.









KORT OVERZICHT

Toepassingsgebieden	**Binnen, Buiten en binnen**
Breedte	**375–2000 mm**
Hoogte	**350–1200 mm**
Diameter	**76 mm**
Varianten	**20 st. in 1 lijnen**
Gewicht	**7,5–26 kg**

- Hoge bouwkwaliteit en sterkte dankzij de naadloze buisconstructie
- Goed zichtbaar door gele kleurstelling met zwarte banden
- Eenvoudige installatie met 8 bouten (apart verkrijgbaar)
- Ook verkrijgbaar als hoekbeschermer met zijden van 600 mm lang
- TÜV-getest volgens DGUV 108-007


BESCHRIJVING

De beugel wordt gebruikt om magazijnen, verkeersroutes en werkgebieden te beschermen en om verschillende verkeersstromen van elkaar te scheiden, bijvoorbeeld heftruckpaden en voetgangersverkeer. De beugel is geschikt voor magazijnen en distributiecentra, productie en werkplaatsen, goederenterminals en laadperrons, en voor garages en parkeergarages, zowel binnen als buiten.

EIGENSCHAPPEN

- Verkrijgbaar in een uitvoering voor binnen en een uitvoering voor zowel buiten als binnen

AFMETINGEN

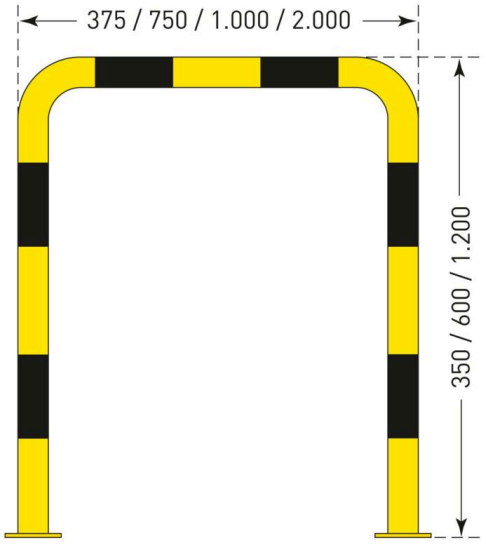

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons
- Garages & parkeergarages

VARIANTEN

Art.nr.	Toepassingsgebieden	Breedte	Hoogte	Kleur	Oppervlaktebehandeling	Gewicht
195.15.621	Binnen	375 mm	350 mm	Geel	Poedergecoat	8,3 kg
195.18.233	Buiten en binnen	375 mm	350 mm	Geel	Thermisch verzinkt en gelakt	7,5 kg
195.14.450	Binnen	750 mm	350 mm	Zwart/Geel	Poedergecoat	10,2 kg
195.18.515	Binnen	750 mm	600 mm	Zwart/Geel	Poedergecoat	12,8 kg
195.19.573	Binnen	750 mm	1200 mm	Zwart/Geel	Poedergecoat	18 kg
195.16.265	Buiten en binnen	750 mm	350 mm	Zwart/Geel	Thermisch verzinkt en gelakt	10,2 kg
195.17.623	Buiten en binnen	750 mm	600 mm	Zwart/Geel	Thermisch verzinkt en gelakt	12,9 kg
195.17.296	Buiten en binnen	750 mm	1200 mm	Zwart/Geel	Thermisch verzinkt en gelakt	19,2 kg
195.14.589	Binnen	1000 mm	350 mm	Zwart/Geel	Poedergecoat	11,5 kg
195.18.943	Binnen	1000 mm	600 mm	Zwart/Geel	Poedergecoat	14,2 kg
195.17.903	Binnen	1000 mm	1200 mm	Zwart/Geel	Poedergecoat	21 kg
195.13.499	Buiten en binnen	1000 mm	350 mm	Zwart/Geel	Thermisch verzinkt en gelakt	11,5 kg
195.19.157	Buiten en binnen	1000 mm	600 mm	Zwart/Geel	Thermisch verzinkt en gelakt	16 kg
195.18.822	Buiten en binnen	1000 mm	1200 mm	Zwart/Geel	Thermisch verzinkt en gelakt	20,5 kg
195.29.703	Binnen	2000 mm	350 mm	Zwart/Geel	Poedergecoat	17 kg
195.23.098	Binnen	2000 mm	600 mm	Zwart/Geel	Poedergecoat	19 kg
195.21.170	Binnen	2000 mm	1200 mm	Zwart/Geel	Poedergecoat	26 kg
195.22.846	Buiten en binnen	2000 mm	350 mm	Zwart/Geel	Thermisch verzinkt en gelakt	17 kg
195.28.325	Buiten en binnen	2000 mm	600 mm	Zwart/Geel	Thermisch verzinkt en gelakt	19,5 kg
195.28.003	Buiten en binnen	2000 mm	1200 mm	Zwart/Geel	Thermisch verzinkt en gelakt	26 kg

Alle varianten: Diameter 76 mm · Materiaal Staal · Aantal ankers 8 · Functie Aanrijdbescherming · Dikte 3 mm · Bevestiging Verankerd

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Staal	Kleur	Zwart/Geel, Geel
Aantal ankers	8	Oppervlaktebehandeling	Poedergecoat, Thermisch verzinkt en gelakt
Functie	Aanrijdbescherming	Dikte	3 mm
Bevestiging	Verankerd		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De beugel wordt via de bevestigingsplaten, die 4 geboorde bevestigingsgaten hebben, met 8 bouten in de ondergrond verankerd. De bouten zijn niet inbegrepen en worden apart verkocht. Doorsteekankers voor beton (12 × 110 mm) en universele pluggen met schroef (8 × 100 mm) zijn verkrijgbaar als accessoires. De handleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De beugel is vervaardigd van staal met een naadloze buisconstructie. Voor binnengebruik is hij gepoedercoat. Voor buitengebruik wordt het staal eerst thermisch verzinkt en vervolgens gepoedercoat.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

TÜV NORD CERT
Onafhankelijke kwaliteitsborging – getest en gecertificeerd

VEELGESTELDE VRAGEN

? Zijn bouten voor de montage inbegrepen?
Nee. De beugel wordt geïnstalleerd met 8 bouten die apart worden verkocht. Betonankers en universele pluggen zijn verkrijgbaar als accessoires.

? Kan de beugel buiten worden geplaatst?
Ja, kies de uitvoering voor buiten en binnen. Deze is thermisch verzinkt en geel gepoedercoat met zwarte banden, terwijl de binnenuitvoering alleen gepoedercoat is.

? Is de beugel ook als hoekbeschermer verkrijgbaar?
Ja. Hij is ook verkrijgbaar als hoekbeschermer met zijden van 600 mm lang.

? Kan ik andere maten of kleuren krijgen?
Ja. Ondergrondse versies, speciale maten en kleuren kunnen op bestelling worden vervaardigd – neem contact met ons op voor meer informatie.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/aanrijbeugel-o76mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu