Veiligheidsrailings en beschermbeugels · Veiligheidsrailings standaard

Aanrijbeugel Overrijdbaar FLEXIBEL Ø76mm

De aanrijbeugel FLEX is een doorontwikkeling van de standaard beugels en combineert de sterkte en beschermende eigenschappen van staal met het vermogen om tot 10 graden uit de verticale stand te buigen.









KORT OVERZICHT

Toepassingsgebieden	Binnen, Buiten en binnen
Breedte	375–2000 mm
Hoogte	390–1240 mm
Diameter	76 mm
Varianten	20 st. in 1 lijnen
Gewicht	10,6–26,5 kg

- Goed zichtbaar dankzij geel/zwart kleurenschema
- Unieke buigfunctie – buigt tot 10 graden uit de verticale stand
- Flexibele schokdempende platen van polyurethaan
- UV-, weer- en temperatuurbestendige platen
- Eenvoudige installatie


BESCHRIJVING

Dat beperkt schade en de noodzaak van reparaties wanneer de beugel wordt aangereden. De beugel wordt gebruikt in magazijnen en distributiecentra, productie en werkplaatsen, bij vrachtterminals en laadperrons en in garages en parkeergarages, met modellen voor zowel binnen- als buitengebruik.

EIGENSCHAPPEN

- Modellen voor binnen en buiten
- TUV-getest volgens GDUV 108-007
- Bestaande installaties van aanrijbeugels kunnen worden geüpgraded

AFMETINGEN

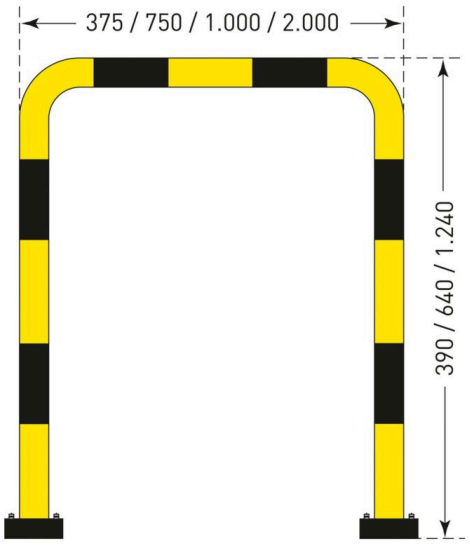

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons
- Garages & parkeergarages

VARIANTEN

Art.nr.	Toepassingsgebieden	Breedte	Hoogte	Kleur	Oppervlaktebehandeling	Gewicht
196.21.558	Binnen	375 mm	390 mm	Geel	Poedergecoat	10,6 kg
196.24.195	Buiten en binnen	375 mm	390 mm	Geel	Thermisch verzinkt en gelakt	10,6 kg
196.23.927	Binnen	750 mm	390 mm	Zwart/Geel	Poedergecoat	10,6 kg
196.27.339	Binnen	750 mm	640 mm	Zwart/Geel	Poedergecoat	13,5 kg
196.21.978	Binnen	750 mm	1240 mm	Zwart/Geel	Poedergecoat	19,8 kg
196.28.870	Buiten en binnen	750 mm	390 mm	Zwart/Geel	Thermisch verzinkt en gelakt	11 kg
196.26.638	Buiten en binnen	750 mm	640 mm	Zwart/Geel	Thermisch verzinkt en gelakt	13,6 kg
196.23.976	Buiten en binnen	750 mm	1240 mm	Zwart/Geel	Thermisch verzinkt en gelakt	19,8 kg
196.20.479	Binnen	1000 mm	390 mm	Zwart/Geel	Poedergecoat	12,5 kg
196.29.617	Binnen	1000 mm	640 mm	Zwart/Geel	Poedergecoat	14,8 kg
196.21.739	Binnen	1000 mm	1240 mm	Zwart/Geel	Poedergecoat	21,2 kg
196.28.678	Buiten en binnen	1000 mm	390 mm	Zwart/Geel	Thermisch verzinkt en gelakt	12,2 kg
196.21.658	Buiten en binnen	1000 mm	640 mm	Zwart/Geel	Thermisch verzinkt en gelakt	16 kg
196.29.532	Buiten en binnen	1000 mm	1240 mm	Zwart/Geel	Thermisch verzinkt en gelakt	20,8 kg
196.23.138	Binnen	2000 mm	390 mm	Zwart/Geel	Poedergecoat	17,5 kg
196.28.884	Binnen	2000 mm	640 mm	Zwart/Geel	Poedergecoat	19,8 kg
196.27.054	Binnen	2000 mm	1240 mm	Zwart/Geel	Poedergecoat	26,5 kg
196.29.639	Buiten en binnen	2000 mm	390 mm	Zwart/Geel	Thermisch verzinkt en gelakt	17,3 kg
196.20.921	Buiten en binnen	2000 mm	640 mm	Zwart/Geel	Thermisch verzinkt en gelakt	20,5 kg
196.22.922	Buiten en binnen	2000 mm	1240 mm	Zwart/Geel	Thermisch verzinkt en gelakt	26 kg

Alle varianten: Diameter 76 mm · Materiaal Staal · Aantal ankers 8 · Functie Aanrijdbescherming · Dikte 3 mm · Bevestiging Verankerd

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Staal	Kleur	Zwart/Geel, Geel
Aantal ankers	8	Oppervlaktebehandeling	Poedergecoat, Thermisch verzinkt en gelakt
Functie	Aanrijdbescherming	Dikte	3 mm
Bevestiging	Verankerd		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De beugel wordt met 8 ankers in de ondergrond verankerd en de installatie is eenvoudig. Installatie-instructies vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten. Een chemische bevestigingsset 10/170 mm (8 st.) is verkrijgbaar als accessoire. Bestaande installaties van aanrijbeugels kunnen worden geüpgraded, maar daarvoor zijn nieuwe chemische ankers nodig.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De beugel is vervaardigd van staal en voorzien van flexibele schokdempende polyurethaan platen, die zorgen voor de buigfunctie. De platen zijn UV-, weer- en temperatuurbestendig, waardoor de beugel geschikt is voor zowel binnen- als buitengebruik. Doordat de beugel bij een aanrijding meegeeft, worden schade en de noodzaak van reparaties beperkt.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN



Flexibele bevestiging
Flexibele bevestiging - Beschermt de vloer tegen beschadiging

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoeveel kan de beugel buigen?
Tot 10 graden uit de verticale stand. De maximale uitbuiging bedraagt 55 mm bij 390 mm hoogte, 95 mm bij 640 mm en 190 mm bij 1.240 mm.

Kan de beugel buiten worden geplaatst?
Ja, kies het model voor buiten en binnen. Dit is thermisch verzinkt en geel gepoedercoat met zwarte banden, en de polyurethaan platen zijn UV-, weer- en temperatuurbestendig.

Kan ik een bestaande installatie upgraden?
Ja. Bestaande installaties van aanrijbeugels kunnen worden geüpgraded, maar er zijn nieuwe chemische ankers nodig.

Hoe wordt de beugel verankerd?
Met 8 ankers. Een chemische bevestigingsset 10/170 mm (8 st.) is verkrijgbaar als accessoire en installatie-instructies vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/aanrijbeugel-overrijdbaar-flexibel-o76mm
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu