Veiligheidsrailings en beschermbeugels · Veiligheidsrailings standaard

Aanrijbeugel XL Ø108mm

De aanrijbeugel XL is een zeer robuuste aanrijbeveiliging van stalen buis met een diameter van 108 mm en een wanddikte van 3,6 mm.







KORT OVERZICHT

Toepassingsgebieden	**Binnen, Buiten en binnen**
Breedte	**650–2000 mm**
Hoogte	**600 mm, 1200 mm**
Diameter	**108 mm**
Varianten	**16 st. in 1 lijnen**
Gewicht	**18–46,9 kg**

- Goed zichtbaar dankzij signaalkleuren: geel met zwarte banden
- Robuuste naadloze constructie
- Robuuste voetplaten, voorgeboord met 4 bevestigingsgaten (bouten apart verkrijgbaar)
- Uitvoeringen voor zowel binnen als buiten
- TÜV-getest volgens DGUV 108-007


BESCHRIJVING

De beugel biedt verbeterde bescherming voor belangrijke en kwetsbare installaties zoals kolommen, palen, leidingen, bouwconstructies en machines. De beugel wordt gebruikt in opslag en distributie, in productie en werkplaatsen, in garages en parkeergarages en op parkeerterreinen buiten, met uitvoeringen voor zowel binnen als buiten.

EIGENSCHAPPEN

- Beschermt kolommen, palen, leidingen, bouwconstructies, machines en meer

AFMETINGEN

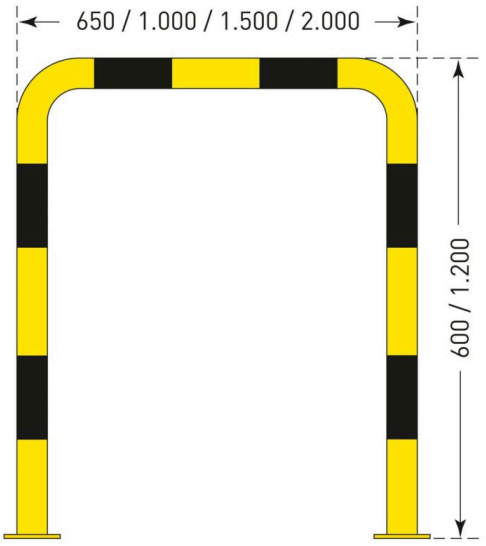

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Garages & parkeergarages
- Buitenparkeerplaatsen

VARIANTEN

Art.nr.	Toepassingsgebieden	Breedte	Hoogte	Oppervlaktebehandeling	Gewicht
195.23.294	Binnen	650 mm	600 mm	Poedergecoat	18 kg
195.22.231	Buiten en binnen	650 mm	600 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	18 kg
195.26.829	Binnen	650 mm	1200 mm	Poedergecoat	31,2 kg
195.27.565	Buiten en binnen	650 mm	1200 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	31,2 kg
195.20.048	Binnen	1000 mm	600 mm	Poedergecoat	22,2 kg
195.23.338	Buiten en binnen	1000 mm	600 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	22,2 kg
195.23.519	Binnen	1000 mm	1200 mm	Poedergecoat	35,5 kg
195.26.554	Buiten en binnen	1000 mm	1200 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	35,5 kg
195.28.885	Binnen	1500 mm	600 mm	Poedergecoat	27,9 kg
195.28.652	Buiten en binnen	1500 mm	600 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	27,9 kg
195.25.036	Binnen	1500 mm	1200 mm	Poedergecoat	41,1 kg
195.26.278	Buiten en binnen	1500 mm	1200 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	41,1 kg
195.22.648	Binnen	2000 mm	600 mm	Poedergecoat	33,6 kg
195.20.481	Buiten en binnen	2000 mm	600 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	33,6 kg
195.23.300	Binnen	2000 mm	1200 mm	Poedergecoat	40 kg
195.28.961	Buiten en binnen	2000 mm	1200 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	46,9 kg

Alle varianten: Diameter 108 mm · Materiaal Staal · Kleur Geel · Aantal ankers 8 · Functie Aanrijdbescherming · Dikte 3,6 mm · Bevestiging Verankerd · Type Met zwarte strepen

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Staal	Kleur	Geel
Aantal ankers	8	Oppervlaktebehandeling	Poedergecoat, Thermisch verzinkt en gelakt
Functie	Aanrijdbescherming	Dikte	3,6 mm
Bevestiging	Verankerd	Type	Met zwarte strepen

MONTAGE EN BEVESTIGING

De beugel wordt in de ondergrond verankerd via de voorgeboorde voetplaten, die elk 4 bevestigingsgaten hebben. Bouten zijn niet inbegrepen en worden apart verkocht. Doorsteekankers voor betonvloeren, 16 × 125 mm, zijn verkrijgbaar als accessoire. De handleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De beugel is vervaardigd uit staal met een robuuste naadloze constructie. Voor gebruik binnen is hij gepoedercoat. Voor gebruik buiten wordt het staal eerst thermisch verzinkt en daarna gepoedercoat, waardoor hij geschikt is voor zowel buiten als binnen.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

TÜV NORD CERT
Onafhankelijke kwaliteitsborging – getest en gecertificeerd

VEELGESTELDE VRAGEN

Zijn bouten voor de montage inbegrepen?
Nee. Bouten worden apart verkocht. Doorsteekankers voor betonvloeren, 16 × 125 mm, zijn verkrijgbaar als accessoire.

Kan de beugel buiten worden geplaatst?
Ja, kies de uitvoering voor buiten en binnen. Deze is thermisch verzinkt en geel gepoedercoat met zwarte banden.

Is de beugel getest?
Ja. Hij is TÜV-getest volgens DGUV 108-007.

Zijn er andere maten of kleuren?
Ja. Ondergrondse uitvoeringen, speciale maten en andere kleuren kunnen op bestelling worden geproduceerd – neem contact met ons op voor meer informatie.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/aanrijbeugel-xl-o108mm
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu