Veiligheidsrailings en beschermbeugels · Beschermbeugels met onderrijbeveiliging

Aanrijbeugel met vloerbarrière Ø76mm

De aanrijbeugel met vloerbarrière is een stalen aanrijbeveiliging met hetzelfde ontwerp als een gewone beschermbeugel, maar met een extra stalen plaat aan de onderzijde.









KORT OVERZICHT

Toepassingsgebieden	Binnen
Breedte	750 mm, 1000 mm
Hoogte	350 mm, 600 mm
Diameter	76 mm
Gewicht	14,5–29 kg

- Biedt sterke en effectieve bescherming
- Beschermt kwetsbare apparatuur en palen
- Voorkomt dankzij de vloerbarrière dat heftrucks en palletwagens onder de beveiliging door rijden
- Goed zichtbaar dankzij het geel-zwarte kleurenschema
- Eenvoudig te installeren met 8 ankerbouten (apart verkrijgbaar)


BESCHRIJVING

Deze plaat voorkomt dat heftrucks en palletwagens onder de beveiliging door rijden en palen of apparatuur beschadigen. De beugel is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen en wordt toegepast in magazijnen en distributiecentra, opslagruimtes, fabrieken en productiebedrijven en bij goederenterminals en laadperrons.

EIGENSCHAPPEN

- Uitsluitend voor gebruik binnen

AFMETINGEN

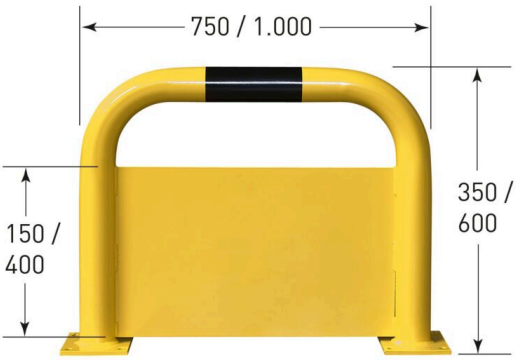

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons

VARIANTEN

Art.nr.	Breedte	Hoogte	Gewicht
196.16.857	750 mm	350 mm	14,5 kg
196.17.125	750 mm	600 mm	19 kg
196.15.132	1000 mm	350 mm	17,5 kg
196.17.619	1000 mm	600 mm	29 kg

Alle varianten: Toepassingsgebieden Binnen · Diameter 76 mm · Materiaal Staal · Kleur Zwart/Geel · Aantal ankers 8 · Oppervlaktebehandeling Poedergecoat · Functie Stootbescherming voor gebieden met heftruckverkeer · Dikte 3 mm · Bevestiging Verankerd

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	**Staal**	Kleur	**Zwart/Geel**
Aantal ankers	**8**	Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat**
Functie	**Stootbescherming voor gebieden met heftruckverkeer**	Dikte	**3 mm**
Bevestiging	**Verankerd**		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De aanrijbeugel wordt via de voetplaten, die elk 4 voorgeboorde gaten hebben, in de vloer verankerd. In totaal zijn 8 ankerbouten nodig; deze zijn niet inbegrepen en worden apart verkocht. Als accessoires zijn een doorsteekanker voor beton (12 × 110 mm) en een universeel anker met schroef (8 × 100 mm) verkrijgbaar. De handleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Zowel de beugel als de vloerbarrière zijn vervaardigd uit staal. De beugel heeft een wanddikte van 3 mm en de vloerbarrière is een stalen plaat van 4 mm. De oppervlaktebehandeling bestaat uit een gele poedercoating met zwarte banden, waardoor de beveiliging goed zichtbaar is in drukke heftruckzones.

VEELGESTELDE VRAGEN

Zijn de ankerbouten inbegrepen?
Nee. De beugel wordt gemonteerd met 8 ankerbouten die apart worden verkocht, bijvoorbeeld een doorsteekanker voor beton 12 × 110 mm of een universeel anker met schroef 8 × 100 mm.

Wat doet de vloerbarrière?
De extra stalen plaat voorkomt dat heftrucks en palletwagens onder de beveiliging door rijden en palen of apparatuur beschadigen.

Kan de beugel buiten worden gebruikt?
Nee. Hij is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen.

Zijn er andere maten, kleuren of een uitvoering om in te graven?
Ja. Uitvoeringen om in te graven, speciale maten en andere kleuren kunnen op bestelling worden geproduceerd – neem contact met ons op voor meer informatie.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/aanrijbeugel-met-vloerbarriere-o76mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu