Veiligheidsrailings en beschermbeugels · Beschermbeugels met onderrijbeveiliging

Aanrijbeugel met vloerbarrière XL Ø108mm

De aanrijbeugel met vloerbarrière XL (Ø 108 mm, model BLACK BULL) is een aanrijbeveiliging voor plaatsen waar intensief met heftrucks wordt gereden.



KORT OVERZICHT

Toepassingsgebieden	Binnen, Buiten en binnen
Breedte	1000–2000 mm
Hoogte	600 mm, 1200 mm
Hoogte onderrijbeveiligingsplaat	250 mm, 500 mm
Gewicht	29–72,5 kg

- Speciaal ontwikkeld voor omgevingen waar intensief met heftrucks wordt gereden
- Biedt extreem sterke bescherming tegen schade aan gebouwconstructies en machines
- De stalen plaat voorkomt dat heftrucks voorbij de barrièrelijn komen
- Vervaardigd uit naadloos gebogen stalen buis, Ø 108 mm met 3,6 mm wanddikte
- Vloerbarrière van 4 mm staal met Z-zetting die zeer zware aanrijdingen weerstaat

BESCHRIJVING

De beugel biedt een extreem sterke bescherming tegen schade aan gebouwconstructies en machines. De stalen plaat aan de onderzijde voorkomt dat de vorken van de heftruck voorbij de barrièrelijn komen. De beugel wordt gebruikt in opslag en distributie, in productie en werkplaatsen en bij goederenterminals en laadperrons, en is leverbaar in uitvoeringen voor zowel binnen- als buitengebruik. Dit model vult het assortiment XL-beugels aan.

EIGENSCHAPPEN


- TÜV-getest en gecertificeerd volgens DGUV 208-061
- Vervaardigd in Duitsland van hoogwaardig staal
- Geel met zwarte banden voor een duidelijke markering

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons

AFMETINGEN



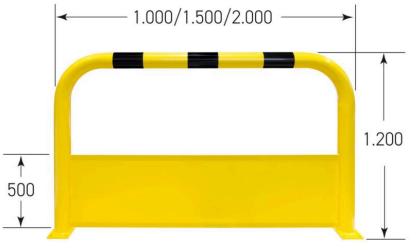

VARIANTEN

Aanrijbeugel XL - Hoogte 600mm

Art.nr.	Toepassingsgebieden	Breedte	Hoogte	Hoogte onderrijbeveiligingsplaat	Oppervlaktebehandeling	Gewicht
196.17.5775	Binnen	1000 mm	600 mm	250 mm	Poedergecoat	29 kg
196.17.5776	Buiten en binnen	1000 mm	600 mm	250 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	29 kg
196.17.5777	Binnen	1500 mm	600 mm	250 mm	Poedergecoat	37 kg
196.17.5778	Buiten en binnen	1500 mm	600 mm	250 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	37 kg
196.17.5779	Binnen	2000 mm	600 mm	250 mm	Poedergecoat	46 kg

Aanrijbeugel XL - Hoogte 1200mm

Art.nr.	Toepassingsgebieden	Breedte	Hoogte	Hoogte onderrijbeveiligingsplaat	Oppervlaktebehandeling	Gewicht
196.17.5781	Binnen	1000 mm	1200 mm	500 mm	Poedergecoat	47,5 kg
196.17.5782	Buiten en binnen	1000 mm	1200 mm	500 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	47,5 kg
196.17.5783	Binnen	1500 mm	1200 mm	500 mm	Poedergecoat	59,5 kg
196.17.5784	Buiten en binnen	1500 mm	1200 mm	500 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	59,5 kg
196.17.5785	Binnen	2000 mm	1200 mm	500 mm	Poedergecoat	72,5 kg

Alle varianten: Diameter 108 mm · Materiaal Staal · Kleur Zwart/Geel · Aantal ankers 8 · Functie Aanrijdbescherming · Bevestiging Verankerd · Materiaaldikte 3,6 mm · Model BLACK BULL · Afmetingen vloerplaat 200 x 140 x 10 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Diameter	108 mm	Materiaal	Staal
Kleur	Zwart/Geel	Aantal ankers	8
Oppervlaktebehandeling	Poedergecoat, Thermisch verzinkt en gelakt	Functie	Aanrijdbescherming
Bevestiging	Verankerd	Materiaaldikte	3,6 mm
Model	BLACK BULL	Afmetingen vloerplaat	200 x 140 x 10 mm

MONTAGE EN BEVESTIGING

De beugel wordt verankerd door de voetplaten in de vloer vast te bouten. Hij wordt verankerd met 8 ankers via de bevestigingsgaten van Ø 18 mm. Een bevestiging onder het vloeroppervlak is op aanvraag leverbaar. Als accessoires zijn een universele plug met schroef 14 × 110 mm, een doorsteekanker voor betonvloeren 16 × 125 mm en een chemische bevestiging M16/190 met draadstang, moer, ring en lijmpatroon verkrijgbaar.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De beugel is in Duitsland vervaardigd van hoogwaardig staal. De buis is naadloos gebogen en de vloerbarrière is een stalen plaat van 4 mm met Z-zetting. De binnenuitvoering is gepoedercoat. De buitenuitvoering is bovendien thermisch verzinkt onder de poedercoating. De constructie is TÜV-getest en gecertificeerd volgens DGUV 208-061.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Wat doet de vloerbarrière?
De stalen plaat aan de onderzijde voorkomt dat heftrucks voorbij de barrièrelijn komen. De plaat is 4 mm dik met Z-zetting en is 250 of 500 mm hoog, afhankelijk van de hoogte van de beugel.

? Kan de beugel buiten worden geplaatst?
Ja, in de thermisch verzinkte en gepoedercoate uitvoering, die geschikt is voor zowel buiten als binnen. De gepoedercoate uitvoering is bedoeld voor binnengebruik.

? Is de breedte van 2 000 mm leverbaar voor buitengebruik?
Nee. De breedte van 2 000 mm is alleen gepoedercoat voor binnengebruik leverbaar. De breedtes 1 000 en 1 500 mm zijn in beide uitvoeringen leverbaar.

? Hoe wordt de beugel gemonteerd?
U bout de voetplaten met 8 ankers in de vloer vast. Een bevestiging onder het vloeroppervlak is op aanvraag leverbaar, en pluggen en een chemische bevestiging zijn verkrijgbaar als accessoires.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/aanrijbeugel-met-vloerbarriere-xl-o108mm
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu