Veiligheidsrailings en beschermbeugels · Beschermbeugels voor hoeken

Aanrijbeugel voor hoeken Driepotig Ø76mm

De aanrijbeugel voor hoeken is een driepotige beschermbeugel van stalen buis, Ø 76 mm, die eigendommen en machines beschermt op plaatsen waar een hoek kwetsbaar is.









KORT OVERZICHT

Toepassingsgebieden	**Binnen, Buiten en binnen**
Hoogte	**350–1200 mm**
Breedte	**600 mm**
Diameter	**76 mm**
Varianten	**12 st. in 2 lijnen**
Gewicht	**18–32 kg**

- Superieure bouwkwaliteit en sterkte
- Naadloze stalen buisconstructie
- Goed zichtbaar dankzij kleurstelling met contrasterende banden
- Driepotige uitvoering die een hoek beschermt
- Eenvoudige installatie met 12 bouten (afzonderlijk verkrijgbaar)

BESCHRIJVING

De naadloze buisconstructie biedt maximale sterkte en bescherming voor uw waardevolle bedrijfsmiddelen. De beugel wordt gebruikt in opslag en distributie, productie en werkplaatsen, bij vrachtterminals en laadperrons en in garages en parkeergarages, en is leverbaar in uitvoeringen voor zowel binnen- als buitengebruik.


EIGENSCHAPPEN

- Vult het assortiment aanrijbeugels aan voor een complete oplossing op de werkplek

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons
- Garages & parkeergarages

AFMETINGEN

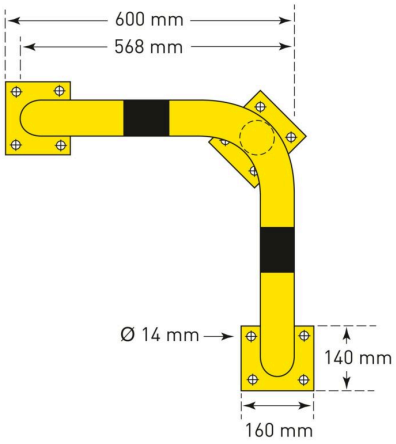



VARIANTEN

Aanrijbeugel voor hoeken - Ø76mm - 3mm wanddikte - Opbouw - Geel/zwart

Art.nr.	Toepassingsgebieden	Hoogte	Kleur	Oppervlaktebehandeling	Gewicht
195.13.241	Binnen	350 mm	Zwart/Geel	Poedergecoat	18 kg
195.14.708	Buiten en binnen	350 mm	Zwart/Geel	Thermisch verzinkt en gelakt	18 kg
195.14.637	Binnen	600 mm	Zwart/Geel	Poedergecoat	22 kg
195.17.083	Buiten en binnen	600 mm	Zwart/Geel	Thermisch verzinkt en gelakt	18 kg
195.17.512	Binnen	1200 mm	Zwart/Geel	Poedergecoat	32 kg
195.13.874	Buiten en binnen	1200 mm	Zwart/Geel	Thermisch verzinkt en gelakt	32 kg

Aanrijbeugel voor hoeken - Ø76mm - 3mm wanddikte - Opbouw - Rood/wit

Art.nr.	Toepassingsgebieden	Hoogte	Kleur	Oppervlaktebehandeling	Gewicht
195.28.711	Binnen	350 mm	Rood/wit	Poedergecoat	19 kg
195.24.042	Buiten en binnen	350 mm	Rood/wit	Thermisch verzinkt en gelakt	20 kg
195.27.199	Binnen	600 mm	Rood/wit	Poedergecoat	22 kg
195.28.676	Buiten en binnen	600 mm	Rood/wit	Thermisch verzinkt en gelakt	22 kg
195.27.817	Binnen	1200 mm	Rood/wit	Poedergecoat	32 kg
195.20.484	Buiten en binnen	1200 mm	Rood/wit	Thermisch verzinkt en gelakt	28 kg

Alle varianten: Breedte 600 mm · Diameter 76 mm · Materiaal Staal · Diepte 600 mm · Aantal ankers 12 · Functie Hoekbescherming · Dikte 3 mm · Bevestiging Verankerd · Materiaaldikte 3 mm · Afmetingen vloerplaat 160 x 140 x 10 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Staal	Kleur	Zwart/Geel, Rood/wit
Diepte	600 mm	Aantal ankers	12
Oppervlaktebehandeling	Poedergecoat, Thermisch verzinkt en gelakt	Functie	Hoekbescherming
Dikte	3 mm	Bevestiging	Verankerd
Materiaaldikte	3 mm	Afmetingen vloerplaat	160 x 140 x 10 mm

MONTAGE EN BEVESTIGING

De beugel wordt in de ondergrond verankerd. De installatie gebeurt met 12 bouten, die afzonderlijk verkrijgbaar zijn. Doorsteekankers voor beton (12 × 110 mm) en universele pluggen met schroef (8 × 100 mm) zijn verkrijgbaar als accessoires. De handleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De beugel is vervaardigd van stalen buis met een naadloze constructie. De uitvoering voor binnen is gepoedercoat. De uitvoering voor buiten is eerst thermisch verzinkt en daarna gepoedercoat, waardoor deze geschikt is voor zowel buiten als binnen.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Worden er bouten meegeleverd?
Nee. De beugel wordt geïnstalleerd met 12 bouten die afzonderlijk verkrijgbaar zijn. Doorsteekankers voor beton en universele pluggen met schroef zijn verkrijgbaar als accessoires.

? Kan de beugel buiten worden geplaatst?
Ja, kies dan de thermisch verzinkte en gepoedercoate uitvoering, die geschikt is voor zowel buiten als binnen. De uitsluitend gepoedercoate uitvoering is bedoeld voor gebruik binnen.

? Welke hoogtes en kleuren zijn er?
De hoogtes zijn 350, 600 en 1.200 mm, en de kleuren zijn geel met zwarte banden of wit met rode banden. Speciale maten en andere kleuren kunnen op bestelling worden gemaakt.

? Is er een versie om in te graven?
Ja, ondergrondse versies kunnen op bestelling worden gemaakt. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/aanrijbeugel-voor-hoeken-driepotig-o76mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu