Veiligheidsrailings en beschermbeugels · Beschermbeugels voor hoeken

# Hoekaanrijbeugel XL Ø108mm

De hoekaanrijbeugel XL is een hoekbescherming van naadloze stalen buis met een diameter van 108 mm en een wanddikte van 3,6 mm, die eigendommen en machines beschermt tegen aanrijdingen.









## KORT OVERZICHT

| | |
|---|---|
| Toepassingsgebieden | Binnen, Buiten en binnen |
| Hoogte | 600 mm, 1200 mm |
| Diameter | 108 mm |
| Materiaal | Staal |
| Gewicht | 43–55 kg |

- Superieure bouwkwaliteit en sterkte
- Extreem robuust
- Naadloze buisconstructie voor maximale sterkte en bescherming
- Goed zichtbaar dankzij geel-zwarte kleurstelling
- Eenvoudige installatie met 12 bouten (apart verkrijgbaar)


## BESCHRIJVING


Hij vult het assortiment Aanrijbeugel XL aan, zodat u een complete oplossing voor de werkplek krijgt. De beugel wordt gebruikt in opslag en distributie, productie en werkplaatsen en in garages en parkeergarages, zowel binnen als buiten.

## GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Garages & parkeergarages

## AFMETINGEN

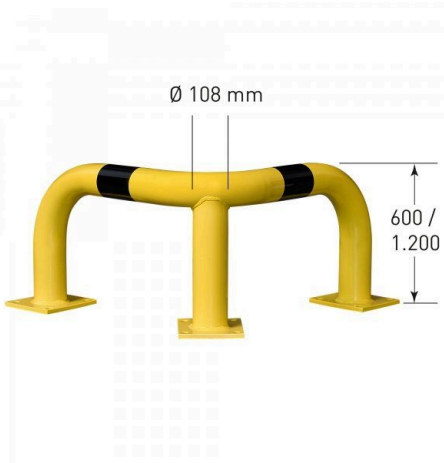
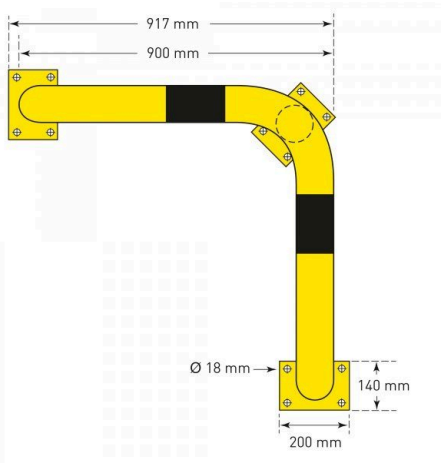
## VARIANTEN

| Art.nr. | Toepassingsgebieden | Hoogte | Gewicht |
|---|---|---|---|
| **195.23.857** | Binnen | 600 mm | 43 kg |
| **195.27.689** | Buiten en binnen | 600 mm | 43 kg |
| **195.27.431** | Binnen | 1200 mm | 54 kg |
| **195.23.796** | Buiten en binnen | 1200 mm | 55 kg |

Alle varianten: Diameter 108 mm · Materiaal Staal · Kleur Zwart/Geel · Aantal ankers 12 · Zijlengte 900 / 900 mm · Dikte 3,6 mm · Bevestiging Verankerd

## TECHNISCHE GEGEVENS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kleur | **Zwart/Geel** | Aantal ankers | **12** |
| Zijlengte | **900 / 900 mm** | Oppervlaktebehandeling | **Poedergecoat, Thermisch verzinkt en gelakt** |
| Dikte | **3,6 mm** | Bevestiging | **Verankerd** |

## MONTAGE EN BEVESTIGING

De beugel wordt via de voetplaten met in totaal 12 bouten in de ondergrond verankerd. De bouten zijn niet inbegrepen en worden apart verkocht. Doorsteekankers voor betonvloeren, 16 × 125 mm, zijn verkrijgbaar als accessoire. De handleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

## MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De beugel is vervaardigd uit staal met een naadloze buisconstructie. Voor gebruik binnen is het staal gepoedercoat. Voor buiten en binnen is het staal thermisch verzinkt en vervolgens gepoedercoat.

## VEELGESTELDE VRAGEN

**? Zijn de bouten voor montage inbegrepen?**
Nee. De beugel wordt gemonteerd met 12 bouten die apart worden verkocht. Doorsteekankers voor betonvloeren, 16 × 125 mm, zijn verkrijgbaar als accessoire.

**? Kan de beugel buiten worden geplaatst?**
Ja, kies de uitvoering voor buiten en binnen, die thermisch verzinkt en gepoedercoat is. De uitvoering voor binnen is alleen gepoedercoat.

**? Welke hoogtes zijn er?**
De beugel is verkrijgbaar in 600 mm (43 kg) en 1.200 mm (54 kg voor binnen, 55 kg voor buiten en binnen), beide met een zijlengte van 900 × 900 mm.

**? Zijn andere maten of kleuren mogelijk?**
Ja. Ondergrondse versies, speciale maten en kleuren kunnen op bestelling worden geproduceerd – neem contact met ons op voor meer informatie.

**Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina**
nordguard.eu/nl/product/hoekaanrijbeugel-xl-o108mm
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu