Veiligheidsrailings en beschermbeugels · Beschermbeugels met onderrijbeveiliging

Aanrijbeveiliging hoekbeschermer met onderrijbeveiliging Ø76mm

De hoekbeschermer met onderrijbeveiliging is een stalen aanrijbeveiliging voor kwetsbare hoeken en een aanvulling op ons assortiment onderrijbeveiligingen, met hetzelfde hoge beschermingsniveau.







KORT OVERZICHT

Breedte	600 mm
Hoogte	350 mm, 600 mm
Diameter	76 mm
Materiaal	Staal
Gewicht	19–25,3 kg

- Beschermt hoeken tegen schade
- Biedt hoeken hetzelfde hoge beschermingsniveau als de overige onderrijbeveiligingen uit het assortiment
- Vervaardigd van staal met een buisdiameter van 76 mm
- Voorzien van een onderrijplaat
- Uitgerust met voetplaten met vier voorgeboorde bevestigingsgaten

BESCHRIJVING

Hij wordt binnen gebruikt in magazijnen en distributiecentra, opslagruimtes, productieomgevingen en werkplaatsen, en bij goederenterminals en laadperrons.

EIGENSCHAPPEN


- Geel gepoedercoat met zwarte banden, uitsluitend voor gebruik binnen

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons

AFMETINGEN



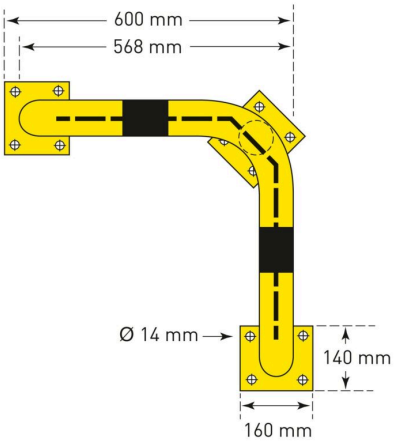

VARIANTEN

Art.nr.	Hoogte	Gewicht
196.22.305	350 mm	19 kg
196.27.835	600 mm	25,3 kg

Alle varianten: Breedte 600 mm · Diameter 76 mm · Materiaal Staal · Kleur Zwart/Geel · Diepte 600 mm · Aantal ankers 12 · Oppervlaktebehandeling Poedergecoat · Functie Onderrijbeveiliging · Dikte 3 mm · Bevestiging Verankerd · Toepassingsgebieden Binnen

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	**Zwart/Geel**	Diepte	**600 mm**
Aantal ankers	**12**	Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat**
Functie	**Onderrijbeveiliging**	Dikte	**3 mm**
Bevestiging	**Verankerd**	Toepassingsgebieden	**Binnen**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De beschermer wordt verankerd via de voetplaten, die elk vier voorgeboorde bevestigingsgaten hebben. Het aantal ankers bedraagt 12. Doorsteekankers voor beton (12 × 110 mm) en universele pluggen met schroef (8 × 100 mm) zijn verkrijgbaar als accessoires. De handleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De beschermer is vervaardigd van staal. De oppervlaktebehandeling is een gele poedercoating met zwarte banden (kleur zwart/geel). De oppervlaktebehandeling is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke hoogtes zijn er?
De hoekbeschermer is verkrijgbaar in de hoogtes 350 mm (19 kg) en 600 mm (25,3 kg). De onderrijplaat is verkrijgbaar in de hoogtes 150 mm en 400 mm.

Welke ankers zijn verkrijgbaar als accessoires?
Doorsteekankers voor beton (12 × 110 mm) en universele pluggen met schroef (8 × 100 mm) zijn verkrijgbaar als accessoires.

Kan de hoekbeschermer buiten worden gebruikt?
Nee. De oppervlaktebehandeling, een gele poedercoating met zwarte banden, is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/aanrijbeveiliging-hoekbeschermer-met-onderrijbeveiliging-o76mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu