Verkeerspalen om op te schroeven · Stalen verkeerspalen om op te schroeven

Aanrijbeveiligingspaal van staal Opschroefbaar Zwart/geel Voor binnen en buiten

De aanrijbeveiligingspoller is een stalen afzetpaal om vast te schroeven, met een breed scala aan beschermingsniveaus voor vrijwel elke situatie, van middelzware tot extreem zware aanrijdingen.









KORT OVERZICHT

Toepassingsgebieden	**Binnen, Buiten en binnen**
Bevestiging	**Verankerd**
Hoogte boven de grond	**1200 mm**
Totale hoogte	**1200 mm**
Gewicht	**13,5–89,6 kg**

- Biedt zware bescherming tegen aanrijdingen
- Vervaardigd van hoogwaardig staal
- Zeer goed zichtbare afwerking in geel met zwarte banden
- Thermisch verzinkt en gepoedercoat voor gebruik binnen en buiten
- TÜV-getest volgens DGUV 108-007 (pollers voor opbouwmontage S tot XXL)

BESCHRIJVING

De poller wordt gebruikt in verkeerszones waar vrachtwagens en heftrucks rijden, bijvoorbeeld in magazijnen en distributiecentra, bij goederenterminals en laadperrons, op parkeerterreinen buiten en in winkels en de detailhandel. Met vijf types, van S tot 3XL, kiest u zelf hoe zwaar de bescherming moet zijn.


EIGENSCHAPPEN


- Verkrijgbaar in vijf types voor middelzware tot extreem zware aanrijdingen
- Uitneembaar deksel op XXL en 3XL, zodat de poller desgewenst ter plaatse met beton kan worden gevuld

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Vrachtterminals & laadperrons
- Buitenparkeerplaatsen
- Winkel & detailhandel

AFMETINGEN

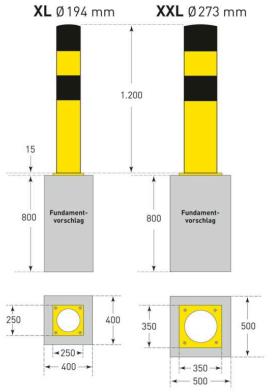

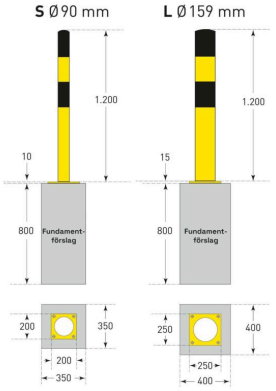

VARIANTEN

Art.nr.	Toepassingsgebieden	Diameter	Type	Materiaaldikte	Oppervlaktebehandeling	Aantal ankers	Afmetingen vloerplaat	Gewicht
199.22.720	Binnen	90 mm	S	3,6 mm	Poedergecoat	4	200 x 200 x 10 mm	15 kg
199.19.943	Buiten en binnen	90 mm	S	3,6 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	4	200 x 200 x 10 mm	13,5 kg
199.26.491	Binnen	159 mm	L	4,5 mm	Poedergecoat	4	250 x 250 x 15 mm	28 kg
199.16.549	Buiten en binnen	159 mm	L	4,5 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	4	250 x 250 x 15 mm	29 kg
199.15.151	Buiten en binnen	194 mm	XL	4,5 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	4	250 x 250 x 15 mm	42 kg
199.19.146	Buiten en binnen	273 mm	XXL	5 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	4	350 x 350 x 15 mm	50 kg
199.22.056	Buiten en binnen	323 mm	3XL	6,3 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	8	450 x 450 x 15 mm	89,6 kg

Alle varianten: Bevestiging Verankerd · Hoogte boven de grond 1200 mm · Totale hoogte 1200 mm · Materiaal Staal · Kleur Zwart/Geel · TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd) Conform DGUV 108-007

TECHNISCHE GEGEVENS

Diameter	**90–323 mm**	Type	**3XL, L, S, XL, XXL**
Materiaaldikte	**3,6–6,3 mm**	Materiaal	**Staal**
Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat, Thermisch verzinkt en gelakt**	Kleur	**Zwart/Geel**
Aantal ankers	**4, 8**	Afmetingen vloerplaat	**200 x 200 x 10 mm, 250 x 250 x 15 mm, 350 x 350 x 15 mm, 450 x 450 x 15 mm**
TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd)	**Conform DGUV 108-007**		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De poller kan op of in de ondergrond worden gemonteerd. Bij opbouwmontage wordt hij verankerd via een voetplaat met voorgeboorde bevestigingsgaten – 4 bevestigingsgaten, of 8 bevestigingsgaten bij 3XL. Bij inbouwmontage wordt de poller 400 mm diep geplaatst met grondankers. XXL en 3XL hebben een uitneembaar deksel, zodat u de poller desgewenst ter plaatse met beton kunt vullen. Pollers vanaf type L, met uitzondering van XXL en 3XL, worden geleverd met een hijsvoorziening. Universele expansieankers met schroef 14 × 110 mm en doorsteekankers voor betonvloeren 16 × 125 mm zijn verkrijgbaar als accessoires. De installatie-instructies vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De poller is vervaardigd van hoogwaardig staal. De buitenvarianten zijn thermisch verzinkt en gepoedercoat, waardoor ze geschikt zijn voor zowel binnen als buiten. De alleen gepoedercoate varianten van type S en L zijn bedoeld voor gebruik binnen. Type S tot XXL zijn TÜV-getest volgens DGUV 108-007 als pollers voor opbouwmontage.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

TÜV NORD CERT
Onafhankelijke kwaliteitsborging – getest en gecertificeerd

TÜV-getest volgens DGUV 108-007
Veiligheidsnorm voor machinebeveiliging. De relevante eisen komen in Zweden overeen met AFS 2008:3 en de Machinerichtlijn.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welk type moet ik kiezen?
Type L tot 3XL zijn bedoeld voor verkeerszones met vrachtwagens en heftrucks, zoals laadperrons, inritten en gebouwhoeken. Type S wordt aanbevolen waar de ruimte beperkt is en is bestand tegen middelzware tot zware aanrijdingen.

Kan de poller met beton worden gevuld?
Ja, XXL en 3XL hebben een uitneembaar deksel, zodat de poller desgewenst ter plaatse met beton kan worden gevuld.

Kan de poller buiten worden geplaatst?
Ja, de thermisch verzinkte en gepoedercoate varianten zijn geschikt voor zowel binnen als buiten. De alleen gepoedercoate varianten van type S en L zijn bedoeld voor gebruik binnen.

Zijn er uitneembare of afsluitbare versies?
Ja, het assortiment kan worden geleverd in uitneembare en/of afsluitbare versies met driekantsleutel of cilinderslot. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/aanrijbeveiligingspoller-om-vast-te-schroeven
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu