Verkeerspalen om op te schroeven · Stalen verkeerspalen om op te schroeven

Afzetpaal Overrijdbaar

De overrijdbare afzetpaal FLEX Heavy Duty is een beschermpaal die meegeeft bij een aanrijding en zo de schade aan zowel de afzetpaal als het voertuig beperkt.









KORT OVERZICHT

Toepassingsgebieden	**Binnen, Buiten en binnen**
Hoogte	**665 mm, 965 mm**
Diameter	**159 mm**
Materiaal	**Staal**
Gewicht	**17,5–26 kg**

- Biedt robuuste bescherming
- Geeft tot 25° mee bij een aanrijding
- Keert terug naar de oorspronkelijke positie
- Heeft een superieure bouwkwaliteit en sterkte
- Heeft een constructie van hoogwaardig staal

BESCHRIJVING

Een interne veer en een elastische buffer van polyurethaan vangen de stootkracht geleidelijk op (progressieve krachtabsorptie). De afzetpaal wordt gebruikt in gebieden met veel verkeer, bij laadperrons en inritten, bijvoorbeeld bij goederenterminals, in magazijnen en distributiecentra, op parkeerterreinen buiten en in winkels en de detailhandel, zowel binnen als buiten.


GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN


- Vrachtterminals & laadperrons
- Magazijn & distributie
- Buitenparkeerplaatsen
- Winkel & detailhandel

EIGENSCHAPPEN

- Combineert een interne veer en een elastische polyurethaanbuffer voor progressieve krachtabsorptie
- Opbouwmontage met 4 bouten (apart geleverd)

AFMETINGEN

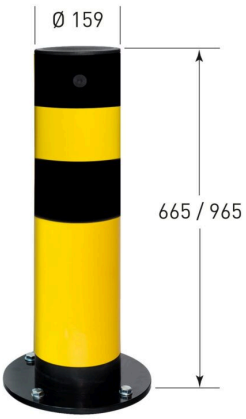

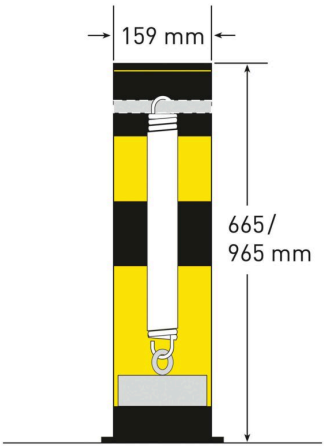

VARIANTEN

Art.nr.	Toepassingsgebieden	Hoogte	Oppervlaktebehandeling	Gewicht
199.23.867	Binnen	665 mm	Poedergecoat	17,5 kg
199.28.165	Buiten en binnen	665 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	17,5 kg
199.25.732	Binnen	965 mm	Poedergecoat	26 kg
199.27.906	Buiten en binnen	965 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	22,3 kg

Alle varianten: Diameter 159 mm · Materiaal Staal · Kleur Zwart/Geel · Aantal ankers 4 · Dikte 4,5 mm · Bevestiging Verankerd · Afmetingen vloerplaat 270 x 10 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	**Zwart/Geel**	Aantal ankers	**4**
Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat, Thermisch verzinkt en gelakt**	Dikte	**4,5 mm**
Bevestiging	**Verankerd**	Afmetingen vloerplaat	**270 x 10 mm**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetpaal wordt met 4 bouten door de voorgeboorde voetplaat op de ondergrond gemonteerd. De bouten worden apart geleverd. De afzetpaal is ook leverbaar in een versie voor ondergrondse montage, en wilt u de bevestiging instorten, dan is er een grondadapter als accessoire verkrijgbaar. Als accessoires zijn verder een universele plug met schroef (8 × 100 mm) en een doorsteekanker voor beton (12 × 110 mm) verkrijgbaar. Installatie-instructies en de productcatalogus (in het Engels) vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetpaal heeft een constructie van staal en polyurethaan. Het staal is van hoge kwaliteit en de buffer bestaat uit elastisch polyurethaan dat samen met de interne veer de stootkracht opvangt. In de uitvoering voor buitengebruik is het staal onder de poedercoating thermisch verzinkt.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Worden de bouten voor de montage meegeleverd?
Nee. De afzetpaal wordt met 4 bouten op de ondergrond gemonteerd en deze worden apart geleverd.

? Hoeveel geeft de afzetpaal mee bij een aanrijding?
Hij geeft tot 25° mee en keert daarna terug naar de oorspronkelijke positie.

? Kan de afzetpaal buiten worden geplaatst?
Ja, kies de uitvoering die thermisch verzinkt en geel gepoedercoat is. Deze is geschikt voor gebruik zowel buiten als binnen. De uitsluitend gepoedercoate uitvoering is bedoeld voor gebruik binnen.

? Kan de afzetpaal in de grond worden ingestort?
Hij is leverbaar in een versie voor ondergrondse montage, en wilt u de bevestiging instorten, dan is er een grondadapter als accessoire verkrijgbaar.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/afzetpaal-overrijdbaar

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu