Verkeerspalen om op te schroeven · Stalen verkeerspalen om op te schroeven

# Poller Overrijdbaar en roterend

De overrijdbare en roterende afzetpaal geeft mee bij een aanrijding en keert daarna automatisch terug naar de rechtopstaande stand. Zo beperkt hij kostbare schade aan zowel eigendommen als voertuigen.









## KORT OVERZICHT

| | |
|---|---|
| Hoogte | 700 mm, 1000 mm |
| Diameter | 159 mm |
| Dikte | 4,5 mm |
| Oppervlaktebehandeling | Poedergecoat |
| Gewicht | 35,5–42 kg |

- Gebaseerd op dezelfde technologie als de FLEX-pollers, aangevuld met zes zware kogellagers in de voet
- Roteert vrij op een stevige stalen voetplaat
- Buigt en roteert bij een aanrijding
- Geeft mee bij frontale aanrijdingen
- Leidt zijdelingse aanrijdingen af door de draaibeweging


## BESCHRIJVING

De afzetpaal beschermt roldeuren, brandpoorten, hellingbanen en doorgangen in magazijnen en distributiecentra, in winkels en de detailhandel, op buitenparkeerplaatsen en in garages en parkeergarages, zowel binnen als buiten.

## EIGENSCHAPPEN

- Buigt maximaal 25 graden (ca. 310 mm) uit ten opzichte van de verticale stand
- Keert na een aanrijding automatisch terug naar de rechtopstaande positie
- Beperkt kostbare schade aan eigendommen en voertuigen

## AFMETINGEN

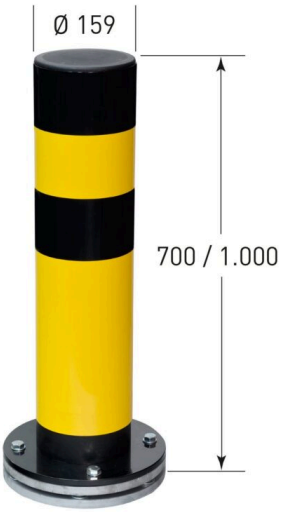

## GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Winkel & detailhandel
- Buitenparkeerplaatsen
- Garages & parkeergarages

## VARIANTEN

| Art.nr. | Hoogte | Gewicht |
|---|---|---|
| **199.22.128** | 700 mm | 35,5 kg |
| **199.25.417** | 1000 mm | 42 kg |

Alle varianten: Diameter 159 mm · Dikte 4,5 mm · Oppervlaktebehandeling Poedergecoat · Materiaal Staal · Kleur Zwart/Geel · Bevestiging Verankerd · Afmetingen vloerplaat 270x35 mm · Inhoud Montagemateriaal inbegrepen

## TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| Materiaal | **Staal** |
| Kleur | **Zwart/Geel** |
| Bevestiging | **Verankerd** |
| Afmetingen vloerplaat | **270x35 mm** |
| Inhoud | **Montagemateriaal inbegrepen** |

## MONTAGE EN BEVESTIGING

De standaard bevestiging is opbouwmontage: de afzetpaal wordt via de voetplaat in de ondergrond verankerd. Montagemateriaal is inbegrepen. Wilt u de bevestiging liever instorten, dan is er als accessoire een adapter voor grondbevestiging verkrijgbaar.

## MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetpaal is vervaardigd van hoogwaardig staal met een gepoedercoat oppervlak. De voet is voorzien van zes zware kogellagers, waardoor de afzetpaal vrij kan roteren op zijn stalen voetplaat. Omdat de afzetpaal meegeeft en daarna weer rechtop komt te staan, is het risico op kostbare schade aan eigendommen en voertuigen bij een aanrijding kleiner.

## VEELGESTELDE VRAGEN

**Wat gebeurt er als de afzetpaal wordt aangereden?**
Bij een frontale aanrijding buigt de afzetpaal tot 25 graden (ca. 310 mm) uit ten opzichte van de verticale stand, en bij een zijdelingse aanrijding wordt de klap afgeleid doordat de afzetpaal roteert. Daarna keert hij automatisch terug naar de rechtopstaande positie.

**Is montagemateriaal inbegrepen?**
Ja. Montagemateriaal is inbegrepen. De standaard bevestiging is opbouwmontage.

**Kan de afzetpaal worden ingestort?**
Ja. Als u de bevestiging wilt instorten, is er als accessoire een adapter voor grondbevestiging verkrijgbaar.

**Welke hoogtes zijn er?**
De afzetpaal is verkrijgbaar in 700 mm (35,5 kg) en 1000 mm (42 kg). Beide hebben een diameter van 159 mm en een wanddikte van 4,5 mm.

**Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina**

nordguard.eu/nl/product/poller-overrijdbaar-en-roterend

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu