Kolombescherming en paalbescherming · Paalbeschermers

Paalbeschermer 4 poten

De paalbeschermer met 4 poten is een stalen beveiliging die kwetsbare kolommen, blootliggende leidingen en dergelijke krachtig beschermt tegen schade door gemotoriseerd verkeer.









KORT OVERZICHT

Hoogte	600 mm
Breedte	520–720 mm
Diameter	60 mm
Materiaal	Staal
Gewicht	14,5–18 kg

- Eenvoudige montage vanuit één richting
- Sterke stalen constructie
- Beschermt de kolom tegen stootschade
- Hoge zichtbaarheid
- Vereist 8 bevestigingsbouten per beschermer, apart verkrijgbaar


BESCHRIJVING


Hij wordt gebruikt in opslag en distributie, in productie en werkplaatsen en bij goederenterminals en laadperrons, waar heftrucks en andere voertuigen dicht langs de dragende delen van het gebouw rijden.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons

AFMETINGEN

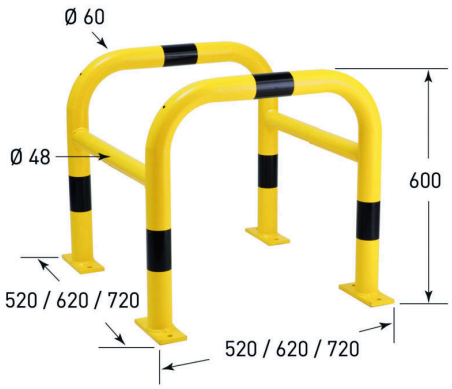

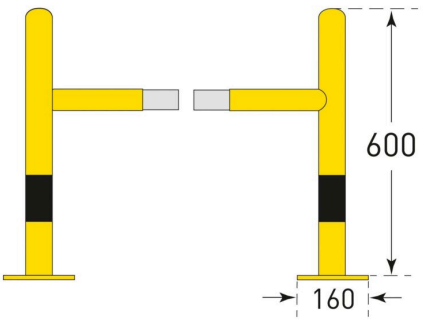

VARIANTEN

Art.nr.	Breedte	Diepte	Oppervlaktebehandeling	Binnenbreedte	Binnendiepte	Kleur	Gewicht
200.22.925	520 mm	520 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt	400 mm	400 mm	Verzinkt	14,5 kg
200.29.787	620 mm	620 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt	500 mm	500 mm	Verzinkt	16,3 kg
200.26.195	720 mm	720 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt	600 mm	600 mm	Verzinkt	18 kg
200.26.557	520 mm	520 mm	Poedergecoat	400 mm	400 mm	Zwart/Geel	14,5 kg
200.28.694	620 mm	620 mm	Poedergecoat	500 mm	500 mm	Zwart/Geel	16,8 kg
200.24.782	720 mm	720 mm	Poedergecoat	600 mm	600 mm	Zwart/Geel	18 kg
200.20.623	520 mm	520 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	400 mm	400 mm	Zwart/Geel	14,5 kg
200.23.561	620 mm	620 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	500 mm	500 mm	Zwart/Geel	16,8 kg
200.29.660	720 mm	720 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	600 mm	600 mm	Zwart/Geel	17,5 kg

Alle varianten: Hoogte 600 mm · Diameter 60 mm · Materiaal Staal · Aantal ankers 8 · Functie Kolombeschermers · Bevestiging Verankerd · Toepassingsgebieden Binnen

TECHNISCHE GEGEVENS

Diepte	**520–720 mm**	Aantal ankers	**8**
Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat, Thermisch verzinkt / Verzinkt, Thermisch verzinkt en gelakt**	Functie	**Kolombeschermers**
Bevestiging	**Verankerd**	Toepassingsgebieden	**Binnen**
Binnenbreedte	**400–600 mm**	Binnendiepte	**400–600 mm**
Kleur	**Zwart/Geel, Verzinkt**		

MONTAGE EN BEVESTIGING

Het standaardproduct wordt met bouten op de ondergrond gemonteerd en daarin verankerd. De montage gebeurt eenvoudig vanuit één richting. Elke beschermer vereist 8 bevestigingsbouten, die niet zijn inbegrepen en apart worden verkocht. Voor de bevestiging zijn doorsteekankers voor beton (12 × 110 mm) en universele pluggen met schroef (8 × 100 mm) als accessoires verkrijgbaar. Voor ondergrondse montage zijn adapterplaten als accessoire verkrijgbaar, 160 × 70 × 10 mm met een lengte van 300 mm.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De beschermer is vervaardigd van staal met een wanddikte van 2 mm. Afhankelijk van de uitvoering is het staal thermisch verzinkt, thermisch verzinkt en gelakt of gepoedercoat.

VEELGESTELDE VRAGEN

Zijn bevestigingsbouten inbegrepen?
Nee. Per beschermer zijn 8 bevestigingsbouten nodig, die apart worden verkocht. Doorsteekankers voor beton en universele pluggen met schroef zijn als accessoires verkrijgbaar.

Kan de beschermer ondergronds worden gemonteerd?
Het standaardproduct wordt met bouten op de ondergrond gemonteerd, maar adapterplaten voor ondergrondse montage zijn als accessoire verkrijgbaar.

Welke maten zijn er?
De beschermer is 600 mm hoog en verkrijgbaar in 520 × 520, 620 × 620 en 720 × 720 mm, met binnenmaten van respectievelijk 400 × 400, 500 × 500 en 600 × 600 mm.

Welke oppervlaktebehandelingen kan ik kiezen?
De varianten omvatten thermisch verzinkt/verzinkt, gepoedercoat in zwart/geel en thermisch verzinkt en gelakt in zwart/geel.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/paalbeschermer-4-poten

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu