Kolombescherming en paalbescherming · Paalbeschermers

Bescherming voor lantaarnpaal 360°

De bescherming voor lantaarnpalen is een stalen paalbeschermer die rondom 360° bescherming biedt tegen aanrijdschade aan vrijstaande palen, kolommen en masten.









KORT OVERZICHT

Breedte	**350 mm**
Hoogte	**600 mm**
Diepte	**350 mm**
Oppervlaktebehandeling	**Thermisch verzinkt / Verzinkt, Thermisch verzinkt en gelakt**
Gewicht	**13 kg**

- Biedt rondom 360° bescherming tegen aanrijdschade
- Beschermt vrijstaande palen, kolommen en masten
- Vervaardigd van hoogwaardig staal
- Tweedelige constructie van gebogen buizen, Ø 48 mm
- Eenvoudig te monteren en te installeren rond een bestaand object


BESCHRIJVING

Het is een tweedelige stalen constructie van gebogen buizen die rond het object wordt geplaatst en in de grond wordt verankerd. De bescherming wordt gebruikt op parkeerterreinen, bij goederenterminals en depots, in magazijn- en distributieomgevingen en op openbare plaatsen zoals pleinen, parken en wandelpaden.

EIGENSCHAPPEN

- Wordt met 4 voetplaten in de grond verankerd

AFMETINGEN

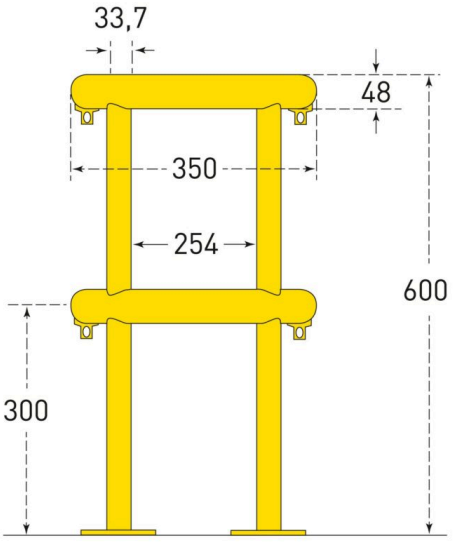

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Vrachtterminals & laadperrons
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Magazijn & distributie

VARIANTEN

Art.nr.	Oppervlaktebehandeling	Gewicht
200.21.992	Thermisch verzinkt en gelakt	13 kg
200.26.309	Thermisch verzinkt / Verzinkt	13 kg

Alle varianten: Breedte 350 mm · Hoogte 600 mm · Diepte 350 mm · Bevestiging Verankerd · Binnendiameter 254 mm · Wanddikte 2 mm · Afmetingen vloerplaat 115 x 32 x 5 mm · Buisdiameter en wanddikte 33,7 x 2 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Bevestiging	**Verankerd**	Binnendiameter	**254 mm**
Wanddikte	**2 mm**	Afmetingen vloerplaat	**115 x 32 x 5 mm**
Buisdiameter en wanddikte	**33,7 x 2 mm**	Kleur	**Verzinkt, Geel**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De gebogen buisdelen worden rond het te beschermen object geplaatst, in elkaar geschoven en met bouten vastgezet. Het samengestelde geheel wordt vervolgens met de 4 voetplaten, die elk twee voorgeboorde gaten hebben, in de grond verankerd. Doorsteekankers voor beton (12 × 110 mm) en universele pluggen met schroef (8 × 100 mm) zijn verkrijgbaar als accessoires. De productcatalogus vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De paalbeschermer is vervaardigd van hoogwaardig staal. Hij is verkrijgbaar thermisch verzinkt met een zinkgrijs oppervlak, of thermisch verzinkt en vervolgens geel gepoedercoat.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe wordt de bescherming rond een bestaande paal gemonteerd?
De bescherming is tweedelig. De buisdelen worden rond de paal geplaatst, in elkaar geschoven en met bouten vastgezet, waarna het geheel met 4 voetplaten in de grond wordt verankerd.

Hoe groot is de binnendiameter?
De binnendiameter is 254 mm en de buitendiameter 350 mm. De hoogte is 600 mm.

Welke oppervlaktebehandelingen zijn er?
De bescherming is verkrijgbaar thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en geel gepoedercoat. Beide wegen 13 kg.

Welke verankeringsaccessoires zijn er?
Doorsteekankers voor beton (12 × 110 mm) en universele pluggen met schroef (8 × 100 mm) zijn verkrijgbaar als accessoires.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/bescherming-voor-lantaarnpaal-360

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu