Aanrijbeveiliging · Buisbescherming

Aanrijbeveiliging voor buizen Groot

Deze buisbescherming is een volledig stalen aanrijbeveiliging die buizen beschermt tegen onbedoelde schade door passerende voertuigen.









KORT OVERZICHT

Breedte	350 mm
Hoogte	1000 mm, 1500 mm
Materiaal	Staal
Diepte	300 mm
Gewicht	13–14,7 kg

- Snelle en eenvoudige installatie
- Volledig van staal
- Effectieve bescherming
- Goed zichtbaar
- Geschikt voor zowel buiten als binnen


BESCHRIJVING


Ze wordt gebruikt in opslag en distributie, in productie en werkplaatsen, in kantoren en recepties en in garages en parkeergarages, en kan zowel binnen als buiten worden geplaatst. De bron noemt daarnaast ook fabrieken, magazijnen, openbare gebouwen en kantoorgebouwen.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Kantoor & receptie
- Garages & parkeergarages

AFMETINGEN

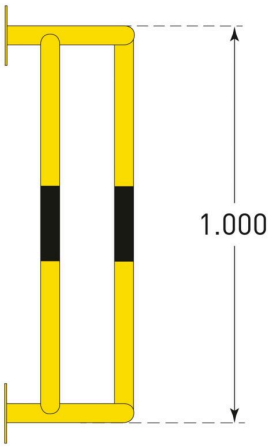

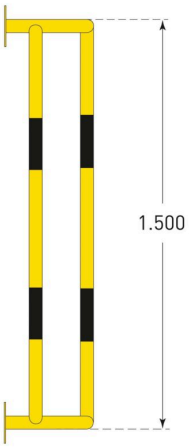

VARIANTEN

Buisbescherming voor wand- en grondmontage

Art.nr.	Hoogte	Gewicht
200.20.402	1500 mm	13 kg
200.27.919	1000 mm	14,7 kg

Buisbescherming voor wandmontage

Art.nr.	Hoogte	Gewicht
200.20.616	1500 mm	13,5 kg
200.28.423	1000 mm	14,7 kg

Alle varianten: Breedte 350 mm · Materiaal Staal · Diepte 300 mm · Aantal ankers 8 · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt en gelakt · Buisdiameter 48 mm · Dikte 2 mm · Toepassingsgebieden Buiten en binnen · Binnenbreedte 250 mm · Binnendiepte 275 mm · Kleur Geel · Type Met zwarte strepen

TECHNISCHE GEGEVENS

Aantal ankers	8	Oppervlaktebehandeling	**Thermisch verzinkt en gelakt**
Buisdiameter	**48 mm**	Dikte	**2 mm**
Toepassingsgebieden	**Buiten en binnen**	Binnenbreedte	**250 mm**
Binnendiepte	**275 mm**	Kleur	**Geel**
Type	**Met zwarte strepen**		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De installatie is snel en eenvoudig. De beveiliging heeft bevestigingsplaten met twee geboorde gaten per plaat, en het aantal ankers bedraagt 8. Doorsteekankers voor beton (12 × 110 mm) en universele pluggen met schroef (8 × 100 mm) zijn verkrijgbaar als accessoires. Meer informatie vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De beveiliging is volledig van staal gemaakt. Het staal is thermisch verzinkt en vervolgens gepoedercoat in geel met zwarte banden. Volgens de productgegevens kan de beveiliging zowel buiten als binnen worden gebruikt.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke hoogtes zijn er?
De beveiliging is verkrijgbaar in een hoogte van 1 000 mm en 1 500 mm. De breedte is 350 mm en de diepte 300 mm in beide uitvoeringen.

Kan de beveiliging buiten worden geplaatst?
Ja. Ze kan zowel buiten als binnen worden gebruikt en is thermisch verzinkt en gepoedercoat.

Welke ankers kan ik gebruiken?
Doorsteekankers voor beton (12 × 110 mm) en universele pluggen met schroef (8 × 100 mm) zijn verkrijgbaar als accessoires.

Welke kleur heeft de beveiliging?
Ze is gepoedercoat in geel met zwarte banden over de thermische verzinking.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/aanrijbeveiliging-voor-buizen-groot

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu