Neerklapbare pollers · Neerklapbare verkeerspalen

Parkeerpaal Neerklapbaar (verzonken montage)

De verzonken gemonteerde parkeerpaal beschermt parkeerplaatsen en biedt tegelijkertijd voordelen voor voetgangers en fietsers, want in neergeklapte stand ligt hij gelijk met het oppervlak en is er geen struikelgevaar.









KORT OVERZICHT

Materiaal	**Staal**
Kleur	**Rood/wit**
Oppervlaktebehandeling	**Thermisch verzinkt en gelakt**
Vorm	**Vierkant**
Gewicht	**22,4 kg**

- Biedt een sterke visuele bescherming
- Ligt gelijk met het oppervlak wanneer de paal is neergeklapt
- Beschermt de uitsparing automatisch met een sterke stalen plaat wanneer de paal rechtop staat
- Is thermisch verzinkt voor een lange levensduur
- Heeft een aluminium afdekplaat voor de uitsparing


BESCHRIJVING

De paal wordt gebruikt op openbare en particuliere parkeerplaatsen buiten, in woonwijken, op pleinen, in parken en langs wandelpaden, en bij opslag en distributie, zoals commercieel vastgoed, productielocaties, logistieke depots en openbare gebouwen.

EIGENSCHAPPEN

- Verkrijgbaar in twee modellen: met cilinderslot of met driekantslot
- Verkrijgbaar in drie oppervlaktebehandelingen: zinkgrijs, rood/wit en zwart/geel

AFMETINGEN

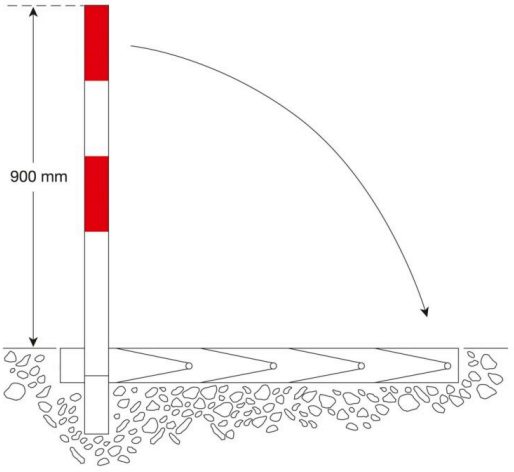

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Woonwijken & VvE's
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Magazijn & distributie

VARIANTEN

Driehoekslot

Art.nr.	Vergrendelingsmechanisme	Gewicht
113.11.493	Driekantslot	22,4 kg

Cilinderslot

Art.nr.	Vergrendelingsmechanisme	Gewicht
113.10.561	Cilinderslot	22,4 kg

Alle varianten: Materiaal Staal · Kleur Rood/wit · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt en gelakt · Vorm Vierkant · Bevestiging Inbetonneren · Dwarsdoorsnede 70/70 mm · Totale hoogte 1000 mm · Hoogte boven de grond 900 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Bevestiging	**Inbetonneren**
Dwarsdoorsnede	**70/70 mm**
Vergrendelingsmechanisme	**Cilinderslot, Driekantslot**
Totale hoogte	**1000 mm**
Hoogte boven de grond	**900 mm**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De paal is eenvoudig te installeren door hem in de grond in te storten. Het is belangrijk dat hij gelijk met het oppervlak komt te liggen. Let op: het driekantslot wordt apart verkocht. Als accessoires zijn extra sleutels, een driekantsleutel en rode reflecterende banden voor palen van 70 × 70 mm of Ø 90 mm verkrijgbaar. Het product staat ook in de catalogus onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De paal is gemaakt van staal en thermisch verzinkt voor een lange levensduur. De uitsparing heeft een aluminium afdekplaat en wordt beschermd door een sterke stalen plaat wanneer de paal rechtop staat.

VEELGESTELDE VRAGEN

Is er struikelgevaar wanneer de paal is neergeklapt?
Nee. In neergeklapte stand ligt de paal gelijk met het oppervlak, zodat voetgangers en fietsers zonder struikelgevaar kunnen passeren.

Welke slotmodellen zijn er?
De paal is verkrijgbaar met cilinderslot of met driekantslot. U kiest het vergrendelingsmechanisme uit de varianten.

Is het driekantslot inbegrepen?
Nee, het driekantslot wordt apart verkocht. Een driekantsleutel en extra sleutels zijn verkrijgbaar als accessoires.

Hoe wordt de paal gemonteerd?
De paal wordt in de grond ingestort. Zorg ervoor dat hij gelijk met het oppervlak komt te liggen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/parkeerpaal-neerklapbaar-verzonken-montage

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu