
Verkeerspalen om in te betonneren · In te betonneren stalen pollers

Poller Ø76mm Om in te betonneren

De poller Ø76 mm om in te betonneren is een effectieve en aanpasbare oplossing voor grensmarkering, die de toegang voor voertuigen beperkt en rijstroken en voetpaden afbakent.

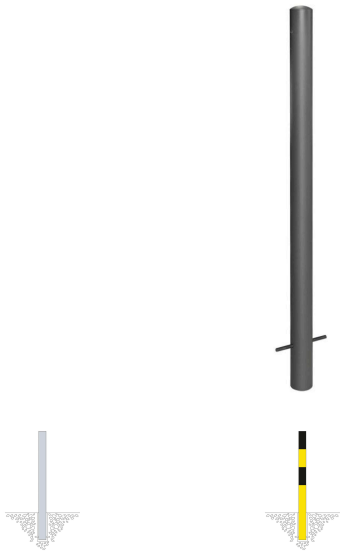

KORT OVERZICHT

Bevestiging	Inbetonneren
Diameter	76 mm
Vorm	Rond
Kleur	Zwart/Geel, Antraciet, Verzinkt
Kettingogen	0–2
Varianten	15 st. in 1 lijnen
Gewicht	5,9–8 kg

- Sterke stalen constructie met aluminium kappen
- Veelzijdig met een breed toepassingsgebied
- Te combineren met de neerklapbare pollers CONTROLLER, de uitneembare pollers MINDER en railingsystemen
- Uitneembaar te maken met een niet-afsluitbare grondhuls
- Verkrijgbaar met 0, 1 of 2 kettingogen

BESCHRIJVING

Hij wordt gebruikt op parkeerterreinen buiten, op pleinen, in parken en langs wandelroutes, bij fiets- en voetpaden en op industrie-, productie- en werkplaatsterreinen. In combinatie met de neerklapbare pollers CONTROLLER, de uitneembare pollers MINDER en railingsystemen kunt u complete verkeersgeleidingssystemen samenstellen.

EIGENSCHAPPEN

- Verkrijgbaar met rode of witte reflecterende banden

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Productie & werkplaats
- Voet- & fietspaden

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Kettingogen	Oppervlaktebehandeling	Type	Gewicht
101.11.405	Verzinkt	0	Thermisch verzinkt / Verzinkt	–	7,5 kg
101.12.184	Verzinkt	1	Thermisch verzinkt / Verzinkt	–	8 kg
101.13.133	Verzinkt	2	Thermisch verzinkt / Verzinkt	–	8 kg
101.13.126	Verzinkt	0	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Reflecterende rode banden	5,9 kg
101.10.362	Verzinkt	1	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Reflecterende rode banden	8 kg
101.11.299	Verzinkt	2	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Reflecterende rode banden	8 kg
101.17.5724	Antraciet	0	Thermisch verzinkt en gelakt	DB703	8 kg
101.17.5726	Antraciet	1	Thermisch verzinkt en gelakt	DB703	8 kg
101.17.5728	Antraciet	2	Thermisch verzinkt en gelakt	DB703	8 kg
101.17.5740	Antraciet	0	Thermisch verzinkt en gelakt	DB703 + 1 witte reflecterende band	8 kg
101.17.5743	Antraciet	1	Thermisch verzinkt en gelakt	DB703 + 1 witte reflecterende band	8 kg
101.17.5745	Antraciet	2	Thermisch verzinkt en gelakt	DB703 + 1 witte reflecterende band	8 kg
101.10.007	Zwart/Geel	0	Thermisch verzinkt en gelakt	–	8 kg
101.10.074	Zwart/Geel	1	Thermisch verzinkt en gelakt	–	8 kg
101.11.018	Zwart/Geel	2	Thermisch verzinkt en gelakt	–	8 kg

Alle varianten: Bevestiging Inbetonneren · Diameter 76 mm · Vorm Rond · Hoogte boven de grond 1000 mm · Materiaal Staal · Totale hoogte 1330 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Hoogte boven de grond	1000 mm
Materiaal	Staal
Totale hoogte	1330 mm
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt, Thermisch verzinkt en gelakt
Type	DB703, DB703 + 1 witte reflecterende band, Reflecterende rode banden

MONTAGE EN BEVESTIGING

De poller wordt in de ondergrond ingebetonneerd, met 330 mm van de poller onder de grond. Naast de gebruikelijke montagemethoden kan hij ook in een niet-afsluitbare grondhuls worden gemonteerd, zodat u de poller indien nodig eenvoudig kunt verwijderen. Een grondhuls en een deksel voor de grondhuls voor Ø76 mm zijn verkrijgbaar als accessoires, evenals de wandbevestiging Chain Eye en rode reflecterende banden voor palen met een diameter van 76 mm. Kettingogen, rode reflectiebanden en alternatieve kleuruitvoeringen worden eveneens als accessoires vermeld. Installatie-instructies en de productcatalogus (in het Engels) vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De poller is gemaakt van staal met aluminium kappen. Voor gebruik buiten en onder extreme omstandigheden is hij thermisch verzinkt verkrijgbaar, eventueel te combineren met rode reflectiebanden en/of een laklaag. Voor gebruik binnen zijn gepoedercoate versies verkrijgbaar.

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan de poller uitneembaar worden gemaakt?
Ja. Wanneer hij in een niet-afsluitbare grondhuls wordt gemonteerd, kunt u hem indien nodig eenvoudig verwijderen. Een grondhuls en deksel voor Ø76 mm zijn verkrijgbaar als accessoires.

Hoeveel van de poller komt onder de grond?
De poller is in totaal 1.330 mm hoog, waarvan 330 mm onder de grond en 1.000 mm boven de grond.

Welke kleuren en oppervlaktebehandelingen zijn er?
Verzinkt (thermisch verzinkt) of thermisch verzinkt en gelakt in antraciet (type DB703) of zwart/geel. Alternatieve kleuruitvoeringen zijn mogelijk – neem contact met ons op voor meer informatie.

Is de poller ook in andere diameters verkrijgbaar?
Ja. Hij is ook als afzonderlijk product verkrijgbaar in Ø60 mm, Ø90 mm en 70 × 70 mm, zowel om in te betonneren als om vast te schroeven, en in Ø76 mm om vast te schroeven.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/poller-o76mm-om-in-te-betonneren

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu