Verkeerspalen om in te betonneren · In te betonneren stalen pollers

Overrijdbare afzetpaal Verend Om in te betonneren

De overrijdbare afzetpaal is verend uitgevoerd en wordt in de grond ingebetonneerd. Hij is ontwikkeld voor gebieden met beperkte manoeuvreerruimte waar het risico op schade aan eigendommen groot is.









KORT OVERZICHT


Bevestiging	Inbetonneren
Diameter	76 mm
Vorm	Rond
Kleur	Zwart/Geel, Rood/wit
Gewicht	10,3 kg

- Kan maximaal 30° vanuit het midden worden gebogen, in elke willekeurige richting
- Keert automatisch terug naar de oorspronkelijke, verticale stand
- De beperking tot 30° verkleint de kans dat vandalen voertuigen en nabijgelegen eigendommen beschadigen, wat bij gewone overrijdbare stalen palen kan gebeuren
- Geschikt voor ruimtes met beperkte manoeuvreerruimte en een hoog risico op materiële schade
- Montage door inbetonneren voor permanente plaatsing

BESCHRIJVING

De afzetpaal wordt buiten op parkeerterreinen gebruikt, in garages en ondergrondse parkeergarages en langs straten en wegen, bijvoorbeeld op toegangswegen en in scherpe bochten.

AFMETINGEN

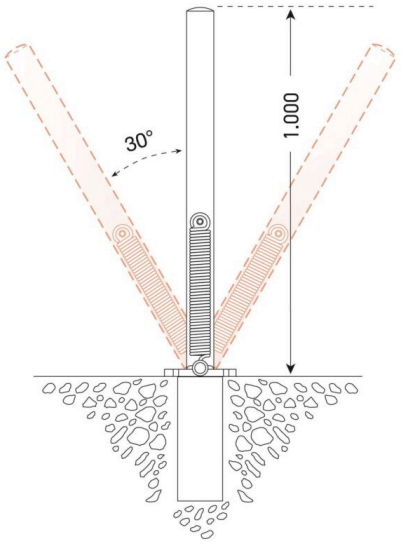

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Garages & parkeergarages
- Straten & wegen

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Gewicht
104.14.916	Zwart/Geel	10,3 kg
104.16.832	Rood/wit	10,3 kg

Alle varianten: Bevestiging Inbetonneren · Diameter 76 mm · Vorm Rond · Hoogte boven de grond 1000 mm · Materiaal Staal · Totale hoogte 1330 mm · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt en gelakt

TECHNISCHE GEGEVENS

Hoogte boven de grond	**1000 mm**
Materiaal	**Staal**
Totale hoogte	**1330 mm**
Oppervlaktebehandeling	**Thermisch verzinkt en gelakt**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetpaal wordt gemonteerd door hem tot een diepte van 330 mm in de grond in te betonneren. Boven de grond is de paal dan 1.000 mm hoog.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetpaal is vervaardigd van staal. Het staal is thermisch verzinkt en vervolgens gepoedercoat in rood/wit of zwart/geel.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe ver kan de afzetpaal worden gebogen?
Hij kan maximaal 30° vanuit het midden worden gebogen, in elke willekeurige richting, en keert daarna automatisch terug naar de verticale stand.

Waarom is de buiging beperkt tot 30°?
De beperking verkleint de kans dat vandalen voertuigen en nabijgelegen eigendommen beschadigen, wat bij gewone overrijdbare stalen palen kan gebeuren.

Hoe diep moet de afzetpaal worden ingebetonneerd?
Hij wordt tot een diepte van 330 mm onder de grond gemonteerd. De totale hoogte is 1.330 mm, waarvan 1.000 mm boven de grond zichtbaar is.

Welke kleuren zijn er verkrijgbaar?
De afzetpaal is verkrijgbaar thermisch verzinkt en gepoedercoat in rood/wit of zwart/geel.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/overrijdbare-afzetpaal-verend-om-in-te-betonneren

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu