Verkeerspalen om op te schroeven · Stalen verkeerspalen om op te schroeven

Overrijdbare afzetpaal Verend Om vast te schroeven

De overrijdbare afzetpaal is een verende stalen afzetpaal voor gebieden met beperkte manoeuvreerruimte en een hoog risico op schade aan eigendommen.









KORT OVERZICHT

Diameter	76 mm
Materiaal	Staal
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt en gelakt
Vorm	Rond
Gewicht	11,5 kg

- Verende afzetpaal die in elke richting kan buigen
- Buigt maximaal 30° uit het midden
- Keert automatisch terug naar zijn oorspronkelijke verticale positie
- Beperkt het risico dat vandalen met de afzetpaal voertuigen en nabijgelegen eigendommen beschadigen
- Opbouwmontage met vier bevestigingspunten voor bouten


BESCHRIJVING

Bij een aanrijding kan hij tot 30° uit het midden buigen, waarna hij automatisch terugkeert naar zijn rechtopstaande positie. Hij wordt gebruikt op parkeerterreinen buiten, in garages en parkeergarages en in magazijnen en distributiecentra.

EIGENSCHAPPEN

- Thermisch verzinkt en gepoedercoat in twee kleurcombinaties

AFMETINGEN

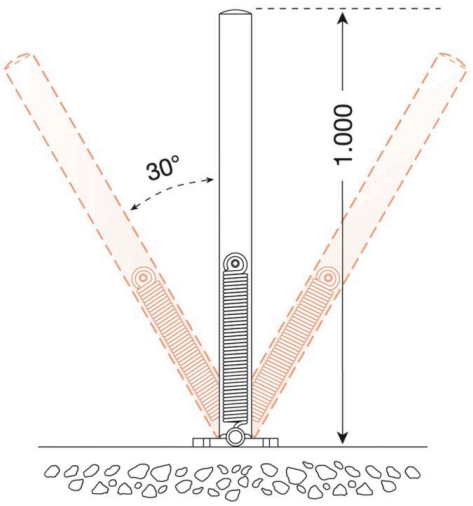

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Garages & parkeergarages
- Magazijn & distributie

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Gewicht
104.17.486	Zwart/Geel	11,5 kg
104.15.052	Rood/wit	11,5 kg

Alle varianten: Diameter 76 mm · Materiaal Staal · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt en gelakt · Vorm Rond · Bevestiging Verankerd · Totale hoogte 1000 mm · Hoogte boven de grond 1000 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Bevestiging	**Verankerd**
Totale hoogte	**1000 mm**
Hoogte boven de grond	**1000 mm**
Kleur	**Zwart/Geel, Rood/wit**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetpaal wordt op het oppervlak gemonteerd en met bouten via vier bevestigingspunten in de ondergrond verankerd. Voor de montage zijn twee ankers als accessoire verkrijgbaar: een doorsteekanker voor beton (12 × 110 mm) en een universeel anker met schroef (8 × 100 mm). Meer informatie vindt u in de productcatalogus (in het Engels) onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetpaal is vervaardigd van staal dat thermisch verzinkt en gepoedercoat is. Door de begrenzing tot 30° kan de afzetpaal minder ver buigen dan gangbare overrijdbare stalen palen. Daardoor is het voor vandalen moeilijker om hem te gebruiken om voertuigen en nabijgelegen eigendommen te beschadigen.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe ver kan de afzetpaal buigen?
Hij kan in elke richting maximaal 30° uit het midden buigen en keert daarna automatisch terug naar de verticale positie.

Hoe wordt de afzetpaal gemonteerd?
Hij wordt op het oppervlak gemonteerd met vier bevestigingspunten voor bouten. Een doorsteekanker voor beton en een universeel anker met schroef zijn als accessoire verkrijgbaar.

Welke kleuren zijn er?
De afzetpaal is thermisch verzinkt en gepoedercoat in rood/wit of zwart/geel.

Waarom is het buigen begrensd tot 30°?
De begrenzing maakt het voor vandalen moeilijker om met de afzetpaal voertuigen en nabijgelegen eigendommen te beschadigen, wat bij gangbare overrijdbare stalen palen wel kan gebeuren.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/overrijdbare-afzetpaal-verend-om-vast-te-schroeven

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu