
Hoogtebegrenzers · Draaibare hoogtebegrenzers

Hoogtebegrenzer Draaibaar

De draaibare hoogtebegrenzer met pivotfunctie is een sterke constructie van staal en aluminium die de toegang van bestelwagens, bedrijfsvoertuigen, caravans, campers en dergelijke tot parkeerplaatsen, verkeersroutes en...





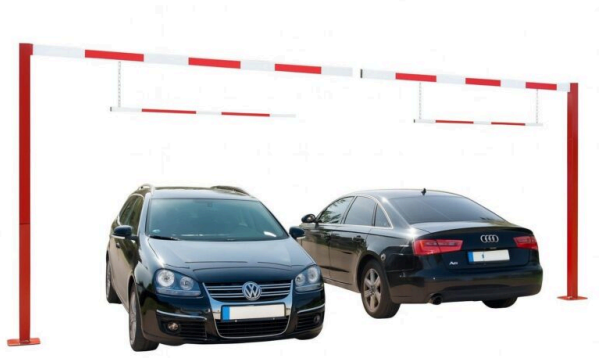



KORT OVERZICHT

Totale breedte	3 205–5 205 mm
Vrije breedte	3 000–5 000 mm
Kleur	Rood/wit
Bevestiging	Verankerd
Gewicht	55–75 kg

- Beperkt de toegang voor bestelwagens, caravans en andere hoge voertuigen
- Laat geautoriseerde voertuigen en hulpvoertuigen door
- Pivotfunctie – de dwarsbalk wordt indien nodig opzij gedraaid
- Vergrendelbaar in open of gesloten stand
- Drie geïntegreerde hoogteniveaus

BESCHRIJVING

De draaibare hoogtebegrenzer met pivotfunctie is een sterke constructie van staal en aluminium die de toegang van bestelwagens, bedrijfsvoertuigen, caravans, campers en dergelijke tot parkeerplaatsen, verkeersroutes en andere gebieden beperkt. Moeten geautoriseerde voertuigen of hulpvoertuigen erdoor, dan draait u de dwarsbalk eenvoudig opzij. De hoogtebegrenzer wordt gebruikt op parkeerterreinen en parkeerplaatsen bij winkels en detailhandel, in parkeergarages met meerdere verdiepingen en garages, en op privéwegen, opritten en in woonwijken.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Garages & parkeergarages
- Winkel & detailhandel
- Woonwijken & VvE's

EIGENSCHAPPEN

- Sterke constructie van staal en aluminium
- Eenvoudige installatie

VARIANTEN

Art.nr.	Totale breedte	Vrije breedte	Waarschuwingseffect	Gewicht
305.22.147	4 705 mm	4 500 mm	Rode reflectorstrips (aluminium dwarsbalk)	70 kg
305.22.810	5 205 mm	5 000 mm	Rode reflectorstrips (aluminium dwarsbalk)	75 kg
305.22.859	3 705 mm	3 500 mm	Rode reflectorstrips (aluminiumdwarsbalk)	60 kg
305.23.208	4 205 mm	4 000 mm	Rode reflectorstrips (aluminium dwarsbalk)	65 kg
305.27.817	3 205 mm	3 000 mm	Rode reflectorstrips (aluminium dwarsbalk)	55 kg

Alle varianten: Kleur Rood/wit · Bevestiging Verankerd · Vergrendelingsmechanisme Driekantsleutel · Totale hoogte 2810 mm · Materiaal paal Sterk staal · Paal voor opbouwmontage Thermisch verzinkt en gepoedercoat · Maximale onderdoorrijhoogte 2650 mm · Materiaal dwarsbalk Aluminium

TECHNISCHE GEGEVENS

Waarschuwingseffect	**Rode reflectorstrips (aluminium dwarsbalk), Rode reflectorstrips (aluminiumdwarsbalk)**	Vergrendelingsmechanisme	**Driekantsleutel**
Totale hoogte	**2810 mm**	Materiaal paal	**Sterk staal**
Paal voor opbouwmontage	**Thermisch verzinkt en gepoedercoat**	Maximale onderdoorrijhoogte	**2650 mm**
Materiaal dwarsbalk	**Aluminium**		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De hoogtebegrenzer wordt verankerd en is eenvoudig te installeren. Hij kan ook worden geleverd voor permanente bevestiging in beton. Als accessoires zijn verkrijgbaar: ankers voor verzonken montage (Sub-Surface Conversion), een stootbalk (Nudge Bar) voor COMPACT-hoogtebegrenzers met een breedte van 2 000 mm en een reservesleutel (driekantsleutel). Wij raden aan om de hoogtebegrenzer te combineren met passende bebording. Installatie-instructies en catalogusbladen in het Engels vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De steunpalen en de ophangketting zijn van staal, de dwarsbalk en de stootbalk van aluminium. De palen zijn thermisch verzinkt en gepoedercoat.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe laat ik hulpvoertuigen door?
De dwarsbalk wordt met de pivotfunctie opzij gedraaid, zodat geautoriseerde voertuigen en hulpvoertuigen kunnen passeren. De hoogtebegrenzer kan zowel in open als in gesloten stand worden vergrendeld.

Welke vergrendelingsopties zijn er?
Standaard is een driekantsleutel. Als alternatief zijn een cilinderslot of een borgpen met hangslot verkrijgbaar – het hangslot is niet inbegrepen.

Kan ik de hoogte verder verlagen dan 2 200 mm?
Ja. Met stootbalken die aan kettingen hangen, kan de hoogte nog eens tot 400 mm worden verlaagd.

Hoe brede inritten kan ik afsluiten?
Eén eenheid is verkrijgbaar in een totale breedte van 3 205–5 205 mm. Met twee tegenover elkaar geplaatste eenheden kunt u tot 10 450 mm begrenzen, en de begrensde breedte kan oplopen tot 12 000 mm.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/hoogtebegrenzer-draaibaar

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu