Kabelbruggen · Kabelbruggen tot 40 ton

Kabelbrug XL

Kabelbrug XL is een robuuste kabelbrug van hard rubber, ontwikkeld voor zware omstandigheden, die buizen, slangen en kabels beschermt tegen schade door zware voertuigen.





KORT OVERZICHT

Breedte	500 mm
Materiaal	Hardrubbermengsel
Kleur	Zwart
Oppervlaktebehandeling	Antislip
Gewicht	16,1–18,6 kg

- Beschermt buizen, slangen en kabels tegen schade door zware voertuigen
- Bedoeld voor zware voertuigen tot 40 ton
- Robuust hardrubbermengsel met een lange levensduur
- Antislipoppervlak dat grip biedt bij natte omstandigheden
- Witte markering die duidelijk waarschuwt voor de aanwezigheid van de brug


BESCHRIJVING

De brug is bedoeld voor voertuigen tot 40 ton en wordt gebruikt op bouwplaatsen, bij evenementen en tijdelijke afzettingen, op industrieterreinen en bij goederenterminals en laadperrons.

EIGENSCHAPPEN

- Modulair ontwerp dat onbeperkt verlengbaar is
- Twee kabelkanalen voor leidingen met een diameter van 60 of 80 mm

AFMETINGEN

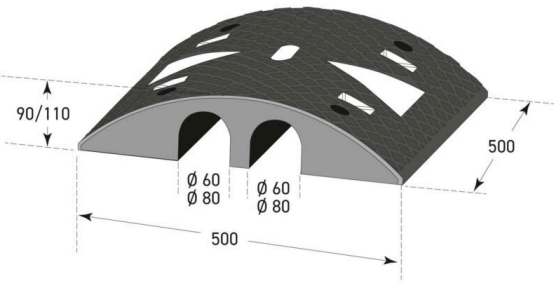

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Bouwplaatsen
- Evenementen & tijdelijke afzettingen
- Vrachtterminals & laadperrons

VARIANTEN

Art.nr.	Doorrijhoogte	Diameter kabelkanaal	Gewicht
279.17.5844	90 mm	60 mm	16,1 kg
279.17.5845	110 mm	80 mm	18,6 kg

Alle varianten: Breedte 500 mm · Materiaal Hardrubbermengsel · Kleur Zwart · Oppervlaktebehandeling Antislip · Eigenschappen Voor gebruik met zware voertuigen (max. 40 ton gewicht) · Lengte in rijrichting 500 mm · Aantal kabelkanalen 2

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	**Voor gebruik met zware voertuigen (max. 40 ton gewicht)**
Doorrijhoogte	**110 mm, 90 mm**
Lengte in rijrichting	**500 mm**
Aantal kabelkanalen	**2**
Diameter kabelkanaal	**60 mm, 80 mm**

MONTAGE EN BEVESTIGING

Afzonderlijke secties worden met de meegeleverde H-koppelingen aan elkaar gekoppeld, zodat u de brug kunt uitbreiden tot de benodigde lengte. De brug kan aan de ondergrond worden bevestigd met chemische ankers, die niet zijn inbegrepen maar apart worden verkocht.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De brug is vervaardigd van een robuust hardrubbermengsel dat zorgt voor een lange levensduur. Het oppervlak is slipvast en biedt ook grip wanneer het nat is.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

40 ton
Draagvermogen 40 ton

5 km/h
Aanbevolen snelheid 5 km/h

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke variant moet ik kiezen?
Kies op basis van de diameter van de leidingen: de variant met kanalen van 60 mm heeft een doorrijhoogte van 90 mm en weegt 16,1 kg, de variant met kanalen van 80 mm heeft een doorrijhoogte van 110 mm en weegt 18,6 kg.

Kunnen personenauto's over de brug rijden?
De brug is ontworpen voor zware voertuigen tot 40 ton. Vanwege de hoogte, tot 110 mm, wordt de brug niet aanbevolen voor auto's met een lage bodemvrijheid.

Zijn koppelingen en verankering inbegrepen?
De H-koppelingen om de secties aan elkaar te koppelen worden meegeleverd. Chemische ankers voor verankering worden apart verkocht.

Hoe snel mag men over de brug rijden?
De oversteeksnelheid is 3 mph.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/kabelbrug-xl

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu