Kabelbruggen · Kabelbruggen tot 12 ton

Kabelbrug L Doorrijhoogte 75 mm

Met de kabelbrug Large kunnen voertuigen over kabels, slangen en leidingen rijden zonder deze te beschadigen. De brug heeft drie van bovenaf toegankelijke kanalen en is geschikt voor zware voertuigen met 10 ton per as.









KORT OVERZICHT

Doorrijhoogte	75 mm
Lengte	220–885 mm
Breedte	600 mm, 740 mm
Materiaal	Hardrubbermengsel
Gewicht	3,5–20 kg

- Eenvoudig en snel te installeren
- Drie van bovenaf toegankelijke kanalen voor kabels en slangen
- Antislip, scharnierend bovenpaneel
- Ontwerp met koppelfunctie
- Sterke en robuuste constructie

BESCHRIJVING

De brug wordt gebruikt op bouwplaatsen en bij wegwerkzaamheden, bij evenementen en tijdelijke afzettingen en in magazijnen en distributiecentra.


EIGENSCHAPPEN


- Geschikt voor zware voertuigen, 10 ton per as

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Bouwplaatsen
- Wegwerkzaamheden
- Evenementen & tijdelijke afzettingen
- Magazijn & distributie

AFMETINGEN

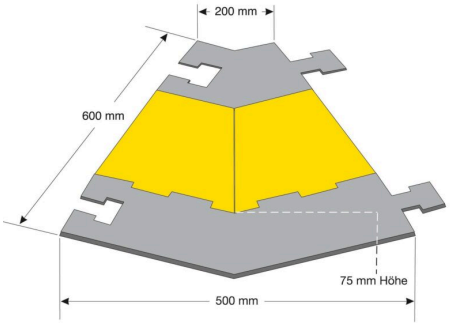

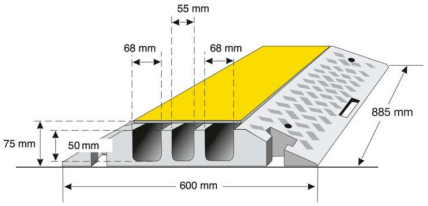

VARIANTEN

Art.nr.	Lengte	Breedte	Kleur	Gewicht
279.23.799	885 mm	600 mm	Zwart/Geel	20 kg
279.24.311	597 mm	740 mm	Zwart/Geel	17,2 kg
279.29.848	500 mm	600 mm	Zwart/Geel	12 kg
279.26.562	500 mm	600 mm	Zwart/Geel	12 kg
279.20.233	220 mm	600 mm	Zwart	3,5 kg
279.22.899	230 mm	600 mm	Zwart	3,5 kg

Alle varianten: Doorrijhoogte 75 mm · Materiaal Hardrubbermengsel · Aantal kabelkanalen 3 · Diameter kabelkanaal 2 x 65 mm, 1 x 55 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Aantal kabelkanalen	**3**
Diameter kabelkanaal	**2 x 65 mm, 1 x 55 mm**
Kleur	**Zwart/Geel, Zwart**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De brug is eenvoudig en snel te installeren. De secties hebben een koppelfunctie, zodat u een langere brug kunt samenstellen met middensecties, hoeken, overgangen en eindsecties. Wij raden aan om geschikte waarschuwingsborden samen met het product te gebruiken. De aanbevolen snelheidslimiet is 5 mph. Een rolstoelhelling en een kabelbrug met 3 kanalen zijn verkrijgbaar als accessoires.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De middensectie, de overgangssectie en de hoek van 45 graden hebben een basis van hard rubber en een deksel van polypropyleen. De eindsectie is volledig vervaardigd van hard rubber. Het materiaal wordt opgegeven als een hardrubbermengsel. De constructie is sterk en robuust.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN



12 ton
Draagvermogen 12 ton



5 km/h
Aanbevolen snelheid 5 km/h

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe zware voertuigen kan de kabelbrug aan?
De brug is geschikt voor zware voertuigen met 10 ton per as.

Kan ik meerdere secties aan elkaar koppelen?
Ja. De brug heeft een ontwerp met koppelfunctie en u kunt middensecties, hoeken, overgangssecties en eindsecties combineren.

Hoe grote kabels passen erin?
De brug heeft drie kanalen. Voor de eindsectie wordt 2 × 68 mm en 1 × 55 mm opgegeven en voor de overgangssectie 2 × 65 mm en 1 × 55 mm.

Is bebording nodig?
Ja, wij raden aan om geschikte waarschuwingsborden te gebruiken. De aanbevolen snelheidslimiet is 5 mph.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/kabelbrug-l-doorrijhoogte-75-mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu