Kabelbruggen · Kabelbruggen tot 8 ton

Kabelbrug M Doorrijhoogte 50 mm

Kabelbrug M (Medium) beschermt kabels en slangen tegen schade door voertuigen en voetgangers.









KORT OVERZICHT

Breedte	190–900 mm
Materiaal	Rubber
Waarschuwingseffect	Gele kap
Doorrijhoogte	50 mm
Gewicht	2,6–18 kg

- Beschermt kabels en slangen tegen schade door voertuigen en voetgangers
- Bestand tegen personenauto's en zware voertuigen, max. asbelasting 8 ton
- Niet geschikt voor hoge puntbelasting
- 5 van bovenaf te vullen kanalen voor kabels en slangen
- Geel deksel van polypropyleen met antislip oppervlak

BESCHRIJVING

De kabelbrug is ontworpen om personenauto's en zware voertuigen tot een asbelasting van 8 ton te weerstaan en heeft vijf van bovenaf te vullen kanalen onder een geel antislip deksel. De kabelbrug wordt gebruikt op bouwplaatsen en bij wegwerkzaamheden, in distributiedepots en in de opslag en distributie, bij noodwerkzaamheden en bij evenementen en tijdelijke afzettingen.


GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN


- Bouwplaatsen
- Wegwerkzaamheden
- Magazijn & distributie
- Evenementen & tijdelijke afzettingen

EIGENSCHAPPEN

- Koppellippen op elk element
- Beschermend deksel en draaggrepen
- Gegoten verankeringsgaten voor permanente bevestiging
- Eenvoudig en snel te installeren
- Aanbevolen snelheid van 5 mph

AFMETINGEN

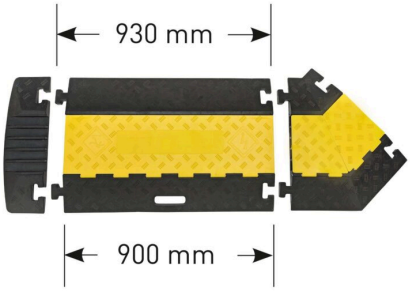

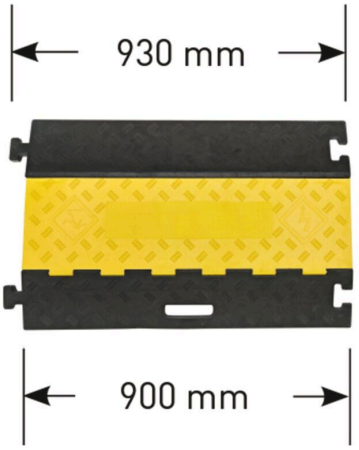

VARIANTEN

Art.nr.	Breedte	Diameter kabelkanaal	Kleur	Gewicht
279.29.623	900 mm	elk 36 x 34 mm	Zwart/Geel	18 kg
279.24.283	570 mm	elk 38x35 mm	Zwart/Geel	9 kg
279.23.599	570 mm	elk 38x35 mm	Zwart/Geel	9 kg
279.21.828	190 mm	elk 38x35 mm	Zwart	2,6 kg
279.28.531	190 mm	elk 38x35 mm	Zwart	4,5 kg

Alle varianten: Materiaal Rubber · Waarschuwingseffect Gele kap · Doorrijhoogte 50 mm · Lengte in rijrichting 590 mm · Aantal kabelkanalen 5

TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte in rijrichting	**590 mm**
Aantal kabelkanalen	**5**
Diameter kabelkanaal	**elk 36 x 34 mm, elk 38x35 mm**
Kleur	**Zwart/Geel, Zwart**

MONTAGE EN BEVESTIGING

Kabels en slangen worden van bovenaf in de vijf kanalen gelegd. Elk element heeft koppellippen en kan via de gegoten verankeringsgaten permanent aan de ondergrond worden bevestigd. Verankeringsbouten zijn niet inbegrepen en worden apart verkocht. Wij raden aan geschikte waarschuwingsborden te gebruiken in combinatie met de kabelbrug en de snelheid te beperken tot 5 mph. Een rolstoelhelling en een kabelbrug met 3 kanalen zijn verkrijgbaar als accessoires. Meer informatie vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het basiselement is vervaardigd van een speciaal gevulkaniseerd rubbermengsel (hard rubber). Het deksel is van hoogwaardig polypropyleen en heeft een antislip oppervlak.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN



5-10 km/h
Aanbevolen snelheid 5-10 km/h



8 ton
Draagvermogen 8 ton

VEELGESTELDE VRAGEN

Is de kabelbrug bestand tegen zware voertuigen?
Ja. De kabelbrug is ontworpen voor personenauto's en zware voertuigen met een maximale asbelasting van 8 ton, maar is niet geschikt voor hoge puntbelasting.

Zijn verankeringsbouten inbegrepen?
Nee. De kabelbrug heeft gegoten verankeringsgaten voor permanente bevestiging, maar verankeringsbouten worden apart verkocht.

Welke snelheid wordt aanbevolen over de kabelbrug?
De aanbevolen snelheid is 5 mph en wij raden aan geschikte waarschuwingsborden te gebruiken bij het product.

Hoe groot zijn de kanalen?
De kabelbrug heeft 5 kanalen van elk 38 × 35 mm; de variant met een breedte van 900 mm heeft kanalen van elk 36 × 34 mm.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/kabelbrug-m-doorrijhoogte-50-mm
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu