Verkeers- en wegproducten · Oprijhellingen en overrijplaten

Drempelhulp / Stoeprandoprit

De drempelhulp, ook wel stoeprandoprit genoemd, is een effectieve en comfortabele manier om voertuigen, karren en rolstoelen eenvoudig over stoepranden te laten rijden.









KORT OVERZICHT

Kleur	Zwart/Geel
Hoogte	100–200 mm
Lengte	300–600 mm
Breedte	300–450 mm
Varianten	6 st. in 3 lijnen
Gewicht	3,4–32 kg

- Maakt het voor voertuigen, karren en rolstoelen eenvoudig om over stoepranden te rijden
- Snel geplaatst, met snelle installatie en direct gebruiksklaar
- Duurzame constructie, volledig van rubber
- Geschikt voor voertuigen met een gewicht tot 40 ton
- Kanalen in de voet die regenwater doorlaten of kunnen worden gebruikt om kabels door te voeren

BESCHRIJVING

Hij wordt buiten gebruikt bij magazijnen en distributiecentra, bij goederenterminals en laadperrons, bij productielocaties en werkplaatsen en op pleinen, in parken en langs wandelpaden. De oprit is volledig van rubber en is geschikt voor voertuigen met een gewicht tot 40 ton.


EIGENSCHAPPEN


- Zwart met gele reflecterende panelen
- Verkrijgbaar als middensectie en hoeksectie

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons

AFMETINGEN

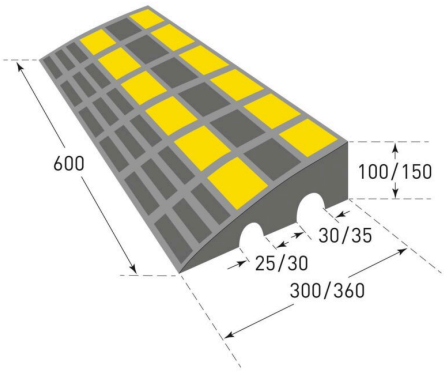

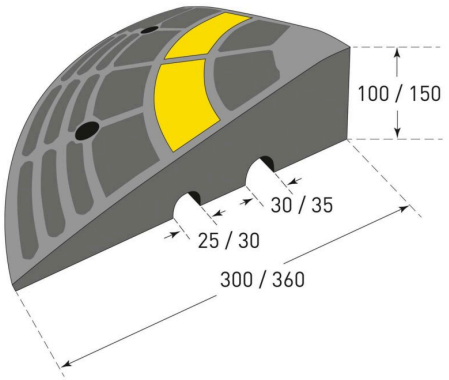

VARIANTEN

Stoepoprit / Drempelhulp - 100 mm hoog

Art.nr.	Hoogte	Lengte	Breedte	Type	Gewicht
G002	100 mm	600 mm	300 mm	Middensectie	10 kg
G008	100 mm	300 mm	300 mm	Hoeksectie	3,4 kg

Stoepoprit / Drempelhulp - 150 mm hoog

Art.nr.	Hoogte	Lengte	Breedte	Type	Gewicht
G004	150 mm	600 mm	300 mm	Middensectie	16,9 kg
G010	150 mm	350 mm	350 mm	Hoeksectie	5,8 kg

Stoepoprit / Drempelhulp - 200 mm hoog

Art.nr.	Hoogte	Lengte	Breedte	Type	Gewicht
G102	200 mm	600 mm	450 mm	Middensectie	32 kg
G103	200 mm	450 mm	450 mm	Hoeksectie	17 kg

Alle varianten: Kleur Zwart/Geel · Draagvermogen 40000 kg · Materiaal Hardrubbermengsel

TECHNISCHE GEGEVENS

Draagvermogen	40000 kg
Materiaal	Hardrubbermengsel
Type	Hoeksectie, Middensectie

MONTAGE EN BEVESTIGING

De oprit is snel te plaatsen en direct te gebruiken. De kanalen in de voet laten regenwater door en kunnen ook worden gebruikt om kabels door te voeren.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De oprit is volledig van rubber gemaakt, een hardrubbermengsel dat zorgt voor een duurzame rubberen constructie. Meer informatie vindt u in de productcatalogus onder het tabblad Documenten en certificaten.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN



40 ton
Draagvermogen 40 ton

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe zware voertuigen kan de oprit aan?
De oprit is geschikt voor voertuigen met een gewicht tot 40 ton.

Welke hoogtes zijn er?
De oprit is verkrijgbaar in de hoogtes 100, 150 en 200 mm, zowel als middensectie als hoeksectie.

Kan regenwater langs de oprit wegstromen?
Ja. De voet heeft kanalen die regenwater doorlaten en die ook kunnen worden gebruikt om kabels door te voeren.

Van welk materiaal is de oprit gemaakt?
De oprit is volledig van rubber, een hardrubbermengsel, en is zwart met gele reflecterende panelen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/drempelhulp-stoeprandoprit

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu