Verkeersdrempels · Vast gemonteerde verkeersdrempels

Verkeersdrempel Breed SafeRide

Verkeersdrempel Breed SafeRide is een modulaire drempel van rubber met verbeterde afmetingen.









KORT OVERZICHT

Type	**Eindsectie mannelijk, Eindsectie vrouwelijk, Middensectie**
Breedte	**450–2900 mm**
Lengte in rijrichting	**900 mm, 940 mm**
Hoogte	**50 mm, 70 mm**
Varianten	**8 st. in 3 lijnen**
Gewicht	**9,95–115,45 kg**

- Effectieve en comfortabele snelheidsremming
- Eenvoudige installatie en aanpasbaar
- Twee hoogtes: 10 mph en 5 mph
- Robuuste en duurzame rubberen constructie
- Gele retroreflecterende panelen voor zichtbaarheid bij dag en nacht

BESCHRIJVING

Hij zorgt voor een comfortabelere passage zonder in te leveren op het snelheidsremmende effect, dankzij een bredere oprijsectie die de hellingshoek verkleint ten opzichte van conventionele verkeersdrempels. SafeRide wordt gebruikt op parkeerterreinen buiten, op straten en wegen, in havens en jachthavens en bij vrachtterminals en laadperrons.


EIGENSCHAPPEN


- Oppervlakteprofiel voor effectieve grip, ook bij nat weer
- Geschikt voor zware voertuigen

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Straten & wegen
- Havens & jachthavens
- Vrachtterminals & laadperrons

AFMETINGEN

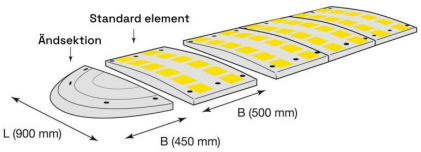

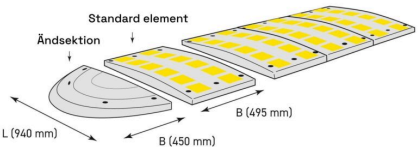

VARIANTEN

Voorgeconfigureerd - Verkeersdrempel - Breed - SafeRide

Art.nr.	Type	Breedte	Lengte in rijrichting	Hoogte	Aantal ankers	Kleur	Snelheidslimiet	Gewicht
M-0201-1	–	2900 mm	900 mm	50 mm	–	Zwart/Geel	<16 km/h	87,87 kg
M-0201-2	–	2880 mm	940 mm	70 mm	–	Zwart/Geel	<8 km/h	115,45 kg

Aanbevolen snelheid <16 km/h - 50mm hoog

Art.nr.	Type	Breedte	Lengte in rijrichting	Hoogte	Aantal ankers	Kleur	Snelheidslimiet	Gewicht
284.20.824	Middensectie	500 mm	900 mm	50 mm	6	Zwart/Geel	25-30 km/h	16,9 kg
284.25.564	Eindsectie vrouwelijk	450 mm	900 mm	50 mm	4	Zwart	25-30 km/h	9,95 kg
284.26.082	Eindsectie mannelijk	450 mm	900 mm	50 mm	4	Zwart	25-30 km/h	10,32 kg

Aanbevolen snelheid <8 km/h - 70mm hoog

Art.nr.	Type	Breedte	Lengte in rijrichting	Hoogte	Aantal ankers	Kleur	Snelheidslimiet	Gewicht
284.26.552	Middensectie	495 mm	940 mm	70 mm	6	Zwart/Geel	15-20 km/h	20,5 kg
284.22.604	Eindsectie vrouwelijk	450 mm	940 mm	70 mm	4	Zwart	15-20 km/h	16,95 kg
284.28.854	Eindsectie mannelijk	450 mm	940 mm	70 mm	4	Zwart	15-20 km/h	16,5 kg

Alle varianten: Materiaal Rubber

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Rubber
Aantal ankers	4, 6
Kleur	Zwart/Geel, Zwart
Snelheidslimiet	<16 km/h, <8 km/h, 15-20 km/h, 25-30 km/h

MONTAGE EN BEVESTIGING

SafeRide is eenvoudig te installeren en aan te passen. Bouten 10/100 mm worden meegeleverd voor zowel de middensecties als de eindkappen. 2-componentenlijm voor permanente bevestiging van de elementen op verkeersoppervlakken is als accessoire verkrijgbaar in verpakkingen van 6,9 kg en 13,8 kg. Meer informatie vindt u op het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Zowel de middensecties als de eindkappen zijn vervaardigd van rubber. De constructie is robuust en duurzaam en geschikt voor zware voertuigen.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN



15-30 km/h
Aanbevolen snelheid 15-30 km/h



40 ton
Draagvermogen 40 ton

VEELGESTELDE VRAGEN

Worden er bouten meegeleverd?
Ja. Bouten 10/100 mm worden meegeleverd voor zowel de middensecties als de eindkappen.

Welke hoogtes zijn er?
SafeRide is verkrijgbaar in 50 mm (10 mph) en 70 mm (5 mph).

Is de drempel geschikt voor zware voertuigen?
Ja. SafeRide heeft een robuuste rubberen constructie en is geschikt voor zware voertuigen.

Is er lijm voor permanente bevestiging?
Ja. 2-componentenlijm voor permanente bevestiging van de elementen op verkeersoppervlakken is als accessoire verkrijgbaar in 6,9 kg en 13,8 kg.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/verkeersdrempel-breed-saferide

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu