Verkeersdrempels · Vast gemonteerde verkeersdrempels

Verkeersdrempel EasyRide

De verkeersdrempel EasyRide is een eenvoudig te installeren verkeersdrempel van gerecycled rubber. Het is een effectieve manier om de snelheid van het verkeer terug te brengen tot circa 16 km/h.









KORT OVERZICHT

Breedte	225–2250 mm
Lengte in rijrichting	300 mm
Hoogte	55 mm, 75 mm
Materiaal	Gerecycled kunststof
Varianten	6 st. in 3 lijnen
Gewicht	3–43,5 kg

- Snelle en eenvoudige installatie
- Gegoten van gerecycled rubber
- Zwart met gele strepen en kattenogen
- Geschikt voor permanente of tijdelijke installatie
- Flexibel ontwerp dat zich aanpast aan de meeste wegdekken


BESCHRIJVING

De drempel wordt gebruikt op parkeerterreinen, bij winkelcentra en ingangen, bij scholen en kinderdagverblijven, bij hotels en op sport- en recreatieterreinen zoals sportstadions. De drempel is verkrijgbaar in twee hoogtes en is daardoor geschikt voor de meeste toepassingen.

EIGENSCHAPPEN

- Onderzijde met kanalen voor betere afwatering en ter bescherming van kabels en slangen
- Aanbevolen snelheid: 1–10 km/h
- Draagvermogen: 3,5 ton

AFMETINGEN

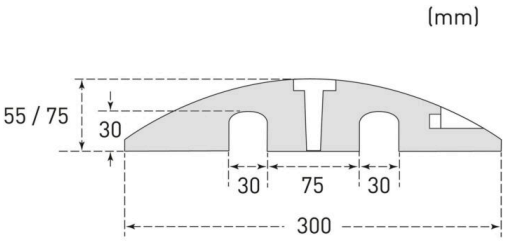

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Winkelcentra & entrees
- School & kinderopvang
- Sport- & recreatievoorzieningen

VARIANTEN

Voorgeconfigureerd - Verkeersdrempel - EasyRide

Art.nr.	Breedte	Hoogte	Aantal ankers	Model	Kleur	Snelheidslimiet	Gewicht
M-0202-2	2250 mm	75 mm	–	–	Zwart/Geel	Tot 5 km/h	43,5 kg
M-0202-1	2250 mm	55 mm	–	–	Zwart/Geel	6-10 km/h	29,5 kg

Aanbevolen snelheid tot 5 km/h

Art.nr.	Breedte	Hoogte	Aantal ankers	Model	Kleur	Snelheidslimiet	Gewicht
284.25.570	1800 mm	75 mm	4	Middenstuk	Zwart/Geel	Tot 5 km/h	32,5 kg
284.23.739	225 mm	75 mm	1	Eindstuk	Zwart	Tot 5 km/h	5,5 kg

Aanbevolen snelheid 6-10 km/h

Art.nr.	Breedte	Hoogte	Aantal ankers	Model	Kleur	Snelheidslimiet	Gewicht
284.21.993	1800 mm	55 mm	4	Middenstuk	Zwart/Geel	6-10 km/h	23,5 kg
284.21.702	225 mm	55 mm	1	Eindstuk	Zwart	6-10 km/h	3 kg

Alle varianten: Lengte in rijrichting 300 mm · Materiaal Gerecycled kunststof

TECHNISCHE GEGEVENS

Aantal ankers	1, 4
Model	Eindstuk, Middenstuk
Kleur	Zwart/Geel, Zwart
Snelheidslimiet	6-10 km/h, Tot 5 km/h

MONTAGE EN BEVESTIGING

De drempel kan permanent of tijdelijk worden geïnstalleerd en wordt verankerd met bevestigingsbouten 12/100. Elke middensectie vereist 4 ankers en elke eindkap 1 anker. Wegankers zijn verkrijgbaar als accessoire en worden per stuk verkocht. Dankzij de onderzijde met kanalen kan water weglopen en kunnen kabels en slangen onder de drempel door worden geleid. Wij raden aan om passende waarschuwingsborden te gebruiken in combinatie met de verkeersdrempel.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De verkeersdrempel is vervaardigd van 100% gerecycled rubber en polyurethaan-prepolymeer. Dankzij de flexibele constructie past de drempel zich aan de meeste wegdekken aan.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN



1-10 km/h
Aanbevolen snelheid 1-10 km/h



3,5 ton
Draagvermogen 3,5 ton

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoeveel ankers zijn er nodig?
Er zijn 4 ankers per middensectie en 1 anker per eindkap nodig. Wegankers zijn verkrijgbaar als accessoire en worden per stuk verkocht.

Welke hoogtes zijn er verkrijgbaar?
Zowel de middensectie als de eindkap is verkrijgbaar in een hoogte van 55 mm en 75 mm.

Kunnen er kabels onder de verkeersdrempel door worden geleid?
Ja. De onderzijde met kanalen zorgt voor betere afwatering en beschermt kabels en slangen.

Is bebording nodig?
Wij raden aan om passende waarschuwingsborden te gebruiken in combinatie met de verkeersdrempel.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/verkeersdrempel-easyride

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu