Verkeerspalen om in te betonneren · In te betonneren stalen pollers

Poller voor laadstations om in te betonneren

De poller voor laadstations beschermt waardevolle laadstations tegen onbedoelde schade door voertuigen van klanten.





KORT OVERZICHT

Bevestiging	Inbetonneren
Hoogte boven de grond	800 mm
Totale hoogte	1200 mm
Oppervlaktebehandeling	Geslepen / gepolijst, Thermisch verzinkt / Verzinkt, Thermisch verzinkt en gelakt
Varianten	10 st. in 3 lijnen
Gewicht	8–11 kg

- Beschermt laadstations tegen onbedoelde schade door voertuigen van klanten
- Vervaardigd van hoogwaardig staal of roestvrij staal
- Koepelvormige, gezandstraalde aluminium kap
- Retroreflecterende banden voor een hoge zichtbaarheid, dag en nacht
- De kleur van de banden kan worden afgestemd op de kleur van het laadstation


BESCHRIJVING

De poller wordt in de grond ingebetonneerd en wordt gebruikt bij laadplekken, op parkeerterreinen buiten en bij winkelcentra en entrees, waar auto's dicht bij de laadapparatuur manoeuvreren. Retroreflecterende banden maken de poller dag en nacht goed zichtbaar.

EIGENSCHAPPEN

- Opvallend design
- Snelle en eenvoudige installatie
- Biedt jarenlang bescherming

AFMETINGEN

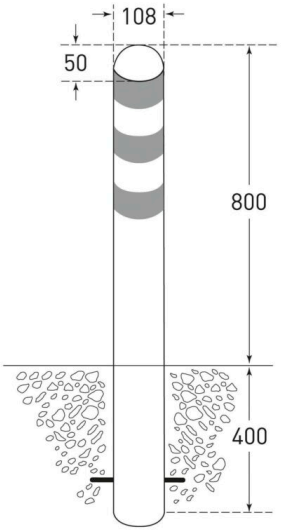

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Laadplaatsen
- Buitenparkeerplaatsen
- Winkelcentra & entrees

VARIANTEN

Poller - Gezandstraald

Art.nr.	Oppervlaktebehandeling	Kleur	Materiaaldikte	Kleur retroreflecterende ringen	Materiaal	Gewicht
168.28.402	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	2,9 mm	Wit	Staal	11 kg
168.20.923	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	2,9 mm	–	Staal	11 kg
168.20.618	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	2,9 mm	Blauw	Staal	11 kg
168.20.538	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	2,9 mm	Groen	Staal	11 kg
168.23.713	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	2,9 mm	Rood	Staal	11 kg

Poller - Gepoedercoat

Art.nr.	Oppervlaktebehandeling	Kleur	Materiaaldikte	Kleur retroreflecterende ringen	Materiaal	Gewicht
168.22.843	Thermisch verzinkt en gelakt	Wit	2,9 mm	Blauw	Staal	11 kg
168.27.610	Thermisch verzinkt en gelakt	Wit	2,9 mm	Groen	Staal	11 kg
168.26.000	Thermisch verzinkt en gelakt	Wit	2,9 mm	Rood	Staal	11 kg

Poller - Roestvrij staal - Gezandstraald

Art.nr.	Oppervlaktebehandeling	Kleur	Materiaaldikte	Kleur retroreflecterende ringen	Materiaal	Gewicht
168.25.595	Geslepen / gepolijst	Roestvrij staal	2 mm	–	Roestvrij staal	8 kg
168.26.474	Geslepen / gepolijst	Roestvrij staal	2 mm	Wit	Roestvrij staal	8 kg

Alle varianten: Bevestiging Inbetonneren · Hoogte boven de grond 800 mm · Totale hoogte 1200 mm · Diameter 108 mm · Hoogte retroreflecterende ringen 75mm elk

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Roestvrij staal, Verzinkt, Wit	Diameter	108 mm
Materiaaldikte	2 mm, 2,9 mm	Kleur retroreflecterende ringen	Blauw, Groen, Rood, Wit
Hoogte retroreflecterende ringen	75mm elk	Materiaal	Roestvrij staal, Staal

MONTAGE EN BEVESTIGING

De poller wordt verankerd door hem in de grond in te betonneren; de installatie is snel en eenvoudig. Van de totale hoogte van 1 200 mm staat 800 mm boven de grond. Wilt u de poller liever vastschroeven, dan is hetzelfde model verkrijgbaar met voetplaat. Het product staat ook in de catalogus onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De poller is vervaardigd van hoogwaardig staal, thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en gelakt, of van roestvrij staal met een geslepen/gepolijst oppervlak. De bovenzijde wordt afgewerkt met een gezandstraalde, koepelvormige kap van aluminium.

VEELGESTELDE VRAGEN

Is de poller ook verkrijgbaar met voetplaat in plaats van om in te betonneren?
Ja. Hetzelfde model is verkrijgbaar met een voetplaat die met schroeven wordt verankerd.

In welke kleuren zijn de reflectorringen verkrijgbaar?
De ringen zijn, afhankelijk van de uitvoering, verkrijgbaar in wit, blauw, groen en rood; de poller is ook zonder ringen leverbaar. Elke ring is 75 mm hoog.

Kan de poller uitneembaar worden uitgevoerd?
Ja. De poller is uitneembaar leverbaar met driekantsleutel of cilinderslot – neem contact met ons op voor een speciale uitvoering.

Kan de poller elektrisch worden geaard?
Ja. Een extra elektrische aarding volgens HD 60364/OVE E 8101 is op verzoek mogelijk.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/poller-voor-laadstations-om-in-te-betonneren

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu