Verkeerspalen om op te schroeven · Stalen verkeerspalen om op te schroeven

Poller voor laadstations Om vast te schroeven

De poller voor laadstations is een aanrijbeveiliging om vast te schroeven die waardevolle laadstations beschermt tegen onbedoelde schade door voertuigen van klanten.









KORT OVERZICHT

Bevestiging	**Verankerd**
Hoogte boven de grond	**800 mm**
Totale hoogte	**800 mm**
Oppervlaktebehandeling	**Geslepen / gepolijst, Thermisch verzinkt / Verzinkt, Thermisch verzinkt en gelakt**
Varianten	**10 st. in 3 lijnen**
Gewicht	**5,2–76 kg**

- Beschermt laadstations tegen onbedoelde aanrijdingen door voertuigen van klanten
- Vervaardigd uit hoogwaardig staal of roestvrij staal
- Retroreflecterende banden, af te stemmen op de kleur van het laadstation
- Dag en nacht goed zichtbaar
- Opvallend design met gestraalde, koepelvormige aluminium kap

BESCHRIJVING

Hij wordt gebruikt bij laadplekken op parkeerterreinen buiten, bij winkels en winkelcentra en in garages en parkeergarages. Retroreflecterende banden maken de poller dag en nacht goed zichtbaar.


EIGENSCHAPPEN


- Snelle en eenvoudige installatie
- Biedt jarenlang bescherming

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Laadplaatsen · Buitenparkeerplaatsen · Winkel & detailhandel · Garages & parkeergarages

AFMETINGEN

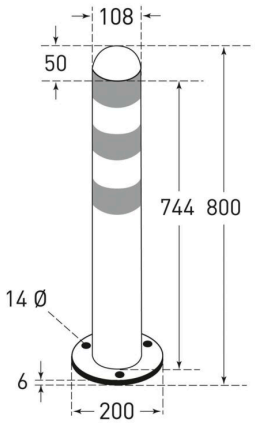

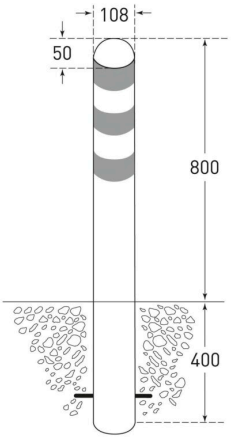

VARIANTEN

Poller - Gezandstraald

Art.nr.	Oppervlaktebehandeling	Kleur	Materiaaldikte	Kleur retroreflecterende ringen	Materiaal	Gewicht
168.24.924	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	2,9 mm	Wit	Staal	8,5 kg
168.28.926	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	2,9 mm	–	Staal	7,5 kg
168.26.890	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	2,9 mm	Blauw	Staal	8,5 kg
168.25.450	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	2,9 mm	Groen	Staal	8,5 kg
168.28.789	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	2,9 mm	Rood	Staal	8,5 kg

Poller - Gepoedercoat

Art.nr.	Oppervlaktebehandeling	Kleur	Materiaaldikte	Kleur retroreflecterende ringen	Materiaal	Gewicht
168.23.819	Thermisch verzinkt en gelakt	Wit	2,9 mm	Blauw	Staal	8,5 kg
168.25.354	Thermisch verzinkt en gelakt	Wit	2,9 mm	Groen	Staal	76 kg
168.21.079	Thermisch verzinkt en gelakt	Wit	2,9 mm	Rood	Staal	8,5 kg

Poller - Roestvrij staal - Gezandstraald

Art.nr.	Oppervlaktebehandeling	Kleur	Materiaaldikte	Kleur retroreflecterende ringen	Materiaal	Gewicht
168.27.679	Geslepen / gepolijst	Roestvrij staal	2 mm	Wit	Roestvrij staal	6,5 kg
168.29.681	Geslepen / gepolijst	Roestvrij staal	2 mm	–	Roestvrij staal	5,2 kg

Alle varianten: Bevestiging Verankerd · Hoogte boven de grond 800 mm · Totale hoogte 800 mm · Diameter 108 mm · Afmetingen vloerplaat 200 D x 6 mm · Hoogte retroreflecterende ringen 75mm elk

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	**Roestvrij staal, Verzinkt, Wit**	Diameter	**108 mm**
Materiaaldikte	**2 mm, 2,9 mm**	Afmetingen vloerplaat	**200 D x 6 mm**
Kleur retroreflecterende ringen	**Blauw, Groen, Rood, Wit**	Hoogte retroreflecterende ringen	**75mm elk**
Materiaal	**Roestvrij staal, Staal**		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De poller wordt via de voetplaat (200 mm Ø × 6 mm) op de ondergrond vastgeschroefd, wat zorgt voor een snelle en eenvoudige installatie. Doorsteekankers voor beton (12 × 110 mm) en universele pluggen met schroef (8 × 100 mm) zijn verkrijgbaar als accessoires. Hetzelfde model is ook verkrijgbaar om in te storten in een betonfundering. Meer informatie vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De poller wordt vervaardigd uit hoogwaardig staal, thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en gelakt, of uit roestvrij staal met een geslepen/gepolijst oppervlak. De bovenkant heeft een gestraalde, koepelvormige aluminium kap. Het ontwerp is erop gericht jarenlang bescherming te bieden.

VEELGESTELDE VRAGEN

? In welke kleuren zijn de reflectorringen verkrijgbaar?
De verzinkte uitvoering is verkrijgbaar met witte, blauwe, groene of rode ringen, de wit gelakte met blauwe, groene of rode en de roestvrijstalen met witte ringen. De verzinkte en de roestvrijstalen uitvoering zijn ook zonder ringen verkrijgbaar.

? Kan de poller worden ingestort in plaats van vastgeschroefd?
Ja. Hetzelfde model is verkrijgbaar om in te storten in een betonfundering.

? Kan de poller uitneembaar worden uitgevoerd?
Ja. Hij is als speciale uitvoering uitneembaar verkrijgbaar met driekantsleutel of cilinderslot – neem contact met ons op.

? Kan de poller elektrisch worden geaard?
Ja. Extra elektrische aarding volgens HD 60364/OVE E 8101 is op aanvraag leverbaar, tegen meerprijs.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/poller-voor-laadstations-om-vast-te-schroeven
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu