Kolombescherming en paalbescherming · Paalbeschermers


Aanrijbeveiliging voor laadstations

Aanrijbeveiliging voor laadstations beschermt laadstations voor elektrische voertuigen tegen onbedoelde schade door voertuigen.









KORT OVERZICHT

Breedte	360 mm, 500 mm
Hoogte	500 mm, 800 mm
Diameter	60 mm
Materiaal	Staal
Varianten	12 st. in 2 lijnen
Gewicht	5–8,5 kg

- Beschermt laadstations tegen schade door voertuigen
- Vervaardigd van hoogwaardig staal
- Thermisch verzinkt voor een lange levensduur
- Goed zichtbare retroreflecterende ringen in blauw, rood of groen
- Verkrijgbaar voor opbouwmontage of voor ondergrondse installatie (inbetonneren)

BESCHRIJVING

De beveiliging is vervaardigd van thermisch verzinkte stalen buis en is voorzien van retroreflecterende ringen, waardoor ze dag en nacht goed zichtbaar is. Ze wordt gebruikt bij laadplaatsen, op parkeerterreinen buiten en in garages en parkeergarages.


EIGENSCHAPPEN


- Kostenefficiënt

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Laadplaatsen · Buitenparkeerplaatsen · Garages & parkeergarages

AFMETINGEN

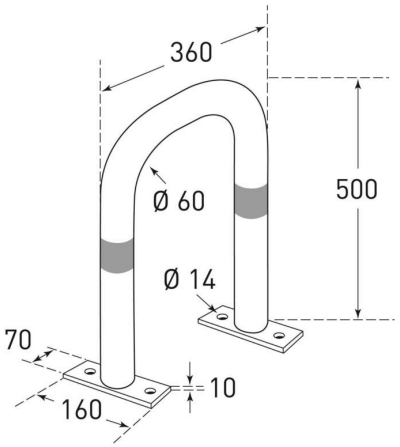

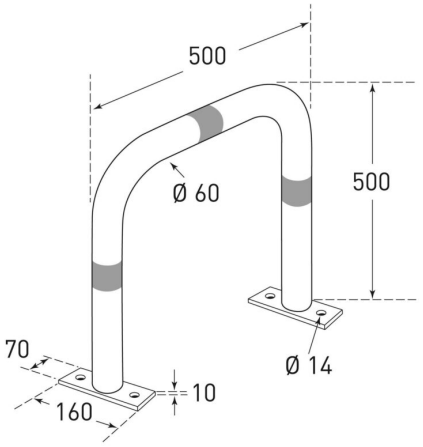

VARIANTEN

Bescherming voor laadpaal - Opbouw

Art.nr.	Breedte	Hoogte	Bevestiging	Afmetingen vloerplaat	Kleur retroreflecterende ringen	Gewicht
168.28.786	360 mm	500 mm	Verankerd	160 x 70 x 10 mm	Blauw	7 kg
168.24.646	500 mm	500 mm	Verankerd	160 x 70 x 10 mm	Blauw	6 kg
168.25.611	360 mm	500 mm	Verankerd	160 x 70 mm	Rood	7 kg
168.25.170	500 mm	500 mm	Verankerd	160 x 70 x 10 mm	Rood	7,5 kg
168.24.132	360 mm	500 mm	Verankerd	160 x 70 x 10 mm	Groen	5 kg
168.20.306	500 mm	500 mm	Verankerd	160 x 70 x 10 mm	Groen	5,4 kg

Bescherming voor laadpaal - Ingegraven

Art.nr.	Breedte	Hoogte	Bevestiging	Afmetingen vloerplaat	Kleur retroreflecterende ringen	Gewicht
168.24.372	360 mm	800 mm	Inbetonneren	–	Blauw	8 kg
168.29.954	500 mm	800 mm	Inbetonneren	–	Blauw	8,5 kg
168.24.530	360 mm	800 mm	Inbetonneren	–	Rood	8 kg
168.28.150	500 mm	800 mm	Inbetonneren	–	Rood	6,4 kg
168.27.147	360 mm	800 mm	Inbetonneren	–	Groen	8 kg
168.21.864	500 mm	800 mm	Inbetonneren	–	Groen	5,3 kg

Alle varianten: Diameter 60 mm · Materiaal Staal · Kleur Verzinkt · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt / Verzinkt · Materiaaldikte 2 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Verzinkt	Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt
Bevestiging	Inbetonneren, Verankerd	Materiaaldikte	2 mm
Afmetingen vloerplaat	160 x 70 mm, 160 x 70 x 10 mm	Kleur retroreflecterende ringen	Blauw, Groen, Rood

MONTAGE EN BEVESTIGING

U kunt kiezen uit twee montagewijzen. De opbouwuitvoering wordt via een voetplaat van 160 × 70 × 10 mm in de ondergrond verankerd en is dan 500 mm hoog. De in te betonneren uitvoering is 800 mm hoog en wordt 300 mm diep in de grond ingebetonneerd. Doorsteekankers voor beton (12 × 110 mm) en universele pluggen met schroef (8 × 100 mm) zijn verkrijgbaar als accessoires. Meer informatie vindt u in de productcatalogus onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De beveiliging is vervaardigd van hoogwaardig staal en is thermisch verzinkt (gegalvaniseerd) voor een lange levensduur. Als alternatief is ze verkrijgbaar thermisch verzinkt en gepoedercoat in een kleur naar keuze, met retroreflecterende ringen. Op aanvraag is de beveiliging ook leverbaar met extra elektrische aarding volgens HD 60364/OVE E 8101.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Wat is het verschil tussen de grote en de kleine beveiliging?
De grote beveiliging is 500 mm breed met 3 reflectorringen en de kleine 360 mm breed met 2 reflectorringen. Beide zijn vervaardigd van stalen buis van 60 mm.

? Kan de beveiliging in de grond worden ingebetonneerd?
Ja. De in te betonneren uitvoering is 800 mm hoog, waarvan 300 mm onder de grond komt. Er is ook een opbouwuitvoering met een voetplaat van 160 × 70 × 10 mm.

? Kan ik de beveiliging in een andere kleur krijgen?
Ja. Ze kan thermisch verzinkt en gepoedercoat in een kleur naar keuze met retroreflecterende ringen worden geleverd. De reflectorringen zijn standaard verkrijgbaar in blauw, rood of groen.

? Is de beveiliging leverbaar met elektrische aarding?
Ja. Extra elektrische aarding volgens HD 60364/OVE E 8101 is op aanvraag beschikbaar.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/aanrijbeveiliging-voor-laadstations

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu