


Fietsenrekken · Standaard fietsenrekken

Fietsenrek Dubbelzijdig CLASSIC

Het dubbelzijdige fietsenrek CLASSIC (Dual Side) biedt stabiele fietsparkeerplaatsen in thermisch verzinkt staal voor 6 tot 12 fietsen.

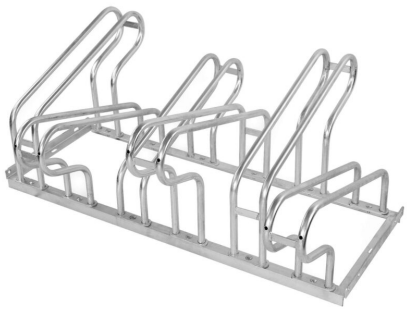





KORT OVERZICHT

Aantal fietsen	6–12
Breedte	1050–2100 mm
Hoogte	405 mm
Materiaal	Staal
Gewicht	14–26 kg

- Plaats voor 6, 10 of 12 fietsen, afhankelijk van de variant
- Dubbelzijdig parkeren, aan beide zijden bereikbaar
- Hoge en lage wielgeleiders voor ruimtebesparend stallen
- Geschikt voor bandbreedtes tot 68 mm, ook voor mountainbikes
- Geschikt voor fietsen met schijfremmen

BESCHRIJVING

Dankzij hoge en lage wielgeleiders kunnen de fietsen dicht naast elkaar worden geplaatst en zijn ze aan beide zijden bereikbaar, zodat u meer fietsen kwijt kunt op minder ruimte. Het rek is geschikt voor fietsenstallingen in woonwijken en bij VvE's, bij kantoren en entrees en bij scholen en kinderdagverblijven.

EIGENSCHAPPEN

- Thermisch verzinkt voor een lange levensduur
- Te koppelen aan meerdere rekken voor verschillende parkeeropstellingen
- Snelle en eenvoudige installatie

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Fietsenstallingen · Woonwijken & VvE's · Kantoor & receptie · School & kinderopvang

VARIANTEN

Art.nr.	Aantal fietsen	Breedte	Gewicht
169.22.758	6	1050 mm	14 kg
169.24.529	10	1750 mm	22,3 kg
169.21.033	12	2100 mm	26 kg

Alle varianten: Hoogte 405 mm · Materiaal Staal · Diepte 700 mm · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt / Verzinkt · Kleur Verzinkt

TECHNISCHE GEGEVENS

Diepte	**700 mm**
Oppervlaktebehandeling	**Thermisch verzinkt / Verzinkt**
Kleur	**Verzinkt**

MONTAGE EN BEVESTIGING

Het rek wordt gedemonteerd geleverd; alle montagemateriaal en instructies zitten in de doos. De installatie is snel en eenvoudig. Heeft u meer plaatsen nodig, dan kunt u de capaciteit eenvoudig uitbreiden door meerdere rekken achter elkaar aan elkaar te bouten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het rek is vervaardigd van staal met als oppervlaktebehandeling thermisch verzinkt (gegalvaniseerd). Het thermisch verzinken geeft het staal een lange levensduur.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

6-12 CYKLAR

6-12 fietsen
Verkrijgbaar in varianten voor 6-12 fietsen

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoeveel ruimte heeft het rek nodig?
Enkelzijdig parkeren vereist een parkeerdiepte van circa 1.850 mm en dubbelzijdig parkeren circa 3.200 mm. De breedte is 1.050, 1.750 of 2.100 mm, afhankelijk van de variant.

Is het rek geschikt voor mountainbikes?
Ja. Het is geschikt voor bandbreedtes tot 68 mm en voor fietsen met schijfremmen.

Kan ik de fietsenstalling later uitbreiden?
Ja. Meerdere rekken kunnen achter elkaar aan elkaar worden gebout om meer parkeeropstellingen te creëren.

Is montagemateriaal inbegrepen?
Ja. Het rek wordt gedemonteerd geleverd met alle montagemateriaal en instructies in de doos.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/fietsenrek-dubbelzijdig-classic

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu