

Fietsenrekken · Standaard fietsenrekken

Fietsenrek met frameslot HYBRID

Het fietsenrek HYBRID van thermisch verzinkt staal houdt fietsen rechtop en vermindert het risico dat ze omvallen en de wielen beschadigd raken.



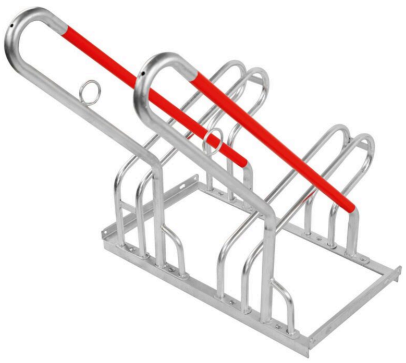





KORT OVERZICHT

Aantal fietsen	2–6
Breedte	700–2100 mm
Hoogte	800 mm
Materiaal	Staal
Gewicht	11,6–31,5 kg

- Steunbeugels die fietsen rechtop houden en voorkomen dat ze omvallen
- Geïntegreerd oog in de steunbeugels voor bevestiging van een antidiefstalsysteem
- Thermisch verzinkt staal voor een lange levensduur
- Buisvormige wielgeleiders voor banden tot 68 mm breed
- Verspringende wielgeleiders die breedte besparen bij het parkeren

BESCHRIJVING

De steunbeugels hebben een geïntegreerd oog voor een antidiefstalsysteem en de verspringende wielgeleiders besparen breedte op de parkeerplaats. Het rek wordt gebruikt bij fietsenstallingen, in woonwijken en bij verenigingen van eigenaren, bij kantoren en entrees en bij scholen en kinderdagverblijven.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Fietsenstallingen · Woonwijken & VvE's · Kantoor & receptie · School & kinderopvang

EIGENSCHAPPEN

- Enkelzijdig parkeren
- Snelle en eenvoudige installatie
- Aan elkaar te bouten tot diverse parkeercombinaties

VARIANTEN

Art.nr.	Aantal fietsen	Breedte	Gewicht
169.27.443	2	700 mm	11,6 kg
169.27.385	4	1400 mm	22 kg
169.28.570	6	2100 mm	31,5 kg

Alle varianten: Hoogte 800 mm · Materiaal Staal · Diepte 945 mm · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt / Verzinkt · Kleur Verzinkt

TECHNISCHE GEGEVENS

Diepte	**945 mm**
Oppervlaktebehandeling	**Thermisch verzinkt / Verzinkt**
Kleur	**Verzinkt**

MONTAGE EN BEVESTIGING

Het rek wordt gedemonteerd geleverd; alle montagematerialen en instructies zitten in de doos. De installatie is snel en eenvoudig. Meerdere rekken kunnen aan elkaar worden gebout tot verschillende parkeercombinaties, zodat u het aantal plaatsen kunt afstemmen op de beschikbare ruimte.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het rek is gemaakt van staal dat thermisch verzinkt (gegalvaniseerd) is voor een lange levensduur. De extra steunbeugels hebben een rode beschermende coating.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

2-6 CYKLAR

2-6 fietsen
Verkrijgbaar in varianten voor 2-6 fietsen

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe breed mogen de banden zijn?
De wielgeleiders zijn geschikt voor banden met een breedte tot 68 mm.

Hoeveel ruimte is er nodig om te parkeren?
Houd rekening met een parkeerdiepte van ongeveer 1.850 mm. De breedte is 700, 1.400 of 2.100 mm, afhankelijk van of u kiest voor 2, 4 of 6 plaatsen.

Kan ik de fietsen vastzetten?
Ja. De steunbeugels hebben een geïntegreerd oog voor bevestiging van een antidiefstalsysteem.

Is het montagemateriaal inbegrepen?
Ja. Het rek wordt gedemonteerd geleverd met alle montagematerialen en instructies in de doos.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/fietsenrek-met-frameslot-hybrid

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu