Fietsenrekken · Fietspalen

Fietsenrek VELORAMA

VeloRama is een fietsenrek in de vorm van een stalen afzetpaal waarin u het wiel plaatst en de fiets vastzet via de opening in de zijkant.



KORT OVERZICHT

Breedte	200 mm
Diepte	200 mm
Aantal ankers	4
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt en gelakt
Gewicht	8,2 kg

- Tijdloos ontwerp dat in elke omgeving past
- Ontworpen voor comfort: de fiets wordt geparkeerd en vergrendeld met minimaal bukken of hurken
- Veilige en robuuste constructie van hoogwaardig staal
- Thermisch verzinkt voor langdurige bescherming tegen weersinvloeden
- Ruimtebesparend ontwerp waardoor de rekken dicht bij elkaar kunnen staan


BESCHRIJVING

Dankzij het ruimtebesparende ontwerp kunnen meerdere rekken dicht bij elkaar worden geplaatst. Het rek wordt gebruikt bij fietsenstallingen, op pleinen, in parken en langs wandelpaden, in woonwijken en bij VvE's, en bij winkelcentra en entrees.

EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor fietsbanden tot 29 inch diameter en 85 mm breedte
- Openingen van 40 mm in de zijkanten voor het vergrendelen van het wiel

AFMETINGEN

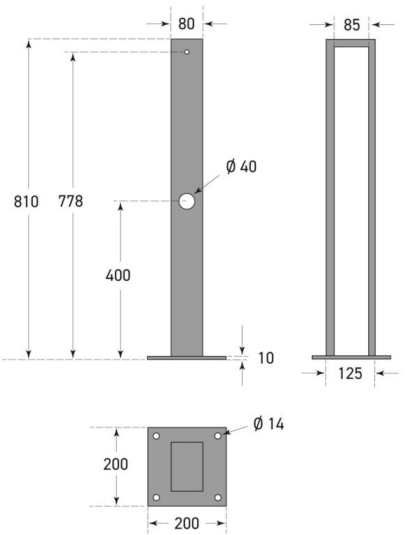

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Woonwijken & VvE's
- Winkelcentra & entrees

VARIANTEN

Art.nr.	Gewicht
171.17.6012	8,2 kg

Alle varianten: Breedte 200 mm · Diepte 200 mm · Aantal ankers 4 · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt en gelakt · Bevestiging Verankerd · Totale hoogte 820 mm · Model CITY · Afmetingen vloerplaat 200 x 200 x 10 mm · Afmetingen paal 810 x 125 x 80 mm · Kleur Antraciet · RAL- & DB-kleur DB 703

TECHNISCHE GEGEVENS

Bevestiging	Verankerd	Totale hoogte	820 mm
Model	CITY	Afmetingen vloerplaat	200 x 200 x 10 mm
Afmetingen paal	810 x 125 x 80 mm	Kleur	Antraciet
RAL- & DB-kleur	DB 703		

MONTAGE EN BEVESTIGING

Het rek wordt op de ondergrond gemonteerd en verankerd met vier ankers. De voetplaat heeft bevestigingsgaten met een diameter van 14 mm.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het rek is vervaardigd van hoogwaardig staal. De thermische verzinking beschermt tegen weersinvloeden en zorgt voor langdurige bescherming buiten. In de gelakte uitvoering is het staal zowel thermisch verzinkt als gepoedercoat in DB 703.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke fietsen passen in het rek?
Het rek is geschikt voor fietsbanden tot 29 inch diameter en tot 85 mm breed. De maximale bandhoogte is 768 mm.

Welke oppervlaktebehandelingen zijn er?
Het rek is verkrijgbaar thermisch verzinkt (gegalvaniseerd) of thermisch verzinkt en gepoedercoat in antraciet ijzerglimmer DB 703.

Hoe vergrendel ik de fiets?
U plaatst het wiel in het rek en zet het vast via de opening van 40 mm in de zijkanten.

Hoe wordt het fietsenrek gemonteerd?
Het wordt op de ondergrond gemonteerd en verankerd met vier ankers via de bevestigingsgaten van 14 mm in de voetplaat.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/fietsenrek-velorama

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu