Fietsenrekken · Fietspalen

Fietsenrek GIRO

Fietsenrek GIRO is een stalen fietspaal die is ontworpen om op te gaan in de omgeving en tegelijk een functionele manier biedt om fietsen vast te zetten.





KORT OVERZICHT

Breedte	650 mm
Materiaal	Staal
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt, Thermisch verzinkt en gelakt
Buisdiameter	42 mm
Gewicht	11,5 kg

- Ontworpen om op te gaan in de omgeving
- Biedt een functionele manier om fietsen vast te zetten
- Robuuste constructie van stalen buis Ø 42 mm en 70 × 70 mm
- Tweezijdige wielafstelling
- Verkrijgbaar in twee oppervlaktebehandelingen: thermisch verzinkt en gepoedercoat of alleen thermisch verzinkt


BESCHRIJVING

GIRO is geschikt voor fietsenstallingen, pleinen, parken en langs voetpaden, maar ook voor woonwijken en gemeenschappelijke binnenplaatsen van appartementencomplexen waar u een permanente oplossing wilt. U kiest uit twee oppervlaktebehandelingen en kunt GIRO ondergronds of bovengronds monteren.

EIGENSCHAPPEN

- Ondergronds te monteren (inbetonneren) of bovengronds (verankering met voetplaat)

AFMETINGEN

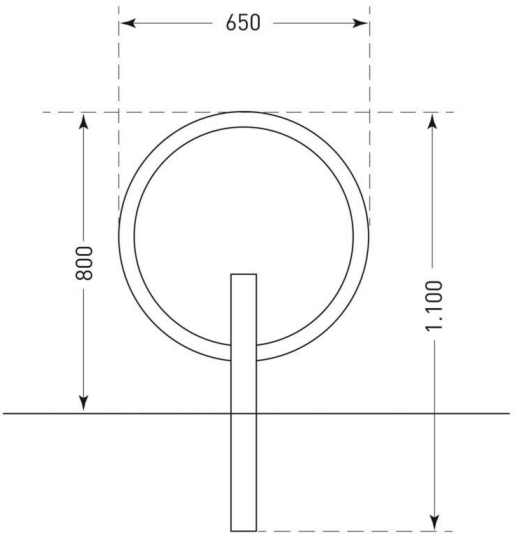

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Woonwijken & VvE's

VARIANTEN

Art.nr.	Oppervlaktebehandeling	Bevestiging	Totale hoogte	Kleur	Gewicht
171.27.900	Thermisch verzinkt en gelakt	Inbetonneren	1100 mm	Antraciet	11,5 kg
171.26.374	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Inbetonneren	1100 mm	Verzinkt	11,5 kg
171.22.144	Thermisch verzinkt en gelakt	Verankerd	800 mm	Antraciet	11,5 kg
171.22.579	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verankerd	800 mm	Verzinkt	11,5 kg

Alle varianten: Breedte 650 mm · Materiaal Staal · Buisdiameter 42 mm · Hoogte boven de grond 800 mm · Afmetingen vloerplaat 160 x 140 x 10 mm · Wielafstelling Tweezijdig · RAL- & DB-kleur DB 703

TECHNISCHE GEGEVENS

Bevestiging	**Inbetonneren, Verankerd**	Hoogte boven de grond	**800 mm**
Totale hoogte	**800 mm, 1100 mm**	Afmetingen vloerplaat	**160 x 140 x 10 mm**
Wielafstelling	**Tweezijdig**	Kleur	**Antraciet, Verzinkt**
RAL- & DB-kleur	**DB 703**		

MONTAGE EN BEVESTIGING

GIRO kan op twee manieren worden geïnstalleerd. Bij ondergrondse montage wordt het rek ingebetonneerd; de totale hoogte is dan 1100 mm, waarvan 800 mm boven de grond. Bij opbouwmontage wordt het rek via een voetplaat van 160 × 140 × 10 mm in de ondergrond verankerd; de totale hoogte is dan 800 mm. Kies uit de varianten de montagewijze die bij de locatie past.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het rek is vervaardigd van staal. De robuuste constructie van buis met Ø 42 mm en 70 × 70 mm is ontwikkeld voor een goede en betrouwbare werking buiten. De oppervlaktebehandeling is ofwel thermisch verzinken met poedercoating in antraciet ijzerglimmer DB 703, ofwel alleen thermisch verzinken.

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan GIRO worden gemonteerd zonder in te betonneren?
Ja. Er is een uitvoering voor opbouwmontage met een voetplaat van 160 × 140 × 10 mm die in de ondergrond wordt verankerd. Daarnaast is er een uitvoering om ondergronds in te betonneren.

Welke kleuren en oppervlaktebehandelingen zijn er?
U kunt kiezen voor thermisch verzinkt en gepoedercoat in antraciet ijzerglimmer DB 703, of alleen thermisch verzinkt (gegalvaniseerd).

Hoe hoog is het rek?
De hoogte boven de grond is 800 mm bij beide uitvoeringen. De uitvoering om in te betonneren heeft een totale hoogte van 1100 mm en de uitvoering voor opbouwmontage 800 mm. De breedte is 650 mm.

Hoeveel weegt GIRO?
Alle varianten wegen 11,5 kg.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/fietsenrek-giro

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu