Fietsenrekken · Fietspalen

Fietsenrek TOUR

Fietsenrek TOUR is ontworpen om op te gaan in de omgeving en biedt tegelijkertijd een functionele manier om fietsen te beveiligen.





KORT OVERZICHT

Breedte	820 mm
Materiaal	Staal
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt, Thermisch verzinkt en gelakt
Buisdiameter	48 mm
Gewicht	12–12,5 kg

- Ontworpen om op te gaan in de omgeving
- Biedt een functionele manier om fietsen te beveiligen
- Robuuste constructie van stalen buis Ø 48 mm en 60 × 40 mm
- Twee oppervlaktebehandelingen: thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en gepoedercoat
- Twee montagewijzen: ondergronds of op de ondergrond


BESCHRIJVING

Het wordt gebruikt voor fietsparkeren op pleinen, in parken en langs wandelpaden, in woonwijken en bij appartementencomplexen, en bij winkelcentra en entrees. Het rek is verkrijgbaar in twee oppervlaktebehandelingen en kan ondergronds of op de ondergrond worden gemonteerd.

EIGENSCHAPPEN

- Tweezijdige wielafstelling

AFMETINGEN

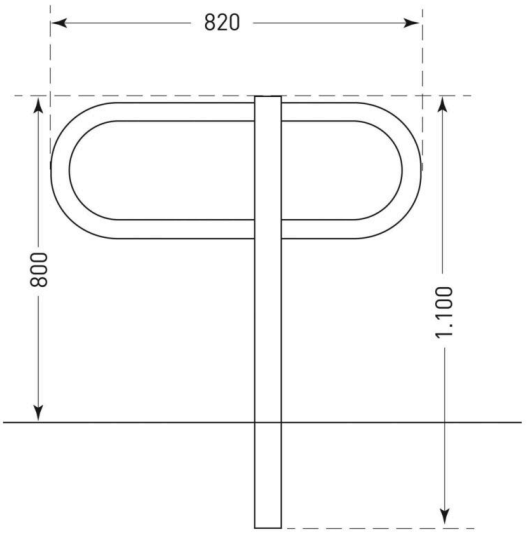

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Woonwijken & VvE's
- Winkelcentra & entrees

VARIANTEN

Art.nr.	Oppervlaktebehandeling	Bevestiging	Totale hoogte	Kleur	Gewicht
171.21.197	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Inbetonneren	1100 mm	Verzinkt	12,5 kg
171.25.361	Thermisch verzinkt en gelakt	Inbetonneren	1100 mm	Antraciet	12,5 kg
171.24.673	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verankerd	800 mm	Verzinkt	12 kg
171.22.397	Thermisch verzinkt en gelakt	Verankerd	800 mm	Antraciet	12,5 kg

Alle varianten: Breedte 820 mm · Materiaal Staal · Buisdiameter 48 mm · Hoogte boven de grond 800 mm · Wielafstelling Tweezijdig · RAL- & DB-kleur DB 703

TECHNISCHE GEGEVENS

Bevestiging	**Inbetonneren, Verankerd**	Totale hoogte	**800 mm, 1100 mm**
Hoogte boven de grond	**800 mm**	Wielafstelling	**Tweezijdig**
Kleur	**Antraciet, Verzinkt**	RAL- & DB-kleur	**DB 703**

MONTAGE EN BEVESTIGING

Het rek kan ondergronds of op de ondergrond worden gemonteerd. Als bevestiging zijn er twee varianten: inbetonneren of verankeren. Kies de variant die past bij de ondergrond ter plaatse.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het rek is vervaardigd van staal. Het is in beide uitvoeringen thermisch verzinkt, en in de gelakte uitvoering bovendien gepoedercoat in antraciet ijzerglimmer DB 703. De robuuste constructie van stalen buis is ontwikkeld voor een uitzonderlijk lange levensduur.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke oppervlaktebehandelingen zijn er?
Het rek is verkrijgbaar alleen thermisch verzinkt (verzinkt) of thermisch verzinkt en gepoedercoat in antraciet ijzerglimmer DB 703.

Hoe groot en zwaar is het rek?
Het is 820 mm breed met een hoogte boven de grond van 800 mm. De totale hoogte is 1100 mm voor inbetonneren en 800 mm voor verankeren, en het gewicht is 12–12,5 kg afhankelijk van de variant.

Hoe wordt het fietsenrek gemonteerd?
Het kan ondergronds of op de ondergrond worden gemonteerd. U kiest tussen de varianten voor inbetonneren en verankeren.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/fietsenrek-tour

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu