Fietsenrekken · Rekken voor e-steps

Steprek 2 elektrische steps

Dit steprek is een elegant, maar stevig en praktisch rek van hoogwaardig staal dat plaats biedt aan twee (elektrische) steps.









KORT OVERZICHT

Breedte	200 mm
Hoogte	340 mm
Diepte	200 mm
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt en gelakt
Gewicht	5–12 kg

- Biedt plaats aan 2 (elektrische) steps
- Elegant, modern design dat het straatbeeld verfraait
- Vervaardigd van hoogwaardig staal
- Kunststof gecoate klemmen die krassen op het stuur voorkomen
- Klemmen in hoogte verstelbaar van 150 tot 690 mm voor verschillende stepmodellen


BESCHRIJVING

Het is geschikt voor parkeerplaatsen en fietsenstallingen bij openbare gebouwen, instellingen en bedrijven, bij kantoren en recepties en op pleinen, in parken en langs wandelpaden. Het rek verfraait het straatbeeld en de kunststof gecoate klemmen beschermen het stuur tegen krassen.

EIGENSCHAPPEN

- Uitsparingen voor ketting- of kabelslot
- Zwarte klemmen op een antracietgrijs frame

AFMETINGEN

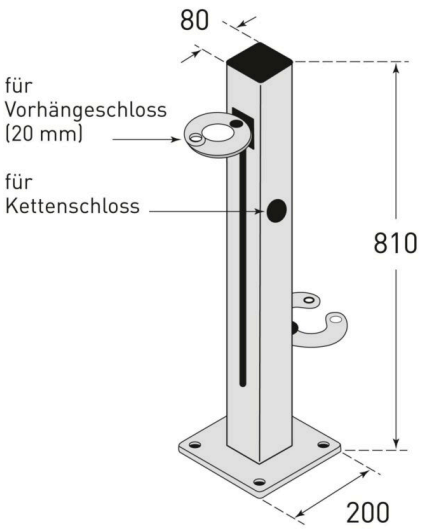

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Buitenparkeerplaatsen
- Kantoor & receptie

VARIANTEN

Parkeerplaats voor 2 x elektrische steps

Art.nr.	Gewicht
171.23.074	12 kg

Adapter voor 2 x elektrische steps

Art.nr.	Gewicht
171.24.858	5 kg

Alle varianten: Breedte 200 mm · Hoogte 340 mm · Diepte 200 mm · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt en gelakt · Bevestiging Verankerd · Totale hoogte 810 mm · Wanddikte 3 mm · Afmetingen vloerplaat 200 x 200 x 10 mm · Afmetingen paal 800 x 80 x 80 mm · Klemdiameter (gesloten) Intern 60 mm, extern 120 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Bevestiging	Verankerd	Totale hoogte	810 mm
Wanddikte	3 mm	Afmetingen vloerplaat	200 x 200 x 10 mm
Afmetingen paal	800 x 80 x 80 mm	Klemdiameter (gesloten)	Intern 60 mm, extern 120 mm

MONTAGE EN BEVESTIGING

Het rek wordt in de ondergrond verankerd. De voetplaat is bedoeld voor opbouwmontage met 4 bouten per paal. Daarnaast wordt ondergrondse montage als installatiemogelijkheid vermeld. De steps kunnen aan het rek worden vastgezet met een hangslot en/of ketting of kabel, die niet zijn inbegrepen. Meer informatie vindt u in de productcatalogus (in het Engels) onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het rek is vervaardigd van hoogwaardig staal dat thermisch verzinkt en gepoedercoat is met een antraciet ijzerglimmercoating (DB 703). De klemmen zijn voorzien van een kunststof coating om het stuur van de steps tegen krassen te beschermen.

VEELGESTELDE VRAGEN

Is het rek geschikt voor verschillende stepmodellen?
Ja. De klemmen zijn in hoogte verstelbaar van 150 tot 690 mm, zodat ze geschikt zijn voor verschillende modellen.

Raakt het stuur bekrast door de klemmen?
Nee, de klemmen zijn voorzien van een kunststof coating die krassen op het stuur voorkomt.

Kan ik de steps vastzetten?
Ja. Het rek heeft uitsparingen voor ketting- of kabelsloten, en de steps kunnen worden beveiligd met een hangslot en/of ketting of kabel. Sloten zijn niet inbegrepen.

Hoe wordt het rek gemonteerd?
Het wordt in de ondergrond verankerd; de voetplaat van 200 × 200 × 10 mm wordt als opbouwmontage bevestigd met 4 bouten per paal.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/steprek-2-elektrische-steps

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu