
Veiligheidsrailings en beschermbeugels · Beschermbeugels voor wandmontage

Veiligheidsrailing wandgemonteerd Aanrijbeveiliging Ø48mm

De wandgemonteerde veiligheidsrailing beschermt en scheidt voetgangers, machines en andere zones van bedrijfsvoertuigen, valgevaar en vergelijkbare risico's.





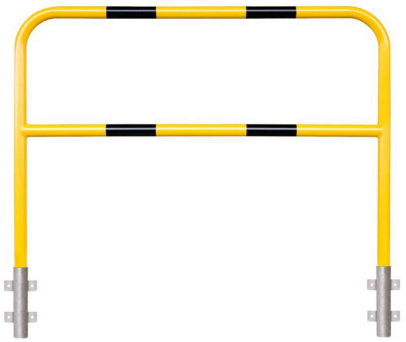

KORT OVERZICHT

Toepassingsgebieden	Binnen, Buiten en binnen
Lengte	1000–2000 mm
Hoogte	1300 mm
Diameter	48 mm
Gewicht	10–26,1 kg

- Veelzijdige en effectieve bescherming
- Goed zichtbaar dankzij gele afwerking met zwarte banden
- Versterkt met een extra dwarsbuis
- Eenvoudige installatie met bouten (apart verkrijgbaar)
- Uitneembare wandmontage met insteekhulzen

BESCHRIJVING

De railing wordt aan de wand gemonteerd en vormt een veelzijdige en effectieve bescherming in magazijnen en distributiecentra, bij goederenterminals en laadperrons, in productie en werkplaatsen en in garages en parkeergarages, zowel binnen als buiten, afhankelijk van de oppervlaktebehandeling.

EIGENSCHAPPEN

- Ook verkrijgbaar als vloergemonteerd model in permanente en uitneembare uitvoering

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Vrachtterminals & laadperrons
- Productie & werkplaats
- Garages & parkeergarages

VARIANTEN

Art.nr.	Toepassingsgebieden	Lengte	Oppervlaktebehandeling	Gewicht
201.25.003	Binnen	1000 mm	Poedergecoat	11,5 kg
201.20.059	Buiten en binnen	1000 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	10 kg
201.22.243	Binnen	1500 mm	Poedergecoat	13,8 kg
201.27.829	Buiten en binnen	1500 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	13,8 kg
201.21.658	Binnen	2000 mm	Poedergecoat	16,1 kg
201.21.335	Buiten en binnen	2000 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	26,1 kg

Alle varianten: Hoogte 1300 mm · Diameter 48 mm · Materiaal Staal · Kleur Zwart/Geel · Aantal ankers 8 · Bevestiging Verankerd · Type Met inzethulzen voor wandmontage (uitneembaar)

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat, Thermisch verzinkt en gelakt**	Materiaal	**Staal**
Kleur	**Zwart/Geel**	Aantal ankers	**8**
Bevestiging	**Verankerd**	Type	**Met inzethulzen voor wandmontage (uitneembaar)**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De railing wordt aan de wand verankerd en is uitneembaar. De wandmontage bestaat uit voetstukken met twee montageplaten met voorgeboorde bevestigingsgaten, en de railing is voorzien van insteekhulzen voor wandmontage. Elke variant wordt gemonteerd met 8 ankers. Bouten zijn niet inbegrepen en worden apart verkocht. Universele plug met schroef 8 × 100 mm, doorsteekanker voor beton 12 × 110 mm en thermisch verzinkte insteekhuls 120/300 zijn verkrijgbaar als accessoires. De handleiding en productcatalogus vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De railing is vervaardigd van staal. De uitvoering voor binnen is gepoedercoat, terwijl de uitvoering voor buiten en binnen zowel thermisch verzinkt als gepoedercoat is.

VEELGESTELDE VRAGEN

Zijn bouten voor de montage inbegrepen?
Nee. De railing wordt geïnstalleerd met bouten die apart worden verkocht. Pluggen en een insteekhuls zijn verkrijgbaar als accessoires.

Kan de railing buiten worden geplaatst?
Ja, in de thermisch verzinkte en gepoedercoate uitvoering, die geschikt is voor zowel buiten als binnen. De uitsluitend gepoedercoate uitvoering is bedoeld voor gebruik binnen.

Kan de railing worden verwijderd?
Ja. De wandmontage is uitneembaar en gebeurt met insteekhulzen en voetstukken met twee montageplaten met voorgeboorde bevestigingsgaten.

Is de railing ook verkrijgbaar voor vloermontage?
Ja. Er is een vloergemonteerd model in zowel permanente als uitneembare uitvoering.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/veiligheidsrailing-wandgemonteerd-aanrijbeveiliging-o48mm
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu