
Markeringstape en antislip · Antisliptape en trapneusprofielen

Trapneusprofiel Antislip trapkantprofiel van glasvezelversterkte kunststof

Het trapneusprofiel is een antislip hoekprofiel van speciale glasvezelversterkte kunststof (GRP) dat op de rand van de traptreden wordt gemonteerd en een zeer veilige ondergrond biedt met antislipklasse R13.





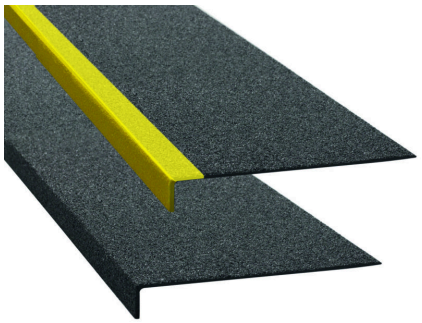



KORT OVERZICHT

Toepassingsgebieden	Buiten en binnen
Materiaal	Glasvezelversterkt kunststof (GFK)
Hoogte	30 mm
Breedte	600–1000 mm
Varianten	12 st. in 1 lijnen
Gewicht	0,41–1,88 kg

- Antislipklasse R13 volgens DGUV-regel 108-003 (voorheen BGR 181)
- Hoge slijtvastheid: 5 miljoen betredingen
- Eenvoudig te installeren
- Bestand tegen chemicaliën en minerale oliën
- UV-bestendig

BESCHRIJVING

Het profiel wordt toegepast op trappen in productie en werkplaatsen, opslag en distributie en de levensmiddelenindustrie, zowel binnen als buiten.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Productie & werkplaats
- Magazijn & distributie
- Voedselproductie

EIGENSCHAPPEN

- Niet-geleidend
- Bevat brandvertragers
- Temperatuurbereik van −20° tot +120°
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten

VARIANTEN

Art.nr.	Breedte	Kleur	Diepte	Gewicht
265.21.164	1000 mm	Zwart	230 mm	1,88 kg
265.21.985	800 mm	Zwart	230 mm	1,6 kg
265.22.504	600 mm	Zwart	230 mm	1,3 kg
265.22.758	800 mm	Geel	70 mm	0,7 kg
265.23.006	800 mm	Zwart	70 mm	0,54 kg
265.23.269	800 mm	Zwart	230 mm	1,5 kg
265.24.529	600 mm	Zwart	230 mm	1,13 kg
265.24.780	1000 mm	Geel	70 mm	0,68 kg
265.26.127	600 mm	Geel	70 mm	0,5 kg
265.26.654	600 mm	Zwart	70 mm	0,41 kg
265.27.378	1000 mm	Zwart	230 mm	1,88 kg
265.26.096	1000 mm	Zwart	70 mm	0,9 kg

Alle varianten: Toepassingsgebieden Buiten en binnen · Materiaal Glasvezelversterkt kunststof (GFK) · Hoogte 30 mm · Bevestiging Verankerd · Oppervlaktebehandeling Antislip · Slipweerstand R13 (BGR 1818) · Type Gele rand

TECHNISCHE GEGEVENS

Bevestiging	Verankerd	Kleur	Zwart, Geel
Oppervlaktebehandeling	Antislip	Diepte	70 mm, 230 mm
Slipweerstand	R13 (BGR 1818)	Type	Gele rand

MONTAGE EN BEVESTIGING

Het profiel wordt op de trapkant verankerd en is eenvoudig te installeren. De bevestigingen kunnen op elk oppervlak worden vastgeschroefd – de gaten worden apart geboord – of het profiel wordt verlijmd. Lijm is niet inbegrepen. Constructielijm voor GFK-hoekprofielen is verkrijgbaar als accessoire. Het verbruik is 350 ml voor circa 10 m.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het trapneusprofiel is vervaardigd van speciale glasvezelversterkte kunststof (GRP, ook wel glasvezelgewapende kunststof genoemd, GFK). Het materiaal heeft een hoge slijtvastheid, berekend op 5 miljoen betredingen, en is bestand tegen chemicaliën en minerale oliën. Daarnaast is het UV-bestendig, niet-geleidend en bevat het brandvertragers. Het temperatuurbereik is −20° tot +120°.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Moet het profiel worden geschroefd of verlijmd?
Beide is mogelijk. De bevestigingen kunnen op elk oppervlak worden vastgeschroefd nadat u de gaten hebt geboord, of u verlijmt het profiel met constructielijm voor GFK-hoekprofielen, die verkrijgbaar is als accessoire.

? Hoeveel lijm is er nodig?
De constructielijm voor GFK-hoekprofielen is voldoende voor circa 10 m per 350 ml.

? Welke diepte moet ik kiezen?
Het profiel is verkrijgbaar met een diepte van 230 mm in zwart of zwart met gele rand, en met een diepte van 70 mm in zwart of geel. Beide dieptes zijn verkrijgbaar in de breedtes 600, 800 en 1000 mm.

? Kan het trapneusprofiel buiten worden gebruikt?
Ja. Het kan zowel binnen als buiten worden gebruikt, is UV-bestendig en is bestand tegen temperaturen van −20° tot +120°.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/trapneusprofiel-antislip-trapkantprofiel-van-glasvezelversterkte-kunststof

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu