Fietsenrekken · Boogvormige fietsenrekken

Fietsenrek beugel DE RONDE

Fietsenrek beugel DE RONDE is een halve beugel van stalen buis met een eenvoudig en ingetogen design dat harmonieus opgaat in elke omgeving.







KORT OVERZICHT

Oppervlaktebehandeling	**Geslepen / gepolijst, Thermisch verzinkt / Verzinkt**
Kleur	**Roestvrij staal, Verzinkt**
Totale hoogte	**850 mm**
Breedte	**850 mm**
Gewicht	**2–7,5 kg**

- Uitgevoerd als halve beugel
- Vervaardigd van buis met een diameter van 48 mm
- Bedoeld voor vastbouten
- Tweezijdige wielafstelling
- Eenvoudig en ingetogen design


BESCHRIJVING

De beugel wordt buiten permanent verankerd en wordt gebruikt bij fietsenstallingen, op pleinen, in parken en langs wandelpaden, bij winkelcentra en entrees en bij scholen en kinderdagverblijven.

EIGENSCHAPPEN

- Voordelige uitvoering

AFMETINGEN

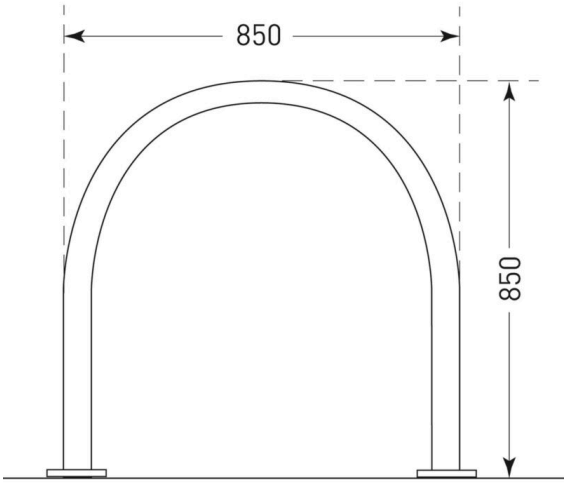

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Winkelcentra & entrees
- School & kinderopvang

VARIANTEN

Fietsenrek DE RONDE

Art.nr.	Oppervlaktebehandeling	Kleur	Gewicht
171.28.823	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	7 kg
171.25.402	Geslepen / gepolijst	Roestvrij staal	7,5 kg

Grondhuls om in te betonneren - 2 stuks nodig per beugel

Art.nr.	Oppervlaktebehandeling	Kleur	Gewicht
171.22.902	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verzinkt	2 kg

Alle varianten: Totale hoogte 850 mm · Breedte 850 mm · Materiaal Staal · Bevestiging Verankerd · Diameter stalen buis 48 mm · Wielafstelling Tweezijdig · Diameter tegenplaat 130 mm · Hoogte 300 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	**Staal**	Bevestiging	**Verankerd**
Diameter stalen buis	**48 mm**	Wielafstelling	**Tweezijdig**
Diameter tegenplaat	**130 mm**	Hoogte	**300 mm**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De beugel is bedoeld voor vastbouten en wordt in de ondergrond verankerd voor permanente plaatsing.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De beugel is vervaardigd van staal en is verkrijgbaar in twee materiaaluitvoeringen: roestvrij staal voor een veeleisende omgeving en thermisch verzinkt rondstaal.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke uitvoering is geschikt voor een veeleisende omgeving?
Voor veeleisende omgevingen is de beugel verkrijgbaar in roestvrij staal. Hij is ook verkrijgbaar in thermisch verzinkt rondstaal.

Wat zijn de afmetingen van de beugel?
De totale hoogte is 850 mm, de breedte 850 mm en de buisdiameter 48 mm. Het gewicht is 7 kg in thermisch verzinkte uitvoering en 7,5 kg in geschuurde/gepolijste uitvoering.

Hoe wordt de beugel gemonteerd?
De beugel is bedoeld voor vastbouten en wordt in de ondergrond verankerd.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/fietsenrek-beugel-de-ronde

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu